




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโรงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,700,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ.วันที่ 23 ต.ย. 2564 เป็นเงิน 7,693,000.- บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- 5.2 ราคาที่มาตรฐานสำนักงานตามงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- 5.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| 6.1 นายธีระชัย เสนาภักดี | ลงชื่อ.....  | ประธานกรรมการ |
| | หัวหน้าประจำฝ่าย 16 มี.ย. 64 | |
| | ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา | |
| 6.2 นายสิงหา อุษยากุล | ลงชื่อ.....  | กรรมการ |
| | 15 มี.ย. 64 | |
| | วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา | |
| | ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา | |
| 6.3 นายกิตตินันท์ กิตา | ลงชื่อ.....  | กรรมการ |
| | 15 มี.ย. 64 | |
| | วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา | |
| | ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา | |
| 6.4 นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสธิตย์ | ลงชื่อ.....  | กรรมการ |
| | 15 มี.ย. 64 | |
| | สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา | |
| | ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา | |
| 6.5 นายภูมิพยัคฆ์ วิมานจตุรงค์ | ลงชื่อ.....  | กรรมการ |
| | 16 มี.ย. 64 | |
| | สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา | และเลขานุการ |
| | ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา | |

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานปรับปรุง

โครงการ

งานปรับปรุงโถงการเงินฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง ชั้น 1 อาคาร 1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงาน

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. (02) 202-1529 โทรสาร (02) 643-1254

แบบสรุปราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


☐ ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงโครงการเงินฝ้ายสนับสนุนสาขานครหลวง ชั้น 1 อาคาร 1
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา


วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	5,354,397.93	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,835,845.00	
	รวมราคา	7,190,242.93	
	VAT 7%	503,317.01	
	รวมราคาทั้งสิ้น	7,693,559.93	
	รวมราคากลาง	7,693,000.00	
	ราคากลาง (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีระชัย เสนากิติ) หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย (วันที่ 16 มิ.ย. 64)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิงหา อุษายกุล) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 15 มิ.ย. 64)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติพันธ์ กิตา) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 15 มิ.ย. 64)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวิศักดิ์ ศรีวิภาสสถิตย์) สถาปนิก (วันที่ 15 มิ.ย. 64)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายภูมิพิศม์ วิมานจตุรงค์) สถาปนิก (วันที่ 16 มิ.ย. 64)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

แบบสรุปค่าปรับปรุง

☐ กลุ่มงาน/งาน	สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ		รวม เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร		4,537,715.36	
	ค่าดำเนินการและกำไร	18%	816,788.77	
	รวมราคา		5,354,504.13	

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร

สถานที่ปรับปรุง : โครงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคารับistu)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	สรุปงานปรับปรุง					
1	หมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	รวม	3,033,435.50	152,471.00	3,185,906.50	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	รวม	1,152,580.79	199,228.07	1,351,808.86	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		4,186,016.29	351,699.07	4,537,715.36	

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : โครงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ออส สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานพื้น								
	FL-1EX พื้นหินอ่อนเต็ม ขัดออกผิวและเคลือบเงา	260.00	ตร.ม.	-	-	250.00	65,000.00	65,000.00	
	- ขัดหน้าด้วยใบเพชรหมุนเลื่อยหน้าใหม่ ขัดลอกตะกัน ลบรอย								
	- เคลือบน้ำยารักษาความเงาพื้นด้วยผงขัดเงาหินอ่อน และเคลือบเงาและกันชื้น								
	FL-2 พื้นไม้เอ็นจิเนียร์วีดี สีไม้สัก รุ่น BURMA TEAK หน้า 1.5 ซม. ของ KS WOOD หรือเทียบเท่า	88.00	ตร.ม.	2,350.00	206,800.00	200.00	17,600.00	224,400.00	
	งานกาาติดตั้งพื้นไม้เอ็นจิเนียร์วีดี รุ่น PU SIKI BOND T-55 หรือเทียบเท่า	88.00	ตร.ม.	200.00	17,600.00	-	-	17,600.00	รวมค่าแรง
	งานห้ยกโครงเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.0 มม. @60x60 ซม. ทาสีกันสนิม TOA หรือเทียบเท่า	88.00	ตร.ม.	467.00	41,096.00	203.00	17,864.00	58,960.00	
	งานแผ่นไม้อัดสีมันดัดความทหนาแน่นสูง หน้า 20 มม. ของ VIVABOARD หรือเทียบเท่า	88.00	ตร.ม.	328.00	28,864.00	90.00	7,920.00	36,784.00	
	รวมงานข้อที่ 1.1				294,360.00		108,384.00	402,744.00	
1.2	งานฝ้าเพดาน								
	CL-1EX ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบของเดิม ซ่อมแซมที่ชำรุด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	CL-2EX ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเดิม ขนาด 60x60 ซม. ของเดิม เปลี่ยนแผ่นที่ชำรุด	25.00	ตร.ม.	960.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าแรง
	ฝ้าเพดาน MDF หน้า 9 มม.	100.00	ตร.ม.	267.00	26,700.00	-	-	26,700.00	รวมค่าแรง
	งานติดตั้งโครงเหล็กของ รุ่น AP205 ของ BODAQ หรือเทียบเท่า (ติดตั้งบริเวณหลุมฝ้าเพดาน)	100.00	ม.	650.00	65,000.00	190.00	19,000.00	84,000.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน สีขาว TOA SHEILD 1 รหัส E777 หรือเทียบเท่า	150.00	ตร.ม.	42.00	6,300.00	30.00	4,500.00	10,800.00	
	รวมงานข้อที่ 1.2				122,000.00		23,500.00	145,500.00	
1.3	งานผนัง								
	-ผนัง BACKDROP กรุลามิเนต (หลังเคาน์เตอร์เปิดบัญชี)								
	- BD-1 ผนัง BACKDROP	1	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	รวมค่าแรง
	- BD-2 ผนัง BACKDROP	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	รวมค่าแรง
	- BD-3 ผนัง BACKDROP	1	ชุด	165,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	รวมค่าแรง
	- BD-4 ผนัง BACKDROP	1	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	รวมค่าแรง
	-ผนังตกแต่งกรอบประตู (ด้านหน้าและด้านหลัง)	1	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	รวมค่าแรง
	- โครงเหล็กกล่องหุ้มด้วยแผ่นเลสสีทอง หน้า 1.2 มม.								
	- แผ่นสแตนเลสสีทอง หน้า 1.2 มม. ฉลุลาย								
	- ติดฟิล์มสติกเกอร์ ลายไม้ และสีทอง ของ BODAQ หรือเทียบเท่า								
	- ไม้กระดานเทียม ย้อมสี								
	-ผนังตกแต่งโลโก้วิมานเมฆ 2 ระดับ								

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

213

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : โครงการเงิน ชัย 1 อาคาร 1 เอส. สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- ขนาด 1.39 x 6.70 m.	1	ชุด	16,293.00	16,293.00	-	-	16,293.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด 1.50 x 6.70 m.	7	ชุด	17,588.00	123,116.00	-	-	123,116.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด 1.51 x 4.10 m.	3	ชุด	10,833.00	32,499.00	-	-	32,499.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด 1.50 x 6.70 m.	2	ชุด	17,588.00	35,176.00	-	-	35,176.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.6				361,364.00	-	-	361,364.00	
1.7	งานอื่นๆ								
	- เคา์นเคอร์การเงินเดิม ติดสติ๊กเกอร์ลายหินอ่อน ทับบนสแตนเลส / อะคริลิกสีเขียว (จำนวน 14 เคาน์เตอร์)	14	ชุด	847.50	11,865.00	-	-	11,865.00	รวมค่าแรง
	- งานติดตั้งตู้ยา MASTER บ.สกุลไทย และเซิฟเจอร์บบ MASTER (กุญแจล็อกพื้น)	4	ชุด	1,700.00	6,800.00	-	-	6,800.00	รวมค่าแรง
	- ผังซ่อนเคมไฟส่องหนังสือรวม	3.5	ม.	3,087.00	10,804.50	-	-	10,804.50	รวมค่าแรง
	- งานผนังร้านเหล็ก	1	เหมา	19,440.00	19,440.00	-	-	19,440.00	รวมค่าแรง
	- งานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เดิม (เก็บในพื้นที่ธนาคาร)	20	ตัว	-	-	220.00	4,400.00	4,400.00	
	- งานร้อยพืดกระเบื้องยางเดิม	80	ตร.ม.	-	-	15.00	1,200.00	1,200.00	
	- งานร้อยตะแกรงอลูมิเนียมเดิม	100	ตร.ม.	-	-	25.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานร้อยถอนผนังแกรนิตเดิม (บริเวณประตู PSC)	21	ตร.ม.	-	-	45.00	945.00	945.00	
	- ทางลาดโครงเหล็ก ขนาด 0.80x1.60 ม. กรุรีวบอร์ด หน้า 12 มม. และ Checker plate หน้า 2 มม.	2	ชุด	6,255.00	12,510.00	-	-	12,510.00	รวมค่าแรง
	- งานป้องกันหนังสือรวมเดิมระหว่างการปรับปรุง (ใช้วัสดุหุ้มที่ไม่ทำให้ภาพเสียหาย เช่น ผ้าขาว)	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าแรง
	- งานผนังอิฐขัดผิวขาว ทาสี (เก็บพื้นที่ปรับปรุง)	40	ตร.ม.	252.00	10,080.00	130.00	5,200.00	15,280.00	
	รวมงานข้อที่ 1.7				76,499.50		14,245.00	90,744.50	
	รวมราคา				3,033,435.50		152,471.00	3,185,906.50	

สถานที่ปรับปรุง : โรงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่
 จำนวนราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

111

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : โครงการเงิน ชัย 1 อาคาร 1 ออส สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
2.1	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
2.1.1	สายไฟชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม ²	2,067	ม.	8.16	16,866.72	7.00	14,469.00	31,335.72	
	- 4 มม ²	120	ม.	12.30	1,476.00	10.00	1,200.00	2,676.00	
2.1.2	สายไฟฟ้าสำหรับระบบไฟแสงสว่าง LED Strip light								
	- 2C x 18AWG TWISTED PAIR SHIELD	210	ม.	17.50	3,675.00	10.00	2,100.00	5,775.00	สำหรับระบบ DMX LED Strip light
2.1.3	Fitting & Accessorie	1	งาน	2,201.77	2,201.77	660.53	660.53	2,862.30	10% ของราคาวัสดุ
	รวมงานข้อ 2.1				24,219.49		18,429.53	42,649.02	
2.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า								
2.2.1	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	637	ม.	25.49	16,237.13	22.00	14,014.00	30,251.13	
	- 20 มม. 3/4"		ม.	36.80	-	24.00	-	-	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	3,247.43	3,247.43	974.23	974.23	4,221.65	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.2.2	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	155	ม.	8.00	1,240.00	11.00	1,705.00	2,945.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	248.00	248.00	74.40	74.40	322.40	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.2				20,972.56		16,767.63	37,740.18	
2.3	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
2.3.1	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	- Switch Box 2 ช่อง	2	ชุด	48.00	96.00	100.00	200.00	296.00	ราคาBox Switch รวมหน้าปกและ Wiring
	- 16A 250V, Single Pole	4	ชุด	30.00	120.00	-	-	120.00	
	- 16A 250V, Duplex Outlet แบบผนัง พื้น ภายนอก	3	ชุด	1,350.00	4,050.00	90.00	270.00	4,320.00	Panasonic รุ่น DU81831HTC หรือเทียบเท่า
	- 16A 250V, Duplex Outlet แบบฝังพื้น ขาแบน	9	ชุด	1,320.00	11,880.00	90.00	810.00	12,690.00	Panasonic รุ่น DU51031HTC หรือเทียบเท่า
	รวมงานข้อ 2.3				16,146.00		1,280.00	17,426.00	
2.4	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
2.4.1	L1-A โคมดาวไลท์ (D/L-LED, LAE#LUNAR R102/MIREF/WH-14LED/36D/2700K-6500K)	88	ชุด	2,250.00	198,000.00	115.00	10,120.00	208,120.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.4.2	L1-B โคมดาวไลท์ (D/L-LED, LAE#LUNAR R135/MIREF/WH-20LED/50D/2700K-6500K)	32	ชุด	2,950.00	94,400.00	115.00	3,680.00	98,080.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.4.3	L1-C โคมดาวไลท์ (D/L-LED, LAE#LUNAR R206/MIREF/WH-30LED/50D/2700K-6500K)	77	ชุด	4,750.00	365,750.00	115.00	8,855.00	374,605.00	L&E หรือเทียบเท่า

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : โครงการเงิน ชัน 1 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.4.4	L1-D โคมดาวไลท์ (RDC155V-E27)	8	ชุด	370.00	2,960.00	115.00	920.00	3,880.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.4.5	L-11 ไฟส่องภาพ 36x1W, 3000K, LED LINEAR PROJECTOR, IP65, 1000mm.	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	115.00	345.00	18,345.00	LUMITRON หรือเทียบเท่า
2.4.6	L-12 ไฟส่องภาพ 18x1W, 3000K, LED LINEAR PROJECTOR, IP65, 500mm.	5	ชุด	4,250.00	21,250.00	115.00	575.00	21,825.00	LUMITRON หรือเทียบเท่า
2.4.7	LED Strip (L&E#SWX2120-24W/m-2700K-6500K-110D-24Vdc-5000mm-IP65) พร้อมราง	215	เมตร	490.00	105,350.00	115.00	24,725.00	130,075.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.4.8	DRIVER CONTROL 1 ชุด/LED STRIP 10 m (L&E#SDV-300.24Vdc.44x3CH.300W(DMX2PWM))	29	ชุด	4,150.00	120,350.00	-	-	120,350.00	
2.4.9	โคมผนัง MAX LIGHT ML5000F/L E27x1 (หรือเทียบเท่า)	5	ชุด	4,180.00	20,900.00	115.00	575.00	21,475.00	MAX LIGHT ML5000F/L หรือเทียบเท่า
2.4.10	ชุดคอนโทรลไฟStrip Light L&E wiseplay/Zense RGBW DMX CSM	36	ชุด	2,950.00	106,200.00	-	-	106,200.00	
	รวมงานข้อ 2.4				1,053,160.00		49,795.00	1,102,955.00	
2.5	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)								
2.5.1	เคเบิลข้อมูลแบบเดินพื้น (RJ45 Cat.5 Modular Jack 2 ตัวต่อ 1 เคเบิล)	9	ชุด	1,690.00	15,210.00	110.00	990.00	16,200.00	Panasonic รุ่น DU61355HTc หรือเทียบเท่า
2.5.3	CAT5 RJ45-RJ45 ยาว 2 เมตร (LINK)	36	ชุด	60.00	2,160.00	10.00	360.00	2,520.00	
2.5.4	ค่า test สาย UTP Cat.5 พร้อมรายงาน	18	ชุด	-	-	200.00	3,600.00	3,600.00	
2.5.5	UTP								
	- UTP Cat.5E .23AWG สีขาว	1,692	ม	10.75	18,189.00	10.00	16,920.00	35,109.00	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	1,818.90	1,818.90	545.67	545.67	2,364.57	10% ของราคาวัสดุ
2.5.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 1/2" (15mm)	13	ม.	25.49	331.37	22.00	286.00	617.37	
	- 3/4" (20mm)	5	ม.	36.80	184.00	24.00	120.00	304.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล้องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	103.07	103.07	30.92	30.92	134.00	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.5.6	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2" (15mm)	9	ม.	8.00	72.00	11.00	99.00	171.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล้องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	14.40	14.40	4.32	4.32	18.72	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.5				38,082.74		22,955.91	61,038.65	
2.6	อื่นๆ								
	- งานย้ายระบบจอแสดงผลภาพ Qmatic พร้อมติดตั้งให้สามารถใช้งานได้	1	งาน	-	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
	รวมงานข้อ 2.6				-		90,000.00	90,000.00	
	รวมราคางานระบบ				1,152,580.79		199,228.07	1,351,808.86	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

☐ กลุ่มงาน/งาน	ป้ายภายใน, เฟอ์นิเจอร์สำนักงาน, เก้าอี้สำนักงาน
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานป้ายภายใน	1,354,100.00	
2	งานเฟอ์นิเจอร์สำนักงาน	242,800.00	
3	งานเก้าอี้สำนักงาน	238,945.00	
	รวมราคา	1,835,845.00	

สถานที่ปรับปรุง : โถงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 รอส. สำนักงานใหญ่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

[illegible]


คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

รวมงานเฟรนิเจอร์สำนักงาน (ไมรมเก้าอี้)

สถานที่ปรับปรุง : โรงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่
 ค่าแนวราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานแก้ไขสำนักงาน								
	CH-1 แก้ไขพนักงาน	16	ชุด	5,200.00	83,200.00		-	83,200.00	PRACTIKA / MEERYFAIR / PERFECT (หรือเทียบเท่า)
	CH-2 แก้ไขพนักงาน	5	ชุด	10,383.00	51,915.00		-	51,915.00	DURIFLEX (หรือเทียบเท่า)
	แก้ไขรับลูกค้า	10	ชุด	10,383.00	103,830.00		-	103,830.00	DURIFLEX (หรือเทียบเท่า)
	รวมงานแก้ไขสำนักงาน				238,945.00		-	238,945.00	



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสัมพันธ์กับและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๒๓ ถนนพระราม ๙ แขวงวัง
กรุงฯพ ๑๐๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๒๐๒ ๑๕๒-๓๐
โทรสาร : (๐๒๒) ๒๐๒ ๑๒๔๔
www.gfb.co.th

ข้อโครงการ

งานปรับปรุงโครงการเงิน
ชั้น 1 อาคาร 1
ธอส. สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจและรับรองแบบ

สดาปนิค

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ้า

แบบแปลน

PERSPECTIVE

มาตราส่วน NTS.

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Graphic: © Mike Kohn

งานประเพณีระยองบอกลาฤดูร้อน

นายสุรพงษ์ คำจิมากร

1611

01/27/2011	01/27/2011	01/27/2011
------------	------------	------------

NAME	ORGANIZATION / INFORMATION	DATE





[illegible][illegible]

--	--	--



จำนวน	ค่าเฉลี่ย
1	0.5
2	1.0
3	1.5
4	2.0
5	2.5
6	3.0
7	3.5
8	4.0
9	4.5
10	5.0
11	5.5
12	6.0
13	6.5
14	7.0
15	7.5
16	8.0
17	8.5
18	9.0
19	9.5
20	10.0

—

เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่กำหนดยังตามนี้ หมายความว่าแบบ

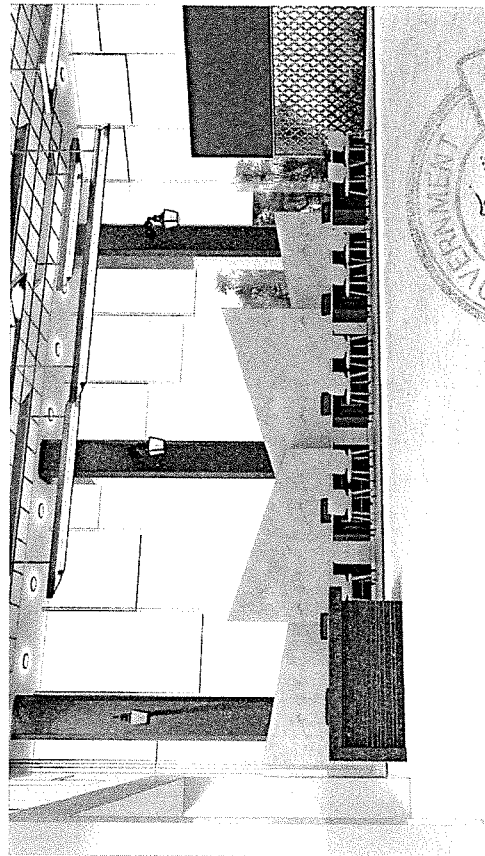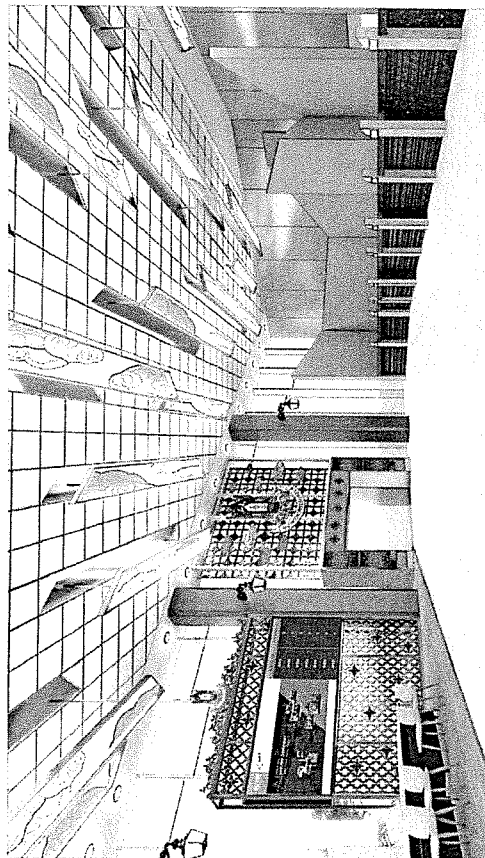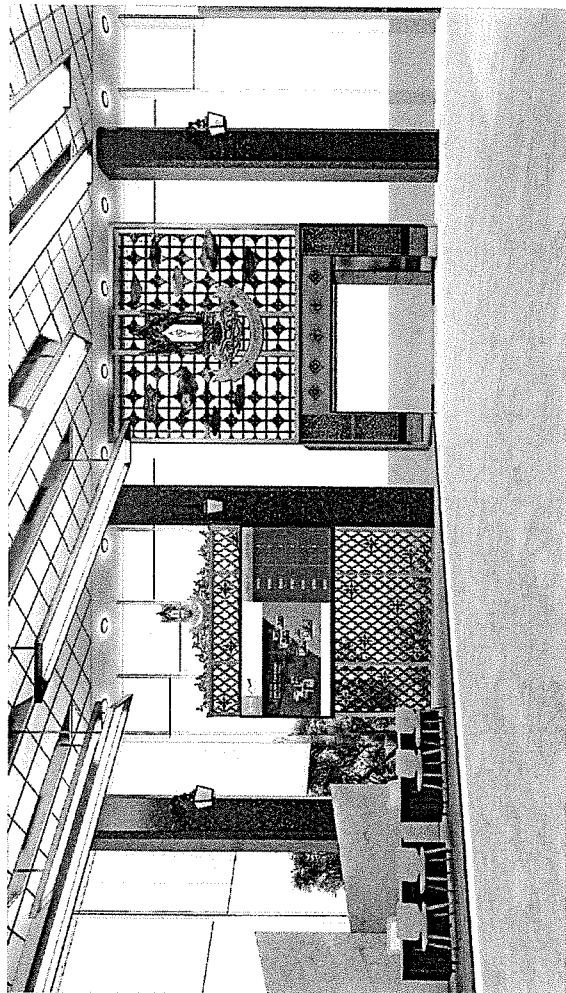

เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่กำหนดยังตามนี้ หมายความว่าแบบ

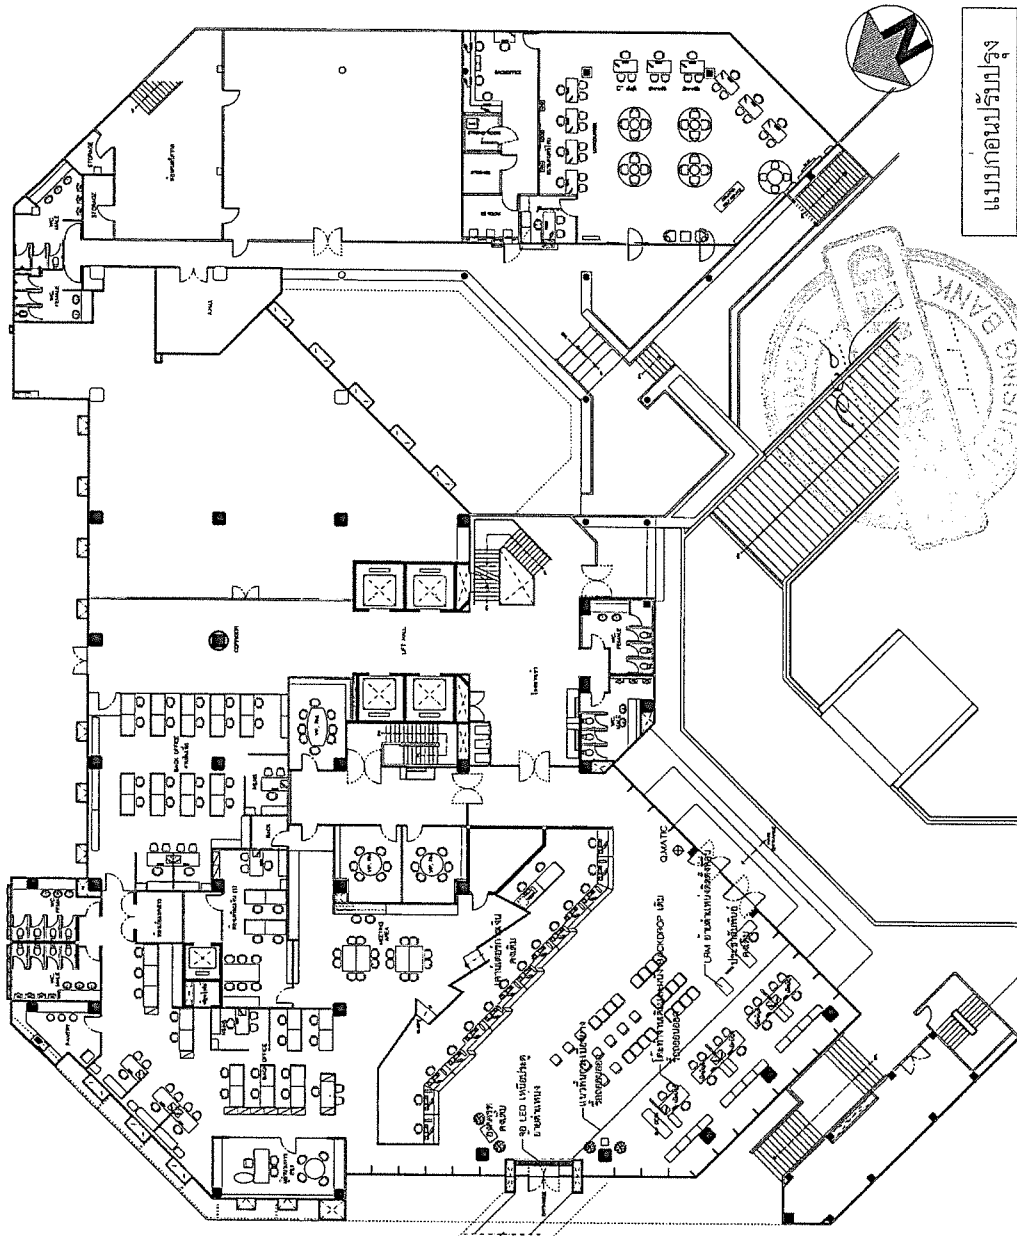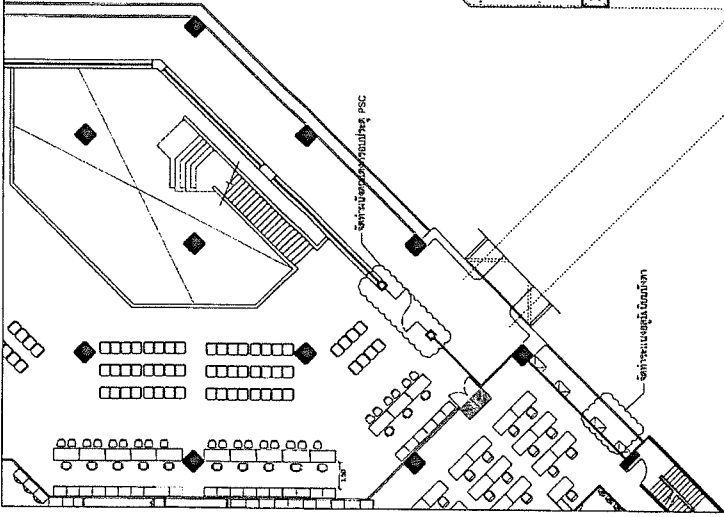

แบบก่อนปรับปรุง
งานปรับปรุงพื้นที่โครงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1
EXISTING LAYOUT PLAN
SCALE 1 : 300



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ศูนย์บริการลูกค้าและธุรกิจสาขา
เลขที่ ๒๓ ถนนพระราม ๔ แขวงบาง
กุ่ม เขต ธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๒ ๕๕๓๓-๓๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๒ ๑๑๕๔
www.ssb.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงโครงการเงิน
ชั้น 1 อาคาร 1
ออส. สำนักงานใหญ่

ผู้ตรวจและรับรองแบบ
สถาปนิก
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า


แบบแสดง

EXISTING LAYOUT PLAN

นายร.ส่วน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์กรรม
นายท.วิเศษ ศิริวิเศษชัย
งานระบบประกอบอาคาร
นายสุพจน์ คำจันทร์

แบบใช้แบบ	
ครั้งที่	
แบบสถาปัตย์กรรม	
วันที่	
จำนวนแบบ	
แบบที่	
จำนวนแบบ	
ID 1.1	-

ให้ใช้สำหรับโครงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและการศึกษา
 ลานก่อสร้างและบำรุงรักษา
 เลขที่ ๖๓ ถนนพระราม ๙ ห้วยขวาง
 กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
 โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๖๐๒๒ ๑๕๒๓-๓๐
 โทรสาร : (๐๒๒) ๖๐๒๒ ๑๖๔๔
 www.dtb.co.th

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงโรงการสจิม
พื้นที่ 1 อาคาร 1
ออส. สำนักงานใหญ่

ทิวทองและรับของแบบ
ถาบันิก
รวมกรโยธา
รวมกรโพฟ้า

แบบแสดง


EXISTING FURNITURE PLAN

ตราส่วน
ออกแบบและเขียนแบบ
สถานประกอบการ
บริษัทที่ ศรีวิภาสชัย
ระบบประกอบอาคาร
ผลิตภัณฑ์ คำจันทน์

[illegible]

หน่วยที่	จำนวนแบบเรียน
ID 1.2	-

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากขึ้น นักวิจัยจากแบบ

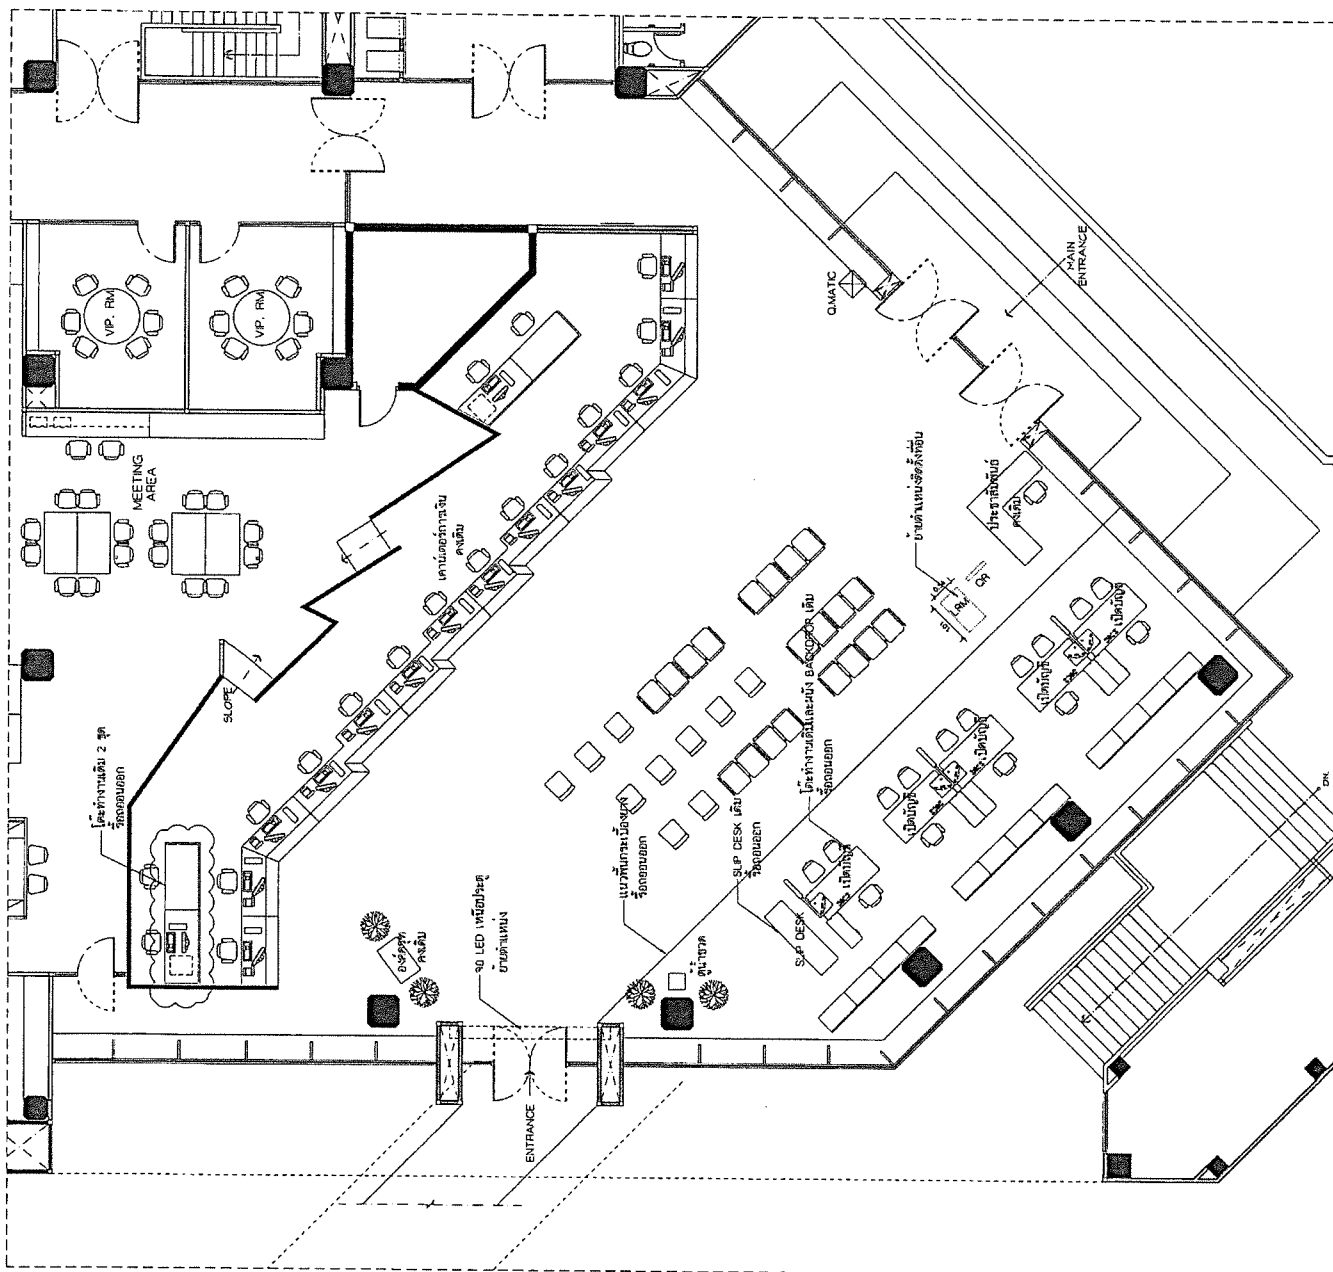


แบบกอนรูปทรง

งานปรับปรุงพื้นที่โครงการ ชั้น 1 อาคาร 1

EXISTING FURNITURE PLAN

SCALE 1 : 125



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ไม่ยอริพารสุ่มักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๒๓ ถนนพระราม ๙ แขวงวัง
กรุงฯ พ. ๑๐๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๐๒๒ ๐๕๗๓-๓๐
โทรสาร : (๐๒๒) ๐๕๓ ๐๒๕๔
www.dfb.co.th

อโครงการ

งานปรับปรุงโครงการเงิน
ชั้น 1 อาคาร 1
ธอส. สำนักงานใหญ่

ตัวอย่างและรูปแบบ
งานเขียน
การวิเคราะห์
การเขียน

REFERENCES

RENOVATED PLAN

๑. ทหารลาว
๒. กองเบงเมงและเขี้ยวเบงเมง
๓. ส่วยชัยกรรม
๔. ทหารที่สี่ ศรีวิภาลัยชัย
๕. พระมณฑประกอบเอจกร
๖. สรรพศักดิ์ คำเงินทอง

[illegible]

จำนวนหน่วยแบบ	แผนที่
-	ID 1.3

[illegible]


សង្កេតឃើញ

งานปรับปรุงพื้นที่โครงการใน ชุม 1 อาคาร 1

RENOVATED PLAN

SCALE

1 : 125

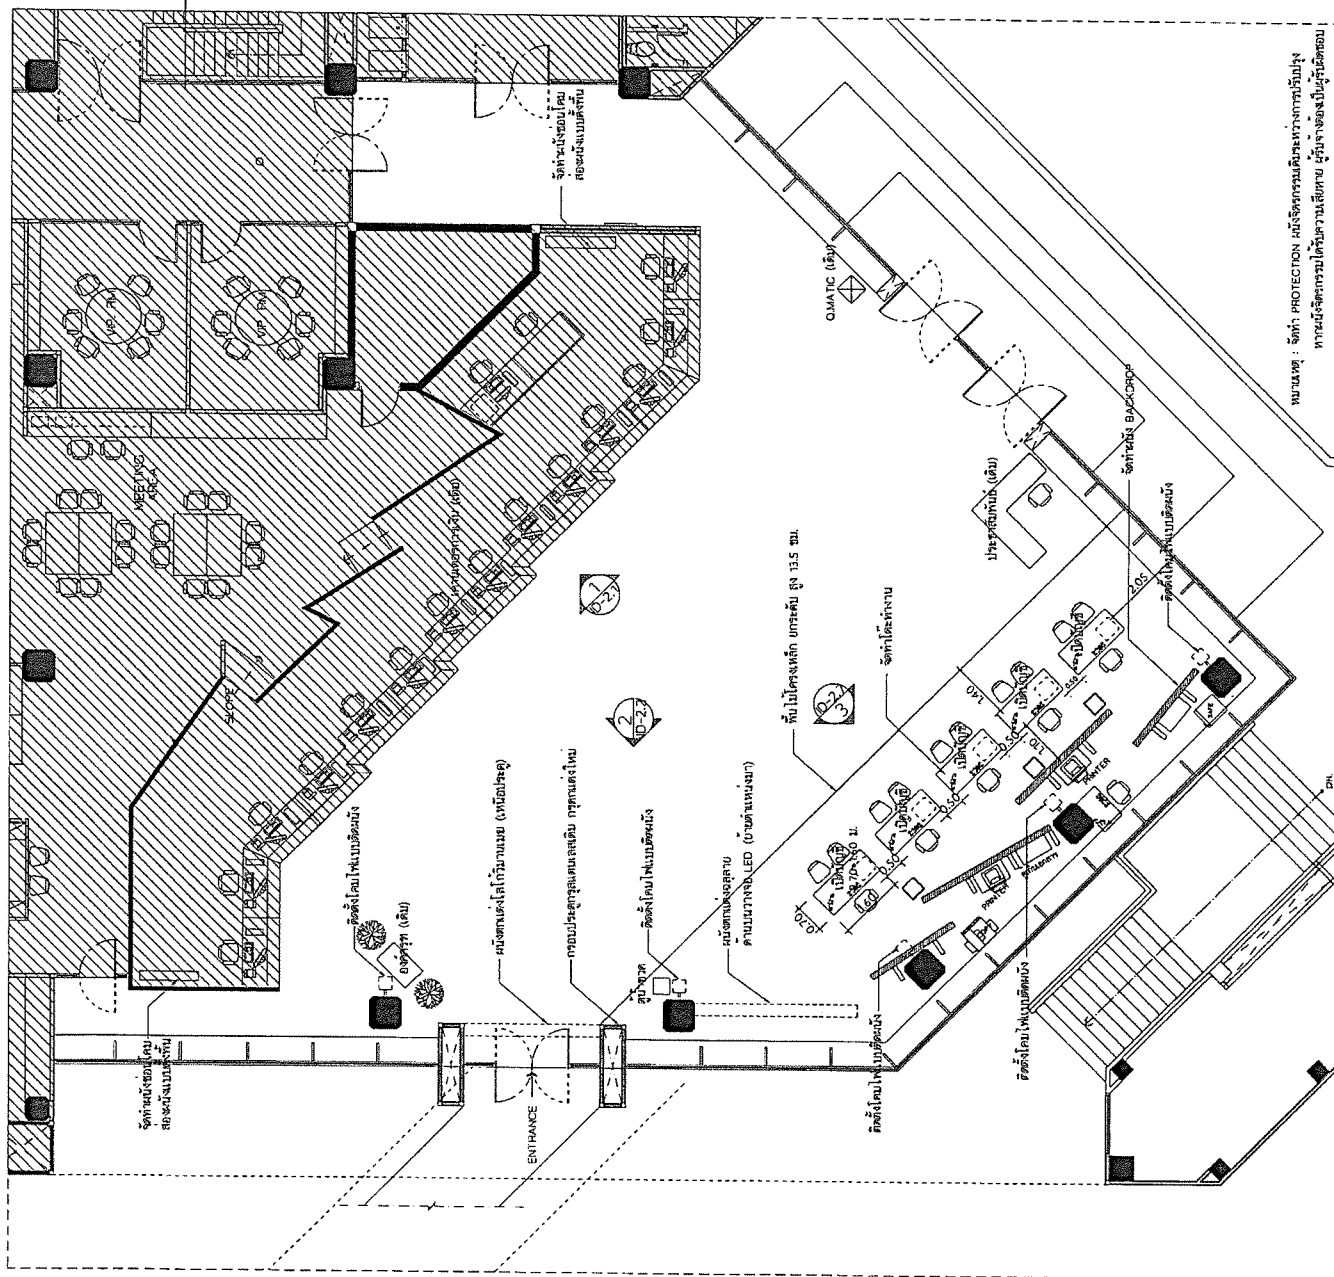

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)
งานปรับปรุงโรงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีนโยบายให้ดำเนินการปรับปรุงโรงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์โรงการเงิน ศูนย์พระราม 9 ฝ่ายสนับสนุน สาขานครหลวง เป็นพื้นที่บริการลูกค้าในด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลัก ของธนาคารฯทางด้านการเงินและสินเชื่อตลอดจนเป็นการรองรับการขยายธุรกิจการให้บริการของธนาคารฯ อีกทั้งสามารถใช้รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสินเชื่อต่างๆ (Event) ของธนาคารฯ

2. วัตถุประสงค์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างงานปรับปรุงโรงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีดังต่อไปนี้

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่จัดจ้าง ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศ การจ้างราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างราคาครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานปรับปรุงตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ หรือสถาบันการเงิน หรือส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ โดยนับถึงวันที่ยื่นขอมีระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแต่ละสัญญาต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า

ที่ เป็นคู่สัญญา....

3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า k) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากรับจ้างช่วง โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การจ้างสัญญาเดียว มิใช่การจ้างหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบเป็นหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ว่าจ้างออกให้ หรืออื่นๆที่แสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและรับรองโดยผู้ว่าจ้าง และต้องแจ้งชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เคยมีผลงานดังกล่าว พร้อมสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อให้ธนาคารทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายการกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอการร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ใบเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ โดยไม่ต้องแนบเอกสารรายการบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ (1),(2) ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

/4.3 ให้ผู้รับจ้าง...

4.3 ให้ผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างครั้งนี้ ต้องจัดทำบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่เป็นราคาต่อรองสุดท้ายจนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว พร้อมเอกสารยืนยันราคาหรือปรับลดราคา

5. รายละเอียดของงาน

งานปรับปรุงโรงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ มีแบบรูปรายการ และคุณลักษณะของงาน ดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
- งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
- งานป้ายภายในและป้ายภายนอก
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

รายละเอียดตามแบบรูปที่ธนาคารกำหนด (เอกสารแนบท้าย)

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานไม่เกิน 75 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

7. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อธนาคาร เพื่อทำสัญญาจ้างกับธนาคารภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็ครีหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครีหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครีหรือตราพท์นั้นชำระ ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาจ้างแล้ว

ทั้งนี้หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก การจ้าง และพิจารณาเป็นผู้จัดงาน

8.เงื่อนไขการชำระ...

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 4 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดของงานในงวดนั้นๆ รายละเอียดมีดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จสะสมรวมในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จสะสมรวมในอัตราร้อยละ 65 ของมูลค่างานตามสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จสะสมรวมในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่างานตามสัญญา

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้ธนาคารฯ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับจากวันที่เริ่มงานในสัญญาจ้าง

9. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 7,700,000.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เฉพาะที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

10. ราคาากลางของงาน

ราคากลางของงานปรับปรุงฯ ในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,693,000.- บาท (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าจ้างมีราคาที่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ราคาที่เสนอดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบรายการและคำนวณราคาด้วยตนเองจะนำราคากลางของทางธนาคารมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ธนาคารจะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม

12. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท

13. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ธนาคารได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

/14. ข้อกำหนด/ปฏิบัติการ.....

14. ข้อกำหนด/ปฏิบัติการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคาร ดังนี้

14.1 พื้นที่ปัจจุบันมีพนักงานปฏิบัติงานทั้งพื้นที่ส่วนที่ปรับปรุงและไม่ได้ปรับปรุง จึงต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ชั่วคราวและผนังชั่วคราวเพื่อปิดกั้นเสียงและฝุ่นละออง พร้อมติดป้ายพื้นที่ปรับปรุง,แผนการปรับปรุงไว้หน้าพื้นที่ปรับปรุงดังกล่าว

14.2 วันจันทร์ – ศุกร์ สามารถเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 24.00 น. รายละเอียดดังนี้

-8.30 – 17.00 น. สามารถทำงานที่ไม่มีเสียง, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีฝุ่นและไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลักและระบบสื่อสารของธนาคาร รวมถึงผลกระทบต่อการใช้บริการต่างๆภายในธนาคาร หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอก

-17.00 – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

14.3 วันเสาร์ – อาทิตย์ สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 9.00 – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

14.4 หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ 14.2,14.3,14.4 ต้องขออนุญาตธนาคารก่อนดำเนินการ

14.5 ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการขนย้าย(เข้า-ออก)งานเฟอร์นิเจอร์,งานเครื่องใช้หรืออุปกรณ์สำนักงาน และเอกสารต่างๆไปยังพื้นที่ ที่ทางธนาคารกำหนด

14.6 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคารอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบ 16.3 หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธนาคารสามารถสั่งให้หยุดงานได้ โดยผู้รับจ้างจะขอเป็นเหตุในการขยายเวลามีได้

15. เอกสารที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ

15.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแบบปรับปรุงเสมือนจริง (AS-BUILT DRAWINGS) จำนวน 3 เล่ม เข้าเล่มแบบปกหนังสือหรือรูปแบบที่ธนาคารกำหนด พร้อมไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงแผ่น CD จำนวน 2 ชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

15.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหนังสือรับประกันและคู่มือการใช้อุปกรณ์จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)

16. เอกสารแนบท้าย

16.1 แบบและรายการประกอบแบบ

16.2 ใบเสนอราคา

16.3 ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคาร และหรือระบบอุปกรณ์ประกอบอาคารภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์

/17. หน่วยงานที่...

17. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ชั้น 4 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่ โทร.02-202-1530 โทรสาร 02-643-1254


ลงชื่อ  ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(นายธีระชัย เสนากิติ) 16 ธ.ค. 64
หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายโชคอำนวย บรรพบุตร)

วิศวกร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายฤทธิไกร สายวรรณะ)

สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดจ้าง

1. ข้าพเจ้าบริษัท.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....โดย.....
ตำแหน่ง.....เป็นผู้ลงนามข้างทำนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR)
และแบบรูปพร้อมรายการประกอบแบบของงานปรับปรุงโครงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2.ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความในเอกสารเสนอราคาเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป พร้อมเอกสารอื่นๆ
สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงโครงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษ
ได้สำรวจตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการปฏิบัติงานพร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียงและได้ทราบจนเป็นที่พอใจแล้ว
ถึงลักษณะและสภาพของสถานที่ที่จะทำการปฏิบัติงาน ปริมาณและสภาพของงาน วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จ แรงงาน น้ำประปา กระแสไฟฟ้า สิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆความสะดวกในการจัดสถานที่ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงานตามที่ต้องการ ได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหลายอันเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย ความผันผวนของเหตุการณ์
และเหตุอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลมาถึงหรือมีผลเป็นการกระทบกระเทือนการเสนอราคาต่อระยะเวลา หรือต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง
พร้อมทั้งได้รับคำชี้แจงของส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงาน และกิจการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้ว
ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ จากรายการที่กำหนดไว้สำหรับงานปรับปรุงโครงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษ ที่กล่าวข้างต้นโดยตลอดทั้งสิ้นจึงขอเสนอ สำหรับงานดังกล่าว
ทั้งหมดจนสำเร็จถูกต้องเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในงานปรับปรุงครั้งนี้ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้นบาท (.....) ดังรายการ/รายละเอียดตารางกรอกราคา
แนบท้าย ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และข้าพเจ้า
ยินดีรับการประเมินมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นหากกรมสรรพากรได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย และธนาคารอาจรับคำเสนอ
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ธนาคารร้องขอ

4. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ตกลงรับทราบเสนอราคาของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะ
มีการต่อรองตกลงราคากันภายหลังการเสนอราคาหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าจะเข้าทำงานตามสัญญาทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
และส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายในกำหนดเวลา 75 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ติดต่อดำเนินการทำสัญญาตามแบบสัญญากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ธนาคารก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามใน
สัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

6. ให้ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน ทำประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT WORKS INSURANCE) โดยกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ รายละเอียดความคุ้มครองและทุนประกันภัย

7. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขึ้นบัญชีเป็นผู้ทำงาน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ได้ หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์อาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

8. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่างานนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

9. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

10. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เดือนพ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรรมการผู้จัดการ / ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / ห้าง เป็นผู้ลงนามเสนอราคาพร้อมประทับตรา
สำคัญของบริษัท/ ห้าง ทุกหน้า

**ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารและหรือ
ระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร หนาอาคารอาคารสงเคราะห์**

ชื่อ (สัญญา/โครงการ)

ชื่อ บริษัทที่เข้าดำเนินการ

ชื่อ / เบอร์โทร (ผู้รับจ้าง) เบอร์โทร

สัญญาเริ่มต้นวันที่ สิ้นสุด

อุปกรณ์ประกอบอาคารภายในอาคารอาคารสงเคราะห์นี้ ผู้รับจ้างได้ทำความเข้าใจและตกลงที่จะถือปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในช่วงดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติดังนี้

1. ผู้รับจ้างที่จะเข้าทำงานต้องแสดงแผนงานให้ผู้แทนของอาคารทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ
2. ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ามาดำเนินการงานที่รับจ้างก่อนอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยหัวหน้างานของผู้รับจ้างต้องทำการขออนุญาตเข้าพื้นที่ทำงานต่อส่วนจัดการความปลอดภัย และแจ้งฝ่ายอาคารทราบทุกครั้งก่อนเข้า / ออกจากพื้นที่ทำงาน รวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างเข้า / ออกอาคารทุกครั้ง
3. ผู้รับจ้างจะต้องลงทะเบียนการเข้างานกับอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 รายชื่อผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานที่มีบัตรประชาชนจำนวนไม่เกิน 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบการขออนุมัติต่าง ๆ รวมทั้งการนำคนเข้าและออกจากพื้นที่ทำงาน โดยผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานจะต้องนำบัตรประชาชนมาขอแลกบัตรอนุญาตผ่านเข้าหน่วยงานที่อาคารกำหนด และคนงานทุกคนต้องติดบัตร ในขณะที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานตลอดเวลา กรณีบัตรหายจะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 100.- ต่อบัตร 1 ใบ
 - 3.2 ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดวันเริ่มงาน และวันแล้วเสร็จของการดำเนินงานที่รับจ้างให้ชัดเจน
 - 3.3 ผู้รับจ้างจะต้องระบุจำนวนคนงานเฉลี่ยต่อวัน
 - 3.4 ผู้รับจ้างจะต้องระบุรายการอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาใช้ เพื่อการอนุมัตินำออกเมื่องานแล้วเสร็จ

F-P-คปอ.01-3-.R00.R08-08-2562

4. การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ธนาคาร ดังนี้

- 4.1 วันจันทร์ – วันศุกร์ สามารถเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 24.00 น. รายละเอียดดังนี้
- เวลา 8.30 – 17.00 น. สามารถทำงานที่ไม่มีเสียง, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีฝุ่นและไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลักและระบบสื่อสารของธนาคาร รวมถึงผลกระทบต่อการใช้บริการต่างๆ ภายในธนาคาร
 - เวลา 17.00 – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร
- 4.2 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 9.00 น. – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร
- 4.3 ในกรณีที่การทำงานของผู้รับจ้างจะก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟหรือเสียงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น การอ็อก, เชื่อม , เจียรหรือตัดโลหะ ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษแก่ทางธนาคารหรือผู้แทน ซึ่งต้องมีการอนุญาตเป็นวันต่อวัน และอนุญาตให้ทำงานเชื่อมโลหะได้ ตั้งแต่ 17.00 น. – 24.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือวันเสาร์ – วันอาทิตย์ อนุญาตให้ทำงานเชื่อมโลหะได้ตั้งแต่ 09.00 น. – 24.00 น. ทั้งนี้การอนุญาตดังกล่าว ธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน (ตามชนิดของงาน) มาประจำอยู่ในสถานที่ทำงานตลอดเวลาในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันอัคคีภัย

5. การนำวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้เข้ามาในธนาคารให้ปฏิบัติดังนี้

- 5.1 การลำเลียงวัสดุหรือเครื่องมืออุปกรณ์จะต้องใช้เส้นทางที่ธนาคารฯ จัดไว้ให้หากต้องการใช้เส้นทางหรือวิธีการอื่น ต้องได้รับการเห็นชอบจากธนาคารหรือผู้แทนเป็นกรณีๆ ไป
- 5.2 การขนย้ายสิ่งของต้องใช้วิธีการยกให้พื้นพื้นหรือบรรทุกล้อเลื่อนเป็นยางเท่านั้น ห้ามลากถูพื้นโดยเด็ดขาดและในระหว่างการขนย้ายห้ามวางสิ่งของใดๆ กีดขวางบริเวณทางร่วมทุกแห่งรวมทั้งบันไดหนีไฟและบริเวณหน้าลิฟต์

- 5.3 ห้ามไม่ให้มีการเก็บสต็อกวัสดุประเภทที่มีส่วนผสมของทินเนอร์หรือน้ำมันรวมถึงวัสดุไวไฟทุกประเภทในพื้นที่ธนาคารเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นทางธนาคารฯ จะดำเนินการขนย้ายโดยคิดค่าใช้จ่ายและไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นกรณีนำมาใช้ ต้องมีเอกสารอธิบายด้านความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
- 5.4 สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการก่อสร้าง – ปรับปรุง เช่น น้ำผสมปูน / ขี้ปูน / เศษวัสดุต่างๆ ต้องเก็บกวาดไปทิ้งนอกพื้นที่ธนาคารฯ ทุกวัน หรือในจุดที่ทางธนาคารฯ กำหนด (ต้องจำแนกประเภท) เท่านั้น
- 5.5 น้ำทิ้ง หรือ น้ำซักล้าง ต้องทิ้งในจุดที่ทางธนาคารฯ กำหนด เท่านั้น (ห้ามทิ้งลงรางน้ำฝน)
6. ห้ามผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ต้มสุรา , สูบบุหรี่ , ทะเลาะวิวาท , เล่นการพนัน , ก่อไฟหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่เป็นเหตุไม่สมควร หรือเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ในเขตพื้นที่ธนาคาร
7. ห้ามผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรับประทานอาหารภายในอาคารสำนักงาน
8. ห้ามมิให้เจาะ , สกัด , ทุบทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร โดยมีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารฯ เป็นกรณีไป
9. ในระหว่างการทำงานที่รับจ้างหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือประปาชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา มิเตอร์ชั่วคราวตามขนาดที่จะใช้งานพร้อมสายไฟและคัตเอาต์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า – ประปา ต่างๆ จะต้องขออนุญาตจากธนาคาร ก่อนทุกครั้ง
- กรณีต้องการใช้ไฟฟ้า / น้ำประปา ในงานที่รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องมาติดต่อที่ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ชั้น 4 อาคาร 2 ก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
10. การผสมปูนซีเมนต์จะต้องมีกระบะสำหรับผสมปูนเป็นการเฉพาะ ห้ามผสมบนพื้นของอาคาร / ถนน / ทางเดิน โดยเด็ดขาด การกองวัสดุในพื้นที่ธนาคารจะต้องกองอย่างมีระเบียบและไม่วางซ้อนกันสูงเกินไปจนอาจเป็นอันตราย
11. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการกันผนังชั่วคราว บริเวณพื้นที่ทำงาน ก่อนดำเนินการปรับปรุง – ตกแต่งเสมอ
12. การดำเนินงานต้องอยู่ในขอบเขตที่ขออนุญาตเท่านั้น ห้ามทำนอกเหนือจากที่ขออนุญาตโดยเด็ดขาด และจะต้องควบคุมกำกับดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง / ปรับปรุงโดยไม่จำเป็น (ให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในที่ทำงานเท่านั้น)

13. ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและต้องอยู่ในสภาพปลอดภัยจากอันตรายส่วนรวม และอื่นๆ
14. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาคาร โดยเคร่งครัด
15. เงื่อนไขและข้อปฏิบัตินี้ ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่รับจ้างทุกคนได้รับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว การใดที่มีกำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อปฏิบัตินี้ ธนาคาร ของทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะวินิจฉัย หรือ เพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องครบถ้วนได้
16. หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ได้ดังนี้ โทร 02-202-9000
 1. ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ต่อ 1530
 2. ส่วนจัดการความปลอดภัย ต่อ 1812
 3. กรณีเร่งด่วนติดต่อ

ลงชื่อ.....
(.....)

บริษัท.....

ลงชื่อ.....
(.....)

หัวหน้าส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา