


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานรื้อถอนพร้อมปรับปรุงคืบพื้นที่ ซัย 21 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
(พื้นที่สำนักงานเดิม บตท.)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,540,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 06 ก.ค. 2564 เป็นเงิน 3,460,000.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - 5.2. ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นกำหนด
 - 5.3. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
6. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายสิงหา อุษยากุล  ประธานกรรมการ
วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายกานต์ บำรุงศิริ  กรรมการ
วิศวกร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.3 นายวรพล เจริญทัศน์  กรรมการ
สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา และเลขานุการ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ

งานรื้อถอนพร้อมปรับปรุงคืนพื้นที่ ชั้น 21

อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์


(พื้นที่สำนักงานเดิม บตท.)

แบบสรุปราคากลาง

☐ ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 21 อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ แบบเลขที่	รายการเลขที่
☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	3,460,792.24	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,460,792.24	
	ราคากลาง	3,460,000.00	
	ราคากลาง (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1891.59 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 1,829 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิงหา อุษยากุล) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 1 ก.ค. 64)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกันต์ บำรุงศิริ) วิศวกร (วันที่)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายวรพล เจริญทัศน์) สถาปนิก (วันที่ 1 ก.ค. 64)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการตัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปิดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

☐ กลุ่มงาน/งาน	สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร		
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 21 อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
☐ แบบเลขที่	รายการเลขที่		
☐ แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	แผ่น	
☐ คำนวนราคากลางเมื่อวันที่	30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564	หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ		รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร		2,677,445.14	
	ค่าดำเนินการและกำไร	18%	481,940.13	
			3,159,385.27	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	221,156.97	
	รวม		3,380,542.24	
2	ค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการ (จ่ายโครงการ 30 วัน)		75,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	5,250.00	
	รวม		80,250.00	
	รวมค่าก่อสร้าง		3,460,792.24	
	สามล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์			

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร
--	-----------	------------------	-----------------

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาคำนวณทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 21 อาคาร เอไอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน					
1.1	งานพื้น		179,701.05	115,386.99	295,088.04	
1.2	งานฝ้าเพดาน		598,826.80	328,370.30	927,197.10	
1.3	งานผนัง		18,564.00	10,920.00	29,484.00	
1.4	งานรื้อถอน		-	174,948.75	174,948.75	
1.5	งานอื่นๆ		4,650.00	96,770.00	101,420.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานสถาปัตยกรรม		801,741.85	726,396.04	1,528,137.89	

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
 สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 21 อาคาร เอไอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
 คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานพื้น								
	-งานปรับปรุงทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ	1,891.59	ตร.ม.	95.00	179,701.05	61.00	115,386.99	295,088.04	
	รวมงานข้อที่ 1.1				179,701.05		115,386.99	295,088.04	
1.2	งานฝ้าเพดาน								
	-งานจัดทำฝ้าเพดาน T-BAR ACOUSTIC ขนาด 0.60×1.20 ม.	1,151.59	ตร.ม.	520.00	598,826.80	170.00	195,770.30	794,597.10	
	-งานจัดทำฝ้าเพดาน T-BAR ACOUSTIC ขนาด 0.60×1.20 ม. โดยใช้แผ่นฝ้าเดิม	780.00	ตร.ม.			170.00	132,600.00	132,600.00	
	รวมงานข้อที่ 1.2				598,826.80		328,370.30	927,197.10	
1.3	งานผนัง								
	PT-1 ผนังทาสี (ภายในอาคาร)	364.00	ตร.ม.	51.00	18,564.00	30.00	10,920.00	29,484.00	
	รวมงานข้อที่ 1.3				18,564.00		10,920.00	29,484.00	
1.4	งานรีดลอน								
	งานรีดลอนงานสถาปัตยกรรม								
1.4.1	งานพื้น (งานรีดลอนพร้อมชนทั้ง)								
	-รีดลอนพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 600×1200 มม.	200	ตร.ม.	-	-	50.00	10,000.00	10,000.00	รีดชนไป
	-รีดลอนพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 200×1000 มม.	385	ตร.ม.	-	-	15.00	5,775.00	5,775.00	รีดชนไป
	-รีดลอนพื้นพรมแผ่น ขนาด 500×500 มม.	1,157	ตร.ม.	-	-	15.00	17,355.00	17,355.00	รีดชนไป
	-รีดลอนพื้นกระเบื้องยาง ขนาด 450×450 มม.	83	ตร.ม.	-	-	15.00	1,245.00	1,245.00	รีดชนไป
	-รีดลอนพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 400×400 มม.	41	ตร.ม.	-	-	50.00	2,050.00	2,050.00	รีดชนไป
	-รีดลอนพื้นยกสำโรงรูป สูง 300 มม. ผิวล้ามีเนด	25	ตร.ม.	-	-	100.00	2,450.00	2,450.00	รีดชนไป
1.4.2	งานผนัง (งานรีดลอนพร้อมชนทั้ง)								
	-รีดลอนผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี	1,569	ตร.ม.	-	-	30.00	47,070.00	47,070.00	รีดชนไป
	-รีดลอนผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 15 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี	74	ตร.ม.	-	-	30.00	2,220.00	2,220.00	รีดชนไป
	-รีดลอนผนังกระเบื้องจันทรีย หน้า 8 มม.	218	ตร.ม.	-	-	70.00	15,260.00	15,260.00	รีดชนไป
	-รีดลอนผนังกระเบื้องจันทรีย หน้า 10 มม.	48	ตร.ม.	-	-	70.00	3,360.00	3,360.00	รีดชนไป
1.4.3	งานประตู(งานรีดลอนพร้อมชนทั้ง)								
	-รีดลอนชุดประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกใสกรอบบานไม้จริง (2ชุด)	4.32	ตร.ม	-	-	150.00	648.00	648.00	รีดชนไป
	-รีดลอนบานเปิดเดี่ยวประตูโครงไม้เนื้อแข็ง	3	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	รีดชนไป
	-รีดลอนบานเปิดเดี่ยวประตูโครงไม้เนื้อแข็ง	43	ชุด	-	-	70.00	3,010.00	3,010.00	รีดชนไป
	-รีดลอนชุดประตูเหล็กทึบไฟ พร้อมวงกบ (2 ชุด)	4.32	ตร.ม	-	-	250.00	1,080.00	1,080.00	รีดชนไป

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 21 อาคาร เอโอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- รื้อถอนบานเปิดเดี่ยวประตูกระจกนิรภัยหนา 10 มม. (4 ชุด)	8.64	ตร.ม	-	-	150.00	1,296.00	1,296.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนชุดประตูบานเปิดคู่ประตูกระจกนิรภัยหนา 10 มม. (1 ชุด)	4.32	ตร.ม	-	-	150.00	648.00	648.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนบานเลื่อนประตูกระจกใสหนา 6 มม. ผึงในกรอบอลูมิเนียม (2 ชุด)	8.64	ตร.ม	-	-	150.00	1,296.00	1,296.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนผนังบานเลื่อน (Operable wall)	10	ชุด	-	-	70.00	700.00	700.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนผนังบานเลื่อน (Operable wall)	10	ชุด	-	-	70.00	700.00	700.00	รื้อถอนไป
1.4.4	งานฝ้าเพดาน (งานรื้อถอนพร้อมขึงทั้ง)								
	- รื้อถอนแผ่นฝ้าเพดาน T-BAR ACOUSTIC	1,481	ตร.ม	-	-	25.00	37,014.75	37,014.75	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ(วัสดุแผ่นพร้อมโครงเหล็กชุบสังกะสี)	411	ตร.ม.	-	-	25.00	10,275.00	10,275.00	รื้อถอนไป
1.4.5	งานเฟอร์นิเจอร์รูป L-T-IN (งานรื้อถอนพร้อมขึงทั้ง)								
J01	- รื้อถอนเคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับ	3.60	ม.	-	-	220.00	792.00	792.00	รื้อถอนไป
J02	- รื้อถอนผนังตกแต่งพร้อมชั้นโชว์	9.90	ม.	-	-	220.00	2,178.00	2,178.00	รื้อถอนไป
J03	- รื้อถอนผนังตกแต่ง	4.00	ม.	-	-	220.00	880.00	880.00	รื้อถอนไป
J04	- รื้อถอนเคาน์เตอร์พนักงานแคชเชียร์	2.90	ม.	-	-	220.00	638.00	638.00	รื้อถอนไป
J05	- รื้อถอนผนังพร้อมเบาะรองนั่ง	2.90	ม.	-	-	220.00	638.00	638.00	รื้อถอนไป
J06	- รื้อถอนชุดตู้ครัว	2.40	ม.	-	-	220.00	528.00	528.00	รื้อถอนไป
J07	- รื้อถอนเคาน์เตอร์วางของ	2.40	ม.	-	-	220.00	528.00	528.00	รื้อถอนไป
J08	- รื้อถอนตู้เก็บของพร้อมชั้นโชว์	1.20	ม.	-	-	220.00	264.00	264.00	รื้อถอนไป
J012	- รื้อถอนผนังตกแต่งพร้อมชั้นวางของ	4.80	ม.	-	-	220.00	1,056.00	1,056.00	รื้อถอนไป
J013	- รื้อถอนกระดานกระจก	2.40	ม.	-	-	220.00	528.00	528.00	รื้อถอนไป
J014	- รื้อถอนชั้นวางของ	1.20	ม.	-	-	220.00	264.00	264.00	รื้อถอนไป
J015	- รื้อถอนตู้เก็บของพร้อมชั้นโชว์	3.00	ม.	-	-	220.00	660.00	660.00	รื้อถอนไป
J016	- รื้อถอนผนังตกแต่งพร้อมชั้นวางของ	4.30	ม.	-	-	220.00	946.00	946.00	รื้อถอนไป
J017	- รื้อถอนตู้เก็บเอกสารพร้อมชั้นวางของ	1.20	ม.	-	-	220.00	264.00	264.00	รื้อถอนไป
J018	- รื้อถอนชุดตู้ครัว	1.90	ม.	-	-	220.00	418.00	418.00	รื้อถอนไป
J019	- รื้อถอนกระดานกระจก	1.20	ม.	-	-	220.00	264.00	264.00	รื้อถอนไป
J020	- รื้อถอนตู้เก็บของ	1.00	ม.	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อถอนไป
J021	- รื้อถอนบอร์ดติดป้ายประกาศ	1.00	ม.	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อถอนไป
	รวมงานข้อที่ 1.4				-		174,948.75	174,948.75	
1.5	งานอื่น ๆ								
	- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน /โต๊ะประชุม /โต๊ะวางของพร้อมกลุ่มพลาสติกกันกระแทก	19	ตัว	100.00	1,900.00	330.00	6,270.00	8,170.00	

ประมาณราคา ดำเนินการโดยกรมทดแต่งภายใน
 สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 21 อาคาร เอไอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
 คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
	พร้อมติดตั้งใหม่ (ให้ถือส.สนญ.)				-		-	-		
	ขนย้าย เก้าอี้สำนักงาน พร้อมหมอนด้วยพลาสติกกันกระแทก (ให้ถือส.สนญ.)	55	ตัว	50.00	2,750.00	100.00	5,500.00	8,250.00		
	-ค่าขนย้ายวัสดุทิ้ง และขนย้ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเป็นผลงานที่เขียนครีกำหนด(ข้อเสีย)	85	รอบ		-	1,000.00	85,000.00	85,000.00		
	รวมงานข้อที่ 1.5				4,850.00		96,770.00	101,420.00		
	รวมงาน				801,741.95		726,396.04	1,528,137.89		

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 21 อาคาร เอไอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคารับistu)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร					
2.1	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง		473,071.73	121,752.35	594,824.08	
2.2	งานระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้		85,862.48	254,060.69	339,923.17	
2.3	งานระบบปรับอากาศ		146,450.00	33,110.00	179,560.00	
2.4	งานรื้อถอน		-	35,000.00	35,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		705,384.21	443,923.04	1,149,307.25	

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 21 อาคาร เอไอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับได้ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
2.1	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- งานย้ายโคมไฟหน้าแบบตะแกรง หลอด T5 14Wx2 ของเดิมพร้อมซ่อมแซม	237	ชุด	67.00	15,879.00			43,134.00	
	- โคมฝังพื้นแบบตะแกรง หลอด T5 14Wx2 พร้อมซ่อมบายอากาศ ของใหม่	79	ชุด	4,360.00	344,440.00			353,525.00	
	- สาย HEC-01 ขนาด 2.5 sqmm	6,395	เมตร	8.16	52,183.20			96,948.20	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	5,218.32	5,218.32			5,740.15	10% ของราควัสดุ
	- ชุด EMT ขนาด 15 มม.	949	เมตร	25.49	24,190.01			45,068.01	
	- ชุด EMT ขนาด 20 มม.	445	เมตร	36.80	16,376.00			27,056.00	
	- ชุด hexagon ขนาด 15 มม.	696	เมตร	8.00	5,568.00			13,205.00	
	- อุปกรณ์ร้อย, ร้อยดอ, กล่องพักร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	9,225.20	9,225.20			10,147.72	20% ของราควัสดุ
	รวมรายการที่ 2.1				473,071.73			594,824.08	
2.2	งานระบบป้องกันขดเพลิงไหม้								
	- ย้ายตำแหน่งเครื่องตรวจควัน พร้อมติดตั้ง	32	ชุด	-	-			3,680.00	
	- สาย HEC-01 ขนาด 1.5 sqmm.	857	เมตร	5.51	4,722.07			9,007.07	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	472.21	472.21			519.43	10% ของราควัสดุ
	- ชุด EMT ขนาด 15 มม.	350	เมตร	25.49	8,921.50			16,621.50	
	- ชุด hexagon ขนาด 15 มม.	69	เมตร	8.00	552.00			1,311.00	
	- อุปกรณ์ร้อย, ชุดดอ, กล่องพักร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,894.70	1,894.70			2,084.17	20% ของราควัสดุ
	- Set up Program FACP	1	งาน	-	-			30,000.00	
	- sprinkler head								
	- ย้ายตำแหน่งสัญญาณไฟไหม้	87	จุด	600.00	52,200.00			217,500.00	
	- เดินท่อพร้อมรับน้ำหนักและเปลี่ยนท่อใหม่	9	จุด	1,900.00	17,100.00			34,200.00	
	- DRAIN น้ำ	5	ครั้ง	-	-			25,000.00	
	รวมรายการที่ 2.2				55,862.48			339,923.17	
2.3	งานระบบปรับอากาศ								
	- ย้ายหัวจ่ายแอร์พร้อมติดตั้งใหม่ (ติดตั้งลงลมและติดตั้งท่อลม)	101	ชุด	1,450.00	146,450.00			177,760.00	
	(ใส่เกสลิเบอร์ 26 GA+จำนวนย่นแก้ว24k หน้า 1" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)								
	- ย้ายอุปกรณ์ปรับอากาศหน้าตู้ พร้อมสาย	36	ชุด	-	-			1,800.00	
	รวมรายการที่ 2.3				146,450.00			179,560.00	
2.4	งานรื้อถอนงานระบบ								
	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 สถานที่ที่ปรับปรุง : ชั้น 21 อาคาร เอไอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
 คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- งานสื่อโคมดวงไฟไลท์ พร้อมท่อร้อยสาย	280	ชุด	-	-	30.00	8,400.00	8,400.00	ร้อยขึ้นไป
	งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร								
	- รีดออนดาวน์รับไฟฟ้า พร้อมท่อร้อยสาย	439	ชุด	-	-	30.00	13,170.00	13,170.00	ร้อยขึ้นไป
	- รีดลอนดาวน์รับคอมพิวเตอร์ พร้อมท่อร้อยสาย	267	ชุด	-	-	30.00	8,010.00	8,010.00	ร้อยขึ้นไป
	งานระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้								
	- รีดลอนโคมไฟฉุกเฉิน	37	ชุด	-	-	30.00	1,110.00	1,110.00	ร้อยขึ้นไป
	- รีดออนป้ายบอกทางหนีไฟ	10	ชุด	-	-	30.00	300.00	300.00	ร้อยขึ้นไป
	- รีดออนเครื่องตรวจจับควัน พร้อมท่อร้อยสาย	17	ชุด	-	-	30.00	510.00	510.00	ร้อยขึ้นไป
	งานระบบปรับอากาศ								
	- รีดออนสลิตแอร์และท่อลมที่ไม่ได้ใช้งาน	35	ชุด	-	-	100.00	3,500.00	3,500.00	ร้อยขึ้นไป
	รวมรายการที่ 2.4						35,000.00	35,000.00	
	รวมรายการที่ 2.1-2.4			705,384.21			443,023.04	1,149,307.25	

รายการจัดจ้างพัสดุ ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 21 อาคาร เอไอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุ ภายในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
				ราคาค่อ หน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม						
1.1	งานพื้น						
	-งานปรับปรุงทราย ปรับระดับ พร้อมอัดทราย	1,891.59	ตร.ม.	95.00	179,701.05	179,701.05	
	รวมงานข้อที่ 1.1				179,701.05	179,701.05	-
1.2	งานฝ้าเพดาน						
	-งานจัดทำฝ้าเพดาน T-BAR ACOUSTIC ขนาด 0.60*1.20 ม.	1,151.59	ตร.ม.	520.00	598,826.80		598,826.80
	-งานจัดทำฝ้าเพดาน T-BAR ACOUSTIC ขนาด 0.60*1.20 ม. (ใช้แผ่นฝ้าเดิม)	740.00	ตร.ม.				
	รวมงานข้อที่ 1.2				598,826.80	-	598,826.80
1.3	งานผนัง						
	PT-1 ผนังทาสี (ภายในอาคาร)	364.00	ตร.ม.	51.00	18,564.00	18,564.00	
	รวมงานข้อที่ 1.3				18,564.00	18,564.00	-
1.4	งานรื้อถอน						
	งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม						
1.4.1	งานพื้น (งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง)						
	-รื้อถอนพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200 มม.	200	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 200x1000 มม.	385	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนพื้นพรมแผ่น ขนาด 500x500 มม.	1,157	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนพื้นกระเบื้องยาง ขนาด 450x450 มม.	83	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 400x400 มม.	41	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนพื้นยกสำเร็จรูป สูง 300 มม. ผิวลามิเนต	25	ตร.ม.	-	-		
1.4.2	งานผนัง (งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง)						
	-รื้อถอนผนังอิฐฉาบปูนหนา 12 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี	1,569	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนผนังอิฐฉาบปูนหนา 15 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี	74	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนผนังกระเบื้องนิรภัยหนา 8 มม.	218	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนผนังกระเบื้องนิรภัยหนา 10 มม.	48	ตร.ม.	-	-		
1.4.3	งานประตู (งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง)						
	-รื้อถอนชุดประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกใสกรอบบานไม้จริง (2 ชุด)	4.32	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนบานเปิดเดี่ยวประตูโครงไม้เนื้อแข็ง	3	ชุด	-	-		
	-รื้อถอนบานเปิดเดี่ยวประตูโครงไม้เนื้อแข็ง	43	ชุด	-	-		
	-รื้อถอนชุดประตูเหล็กทึบไฟ พร้อมวงกบ (2 ชุด)	4.32	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนบานเปิดเดี่ยวประตูกระจกนิรภัยหนา 10 มม. (4 ชุด)	8.64	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนชุดประตูบานเปิดคู่ประตูกระจกนิรภัยหนา 10 มม. (1 ชุด)	4.32	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนบานเลื่อนประตูกระจกใสหนา 6 มม. ผึงในกรอบอลูมิเนียม (2 ชุด)	8.64	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนผนังบานเลื่อน (Operable wall)	10	ชุด	-	-		
	-รื้อถอนผนังบานเลื่อน (Operable wall)	10	ชุด	-	-		
1.4.4	งานฝ้าเพดาน (งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง)						
	-รื้อถอนแผ่นฝ้าเพดาน T-BAR ACOUSTIC	1,095	ตร.ม.	-	-		
	-รื้อถอนแผ่นฝ้าเพดานอิฐฉาบปูนเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงเหล็กชุบสังกะสี)	411	ตร.ม.	-	-		
1.4.5	งานเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN (งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง)						
J01	-รื้อถอนเคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับ	3.60	ม.	-	-		
J02	-รื้อถอนผนังตกแต่งพร้อมชั้นโชว์	9.90	ม.	-	-		
J03	-รื้อถอนผนังตกแต่ง	4.00	ม.	-	-		
J04	-รื้อถอนเคาน์เตอร์พนักงานแคชเชียร์	2.90	ม.	-	-		
J05	-รื้อถอนม้านั่งพร้อมเบาะรองนั่ง	2.90	ม.	-	-		
J06	-รื้อถอนชุดตู้ครัว	2.40	ม.	-	-		
J07	-รื้อถอนเคาน์เตอร์วางของ	2.40	ม.	-	-		
J08	-รื้อถอนตู้เก็บของพร้อมชั้นโชว์	1.20	ม.	-	-		
J012	-รื้อถอนผนังตกแต่งพร้อมชั้นวางของ	4.80	ม.	-	-		
J013	-รื้อถอนกระดานกระจก	2.40	ม.	-	-		
J014	-รื้อถอนชั้นวางของ	1.20	ม.	-	-		
J015	-รื้อถอนตู้เก็บของพร้อมชั้นโชว์	3.00	ม.	-	-		

รายการจัดจ้างพัสดุ ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 21 อาคาร เอไอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุ	พัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
JO16	- รื้อถอนผนังคกแต่งพร้อมชั้นวางของ	4.30	ม.	-	-		
JO17	- รื้อถอนตู้เก็บเอกสารพร้อมชั้นวางของ	1.20	ม.	-	-		
JO18	- รื้อถอนชุดตู้ครัว	1.90	ม.	-	-		
JO19	- รื้อถอนกระดานกระบอก	1.20	ม.	-	-		
JO20	- รื้อถอนตู้เก็บของ	1.00	ม.	-	-		
JO21	- รื้อถอนบอร์ดติดป้ายประกาศ	1.00	ม.	-	-		
	รวมงานข้อที่ 1.4				-	-	-
1.5	งานอื่นๆ						
	รื้อโต๊ะเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน / โต๊ะประชุม / โต๊ะวางของพร้อมหุ้มพลาสติกกันกระแทก	19	ตัว	100.00	1,900.00	1,900.00	
	พร้อมติดตั้งใหม่ (ไว้ที่รอส.สนญ.)				-		
	ขนย้าย เก้าอี้สำนักงาน พร้อมหุ้มด้วยพลาสติกกันกระแทก (ไว้ที่รอส.สนญ.)	55	ตัว	50.00	2,750.00	2,750.00	
	- ค่ารถขนวัสดุทั้ง และขนย้ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเก็บในสถานที่ที่ธนาคารกำหนด(6 ล้อเล็ก)	80	รอบ		-		
	รวมงานข้อที่ 1.5				4,650.00	4,650.00	-
2.1	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง						
	- งานย้ายโคมฝังฝ้าแบบตะแกรง หลอด T5 14Wx2 ของเดิมพร้อมซ่อมแซม	237	ชุด	67.00	15,879.00	15,879.00	
	- โคมฝังฝ้าแบบตะแกรง หลอด T5 14Wx2 พร้อมช่องระบายอากาศ ของใหม่	79	ชุด	4,360.00	344,440.00	344,440.00	
	- สาย IEC-01 ขนาด 2.5 sqmm.	6,395	เมตร	8.16	52,183.20	52,183.20	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	5,218.32	5,218.32	5,218.32	
	- ท่อ EMT ขนาด 15 mm.	949	เมตร	25.49	24,190.01	24,190.01	
	- ท่อ EMT ขนาด 20 mm.	445	เมตร	36.80	16,376.00	16,376.00	
	- ท่อ flexอ่อน ขนาด 15 mm.	695	เมตร	8.00	5,560.00	5,560.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล้องหักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	9,225.20	9,225.20	9,225.20	
	รวมการการที่ 2.1				473,071.73	473,071.73	-
2.2	งานระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้						
	- ย้ายตำแหน่งเครื่องตรวจควัน พร้อมติดตั้ง	32	ชุด	-	-	-	
	- สาย IEC-01 ขนาด 1.5 sqmm.	857	เมตร	5.51	4,722.07	4,722.07	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	472.21	472.21	472.21	
	- ท่อ EMT ขนาด 15 mm.	350	เมตร	25.49	8,921.50	8,921.50	
	- ท่อ flexอ่อน ขนาด 15 mm.	69	เมตร	8.00	552.00	552.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล้องหักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,894.70	1,894.70	1,894.70	
	- Set up Program FACP	1	งาน	-	-	-	
	- sprinkler head						
	ย้ายตำแหน่งเปลี่ยนหัวใหม่	87	จุด	600.00	52,200.00	52,200.00	
	เดินท่อพร้อมปรับตำแหน่งเปลี่ยนหัวใหม่	9	จุด	1,900.00	17,100.00	17,100.00	
	- DRAIN น้ำ	5	ครั้ง		-	-	
	รวมการการที่ 2.2				85,862.48	85,862.48	-
2.3	งานระบบปรับอากาศ						
	- ย้ายหัวจ่ายแอร์พร้อมลงตำแหน่งใหม่ (ดักช่องส่งลมและตัดต่อท่ออ่อน)	101	ชุด	1,450.00	146,450.00	146,450.00	
	(ส่งกะสีเบอร์ 26 GA+ฉนวนใยแก้ว24kหนา 1" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)						
	- ย้ายอุปกรณ์ตัวจับอุณหภูมิ พร้อมสาย	36	ชุด	-	-	-	
	รวมการการที่ 2.3				146,450.00	146,450.00	-
2.4	งานรื้อถอนงานระบบ						
	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง						
	- งานรื้อโคมดาวไลท์ พร้อมท่อร้อยสาย	280	ชุด		-		
	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร						
	- รื้อถอนเคเบิลรับไฟฟ้า พร้อมท่อร้อยสาย	439	ชุด	-	-		
	- รื้อถอนเคเบิลคอมพิวเตอร์ พร้อมท่อร้อยสาย	267	ชุด	-	-		
	งานระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้						
	- รื้อถอนโคมไฟฉุกเฉิน	37	ชุด	-	-		
	- รื้อถอนป้ายบอกทางหนีไฟ	10	ชุด	-	-		
	- รื้อถอนเครื่องตรวจควัน พร้อมท่อร้อยสาย	17	ชุด	-	-		

รายการจัดจ้างพัสดุ ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

สถานที่ปรับปรุงฯ : ชั้น 21 อาคาร เอไอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		พัสดุ	พัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ภายในประเทศ	ต่างประเทศ
	งานระบบปรับอากาศ						
	- รีดก่อนสล็อตแอร์และท่อลมที่ไม่ได้ใช้งาน	35	ชุด	-	-		
	รวมรายการที่ 2.4						

	รวมงานทั้งหมด				1,507,126.06	908,299.26	598,826.80
	สัดส่วนการพัสดุ					60.267%	39.733%






เอกสารอ้างอิงราคา
เพื่อใช้ในการคำนวณราคากลาง
งานระบบประกอบอาคาร
ปี 2564




รวบรวมโดย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา




ตารางหมวดงานระบบไฟฟ้าและเซอร์กิตเบรกเกอร์

รหัส		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	แหล่งที่มา	ราคาค่าแรง/หน่วย (บาท)	แหล่งที่มา	หมายเหตุ		
MAIN CIRCUIT BREAKER (MCB)												
	 PactEZC [™] EZC100H : 25 KA U 240 VAC	1 POLE 25 KA 100 AF										
		- 1P 15A	1	ตัว	2,510.00	Square D 2020	110.00	กรมบัญชีกลาง				
		- 1P 20A	1	ตัว								
		- 1P 25A	1	ตัว								
		- 1P 30A	1	ตัว								
		- 1P 40A	1	ตัว								
		- 1P 50A	1	ตัว	2,630.00							
		- 1P 60A	1	ตัว								
		- 1P 75A	1	ตัว								
		- 1P 80A	1	ตัว								
	- 1P 100A	1	ตัว	3,400.00								
	 PactEZC [™] EZC100H : 30 KA U 415 VAC	2 POLE 30 KA 100 AF										
		- 2P 15A	1	ตัว	2,630.00	Square D 2020	110.00	กรมบัญชีกลาง				
		- 2P 20A	1	ตัว								
		- 2P 30A	1	ตัว								
		- 2P 40A	1	ตัว								
		- 2P 50A	1	ตัว								
		- 2P 60A	1	ตัว	2,740.00		110.00	เทียบเท่าค่าแรงติดตั้ง 40 A 2 Pole				
		- 2P 75A	1	ตัว								
		- 2P 80A	1	ตัว								
	- 2P 100A	1	ตัว	3,400.00								
	 PactEZC [™] EZC100B : 7.5 KA EZC100F : 10 KA EZC100H : 15 KA EZC100H : 30 KA U 415 VAC	3 POLE 30 KA 100 AF										
		- 3P 15A	1	ตัว	6,150.00	Square D 2020	110.00	เทียบเท่าค่าแรงติดตั้ง 40 A 2 Pole				
		- 3P 20A	1	ตัว								
		- 3P 25A	1	ตัว								
		- 3P 30A	1	ตัว								
		- 3P 40A	1	ตัว	6,260.00							
		- 3P 50A	1	ตัว								
		- 3P 60A	1	ตัว								
		- 3P 75A	1	ตัว	6,470.00							
		- 3P 80A	1	ตัว								
	- 3P 100A	1	ตัว	6,580.00								
	 PactEZC [™] EZC250F : 18 KA EZC250H : 15 KA EZC250H : 30 KA U 415 VAC	3 POLE 36 KA 250 AF										
		- 3P 100AT	1	ตัว	12,600.00	Square D 2020	110.00	เทียบเท่าค่าแรงติดตั้ง 40 A 2 Pole				
		- 3P 125AT	1	ตัว								
		- 3P 150A	1	ตัว								
		- 3P 160A	1	ตัว								
		- 3P 175A	1	ตัว	16,600.00							
		- 3P 200A	1	ตัว								
		- 3P 225A	1	ตัว								
	- 3P 250A	1	ตัว	17,300.00								
MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)												
	 PactEZC [™] EZC100H : 10 KA U 240 VAC	2 POLE 10 KA (ใช้เป็น Main ตู้คอนซูเมอร์ชนิด)										
		- 2P 16A	1	ตัว	1,130.00	Square D 2020	110.00	เทียบเท่าค่าแรงติดตั้ง 40 A 2 Pole				
		- 2P 20A	1	ตัว	1,190.00							
		- 2P 32A	1	ตัว								
		- 2P 40A	1	ตัว								
		- 2P 50A	1	ตัว	1,510.00							
	- 2P 63A	1	ตัว									
	 PactEZC [™] EZC100H : 10 KA U 240 VAC	1 POLE 10 KA										
		- 1P 10A	1	ตัว	565.00	Square D 2020	110.00	เทียบเท่าค่าแรงติดตั้ง 40 A 2 Pole				
		- 1P 16A	1	ตัว								
		- 1P 20A	1	ตัว								
		- 1P 25A	1	ตัว								
		- 1P 32A	1	ตัว								
		- 1P 40A	1	ตัว	835.00							
		- 1P 50A	1	ตัว								
	- 1P 63A	1	ตัว									
		3 POLE 10 KA										


ตารางหมวดงานตู้ระบบไฟฟ้าและเซอร์กิตเบรกเกอร์

รหัส		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	แหล่งที่มา	ราคาค่าแรง/หน่วย (บาท)	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
		- 3P 10A	1	ตัว	2,870.00		Square D 2020	110.00	เทียบเท่าค่าแรงติดตั้ง 40 A 2 Pole	
		- 3P 16A	1	ตัว						
		- 3P 20A	1	ตัว						
		- 3P 25A	1	ตัว						
		- 3P 32A	1	ตัว	3,530.00					
		- 3P 40A	1	ตัว						
		- 3P 50A	1	ตัว						
		- 3P 63A	1	ตัว						
		3 POLE 6 KA								
		- 3P 10A	1	ตัว	2,530.00		Square D 2020	110.00	เทียบเท่าค่าแรงติดตั้ง 40 A 2 Pole	
		- 3P 16A	1	ตัว						
		- 3P 20A	1	ตัว						
		- 3P 25A	1	ตัว						
		- 3P 32A	1	ตัว	3,100.00					
		- 3P 40A	1	ตัว						
		- 3P 50A	1	ตัว						
		- 3P 63A	1	ตัว						
		1 POLE 6 KA								
		- 1P 10A	1	ตัว	232.00		Square D 2020	110.00	เทียบเท่าค่าแรงติดตั้ง 40 A 2 Pole	
		- 1P 16A	1	ตัว						
		- 1P 20A	1	ตัว						
		- 1P 25A	1	ตัว						
		- 1P 32A	1	ตัว	525.00					
		- 1P 40A	1	ตัว						
		- 1P 50A	1	ตัว						
		- 1P 63A	1	ตัว						
		SAFTY SWITCH แบบไม่ฟิวส์ ใช้ภายนอกอาคาร								
		1 เฟส 240 V				Square D 2020	1,500.00	สพฐ		
		- 30 A	1	ตัว	4,650.00					
		- 60A	1	ตัว	8,010.00					
		3 เฟส 600 V								
		- 30 A	1	ตัว	10,500.00					
		- 60A	1	ตัว	19,500.00					

ตารางหมวดงานท่อร้อยสายไฟฟ้า

รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	แหล่งที่มา	ราคาค่า/หน่วย (บาท)	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด RSC (RSC Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	1	ม.	65.55		กระทรวงพาณิชย์ กทท.	26.00	กรมบัญชีกลาง	
	- 20 มม. 3/4"	1	ม.	83.57			30.00		
	- 25 มม. 1"	1	ม.	122.86			35.00		
	- 32 มม. 1 1/4"	1	ม.	158.70			40.00		
	- 40 มม. 1 1/2"	1	ม.	188.79			50.00		
	- 50 มม. 2"	1	ม.	252.43			55.00		
	- 65 มม. 2 1/2"	1	ม.	610.84			70.00		
	- 80 มม. 3"	1	ม.	785.83			80.00		
	- 100 มม. 4"	1	ม.	1,156.71			105.00		
	- 125 มม. 5"	1	ม.	1,664.05			115.00		
	- 160 มม. 6"	1	ม.	1,991.61			135.00		
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	20%ของราคารท่อ			30%ของราคารอุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	1	ม.	54.05		กระทรวงพาณิชย์ กทท.	26.00	กรมบัญชีกลาง	
	- 20 มม. 3/4"	1	ม.	71.88			28.00		
	- 25 มม. 1"	1	ม.	96.98			32.00		
	- 32 มม. 1 1/4"	1	ม.	125.16			38.00		
	- 40 มม. 1 1/2"	1	ม.	153.72			42.00		
	- 50 มม. 2"	1	ม.	210.07			48.00		
	- 65 มม. 2 1/2"	1	ม.	545.50			55.00		
	- 80 มม. 3"	1	ม.	675.54			65.00		
	- 90 มม. 3 1/2"	1	ม.	776.88		คำเฉลี่ยราคาสืบ www.klangfaifa.com	75.00		
	- 100 มม. 4"	1	ม.	887.17			85.00		
	- 125 มม. 5"	1	ม.	1,258.33			95.00		
	- 160 มม. 6"	1	ม.	1,506.67			105.00	ประมาณการจาก กรมบัญชีกลาง	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	20%ของราคารท่อ			30%ของราคารอุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	1	ม.	25.49		กระทรวงพาณิชย์ กทท.	22.00	กรมบัญชีกลาง	
	- 20 มม. 3/4"	1	ม.	36.60			24.00		
	- 25 มม. 1"	1	ม.	52.33			28.00		
	- 32 มม. 1 1/4"	1	ม.	91.23			32.00		
	- 40 มม. 1 1/2"	1	ม.	106.36			36.00		
	- 50 มม. 2"	1	ม.	131.87			42.00		
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	20%ของราคารท่อ			30%ของราคารอุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด (uPVC) สีเทา (ร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์)								
	- 15 มม. 1/2"	1	ม.	14.73		PRICE LIST CLIPSAL	20.00	กรมบัญชีกลาง	
	- 20 มม. 3/4"	1	ม.	19.18			23.00		
	- 25 มม. 1"	1	ม.	50.00			25.00		
	- 32 มม. 1 1/4"	1	ม.	83.56			27.00		
	- 40 มม. 1 1/2"	1	ม.	120.55			30.00		
	- 50 มม. 2"	1	ม.	82.23			35.00		
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	20%ของราคารท่อ			30%ของราคารอุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ		
	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	1	ม.	8.00		www.Sirimastrading.com	11.00	กรมบัญชีกลาง	
	- 20 มม. 3/4"	1	ม.	13.00			12.00		
	- 25 มม. 1"	1	ม.	26.00			13.00		
	- 32 มม. 1 1/4"	1	ม.	33.00			15.00		
	- 40 มม. 1 1/2"	1	ม.	48.00			16.00		
	- 50 มม. 2"	1	ม.	56.00			20.00		
	- 65 มม. 2 1/2"	1	ม.	110.00			22.00		
	- 80 มม. 3"	1	ม.	140.00			24.00		
	- 4"	1	ม.	340.00					
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	20%ของราคารท่อ			30%ของราคารอุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ		
	ท่ออ่อนกันน้ำ (Liquid Tight Flexible Conduit)								
	- 1/2"	1	ม.	75.44		www.Sirimastrading.com	13.00	กรมบัญชีกลาง	
	- 3/4"	1	ม.	98.40			13.50		
	- 1"	1	ม.	164.00			14.00		
	- 1-1/4"	1	ม.	196.80			15.00		
	- 1-1/2"	1	ม.	262.40			16.00		
	- 2"	1	ม.	328.00			20.00		
	- 2 1/2"	1	ม.	656.00			22.00		
	- 3"	1	ม.	984.00			24.00		
	- 4"	1	ม.	1,312.00			28.00		
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	20%ของราคารท่อ			30%ของราคารอุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ		

ตารางหมวดงานสายไฟฟ้า



รหัส		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	แหล่งที่มา	ราคาจ้าง/ หน่วย (บาท)	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
		สายไฟฟ้า								
		สายไฟชนิด THW, 750V 70 °C								
		- THW 0.5 มม ²	1	ม.			กระทรวงพาณิชย์	5.00	กรมบัญชีกลาง	กทผ.
		- THW 1 มม ²	1	ม.				5.00		
		- THW 1.5 มม ²	1	ม.	5.51			5.00		
		- THW 2.5 มม ²	1	ม.	8.16			7.00		
		- THW 4 มม ²	1	ม.	12.30			10.00		
		- THW 6 มม ²	1	ม.	20.24			12.00		
		- THW 10 มม ²	1	ม.	35.25			16.00		
		- THW 16 มม ²	1	ม.	54.70			20.00		
		- THW 25 มม ²	1	ม.	85.80			25.00		
		- THW 35 มม ²	1	ม.	113.90			30.00		
		- THW 50 มม ²	1	ม.	163.88			40.00		
		- THW 70 มม ²	1	ม.	234.31			45.00		
		- THW 95 มม ²	1	ม.	322.83			55.00		
		- THW 120 มม ²	1	ม.	408.98			60.00		
		- THW 150 มม ²	1	ม.				70.00		
		- THW 185 มม ²	1	ม.				85.00		
		- THW 240 มม ²	1	ม.				100.00		
		- THW 300 มม ²	1	ม.				110.00		
		- THW 400 มม ²	1	ม.				125.00		
		- THW 500 มม ²	1	ม.				140.00		
		- Fitting and Accessory			10 % ของราคาวัสดุ			30 % ของราคาFitting and Accessory		
		สายไฟ NYY 3 CORE								
		- NYY 1 มม ²	1	ม.	16.21		กระทรวงพาณิชย์	8.00	กรมบัญชีกลาง	กทผ.
		- NYY 1.5 มม ²	1	ม.	18.00			10.00		
		- NYY 2.5 มม ²	1	ม.	21.03			12.00		
		- NYY 4 มม ²	1	ม.	28.37			15.00		
		- NYY 6 มม ²	1	ม.	42.34			20.00		
		- NYY 10 มม ²	1	ม.	50.77			22.00		
		- NYY 16 มม ²	1	ม.	71.14			25.00		
		- NYY 25 มม ²	1	ม.	104.12			30.00		
		- NYY 35 มม ²	1	ม.	141.12			35.00		
		- NYY 50 มม ²	1	ม.	186.99			55.00		
		- NYY 70 มม ²	1	ม.	254.02			65.00		
		- NYY 95 มม ²	1	ม.	341.28			70.00		
		- NYY 120 มม ²	1	ม.	437.76			85.00		
		- NYY 150 มม ²	1	ม.	537.12			100.00		
		- NYY 185 มม ²	1	ม.	668.16			115.00		
		- NYY 240 มม ²	1	ม.	870.48			125.00		
		- NYY 300 มม ²	1	ม.	1,085.04			140.00		
		- NYY 400 มม ²	1	ม.				170.00		
		- NYY 500 มม ²	1	ม.				195.00		
		- Fitting and Accessory			10 % ของราคาวัสดุ			30 % ของราคาFitting and Accessory		

ตารางหมวดงานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า

รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	แหล่งที่มา	ราคาค่าแรง/ หน่วย (บาท)	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
งานสวิตช์									
S	Single Pole Switch								
	- Single Pole Switch 16A 250V (Full-Colour-Wide -Series/WEG5001K)	1	ตัว	28.88		กระทรวงพาณิชย์			
SF	Single Pole Switch มีไฟ(สวิตช์ทิ้งหลอด)								
	- Single Pole Switch w/ Lamp 15A 250V (Full-Colour-Series/WEG151-551)	1	ตัว	210.00		Price List Panasonic			
S2S	สวิตช์ 3 ทาง 1 Gang (Panasonic)								
	- 3-Way Switch 16A 250V(Full-Colour-Wide -Series/WEG5002K)	1	ตัว	53.20		กระทรวงพาณิชย์			
S1	สวิตช์ 1 Gang (Panasonic)								
	- แผงาลัดักพร้อมตะแกรง 1 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG6801W)	1	ตัว	22.00		Price List Panasonic			
	- Box อลูมิเนียม	1	ตัว	26.00					
	ราคารวมสวิตช์ 1 Gang (ไม่รวมตัวรับ)	1	ตัว	48.00			80.00	กรมบัญชีกลาง	
S2	สวิตช์ 2 Gang (Panasonic)								
	- แผงาลัดักพร้อมตะแกรง 2 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG6802W)	1	ตัว	22.00		Price List Panasonic			
	- Box อลูมิเนียม	1	ตัว	26.00					
	รวมสวิตช์ 2 Gang	1	ตัว	48.00			90.00	กรมบัญชีกลาง	
S3	สวิตช์ 3 Gang (Panasonic)								
	- แผงาลัดักพร้อมตะแกรง 3 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG6803W)	1	ตัว	22.00		Price List Panasonic			
	- Box อลูมิเนียม	1	ตัว	26.00					
	รวมสวิตช์ 3 Gang	1	ตัว	48.00			100.00	กรมบัญชีกลาง	
S4	สวิตช์ 4 Gang (Panasonic)								
	- แผงาลัดักพร้อมตะแกรง 4 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG6804W)	1	ตัว	76.00		Price List Panasonic			
	- Box อลูมิเนียม	1	ตัว	26.00					
	รวมสวิตช์ 4 Gang	1	ตัว	102.00			115.00	กรมบัญชีกลาง	
S5	สวิตช์ 6 Gang (Panasonic)								
	- แผงาลัดักพร้อมตะแกรง 6 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG6806W)	1	ตัว	76.00		Price List Panasonic			
	- Box อลูมิเนียม	1	ตัว	26.00					
	รวมสวิตช์ 6 Gang	1	ตัว	102.00			130.00	กรมบัญชีกลาง	
SWP	สวิตช์ 1 Gang ชนิดกันน้ำ (Panasonic)								
	- แผงาลัดักกันน้ำพร้อมตะแกรง 1 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG7901)	1	ตัว	350.00		Price List Panasonic			
	- Box อลูมิเนียม	1	ตัว	26.00					
	รวมสวิตช์ 1 Gang	1	ตัว	376.00			80.00	กรมบัญชีกลาง	
SWP	สวิตช์แสงแดด								
	- แผงาลัดักกันน้ำพร้อมตะแกรง 1 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG7901)	1	ตัว	350.00		Price List Panasonic			
	- Box อลูมิเนียม	1	ตัว	26.00					
	รวมสวิตช์ 1 Gang	1	ตัว	376.00			80.00	กรมบัญชีกลาง	
เต้ารับไฟฟ้า									
R1	เต้ารับเดี่ยว 1 ตัว (Box พลาสติกกล่อง) แผงาลัดักเดี่ยว (Panasonic)								
	- Single Outlet 16A 250V (Full-Colour-Wide -Series/WEG1191K)	1	ตัว	76.00		กระทรวงพาณิชย์			
	- แผงาลัดักพร้อมตะแกรง 1 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG6802W)	1	ตัว	22.00		Price List Panasonic			
	- Box พลาสติกกล่อง (รุ่น Schneider)	1	ตัว	20.00					
	เต้ารับเดี่ยว 1 ตัว	1	ตัว	118.00			90.00	กรมบัญชีกลาง	

S1.4		เค้กรับไฟฟ้า 1 ตัว (BOXตะกั่ว) ผ่ารูรูนิยัม (Panasonic) - Single Outlet 10A 250V (Full-Colour-Wide-Series/WN1101-7) - ผ่ารูรูนิยัมพร้อมตะแกรง 1 ช่อง (Full-Colour-Wide-Series/WN7501-B) - Box พลาสติกกล่อง (รุ่น Schneider)	1	ตัว	80.00	Price List Panasonic				
			1	ตัว	100.00	Price List Panasonic				
			1	ตัว	20.00					
			1	ตัว	200.00			90.00	กรมบัญชีกลาง	
S1.5		เค้กรับมีลิ้น, ขาแบบ หรือผ้ามัดริม (สำหรับปลั๊ก UPS) - Duplex Outlet 16A 250V (Pop up) ลิ้น (รุ่น POP-UP FLOOR OUTLET/DUS990LT)	1	ตัว	2,350.00	http://www.bip.co.th/catalog/floor-outlet-Panasonic.php	265.00	กรมบัญชีกลาง		
			1	ตัว	2,350.00		265.00			
S1.6		เค้กรับมีลิ้น, ขาแบบ หรือผ้ามัดริม (สำหรับปลั๊ก NORMAL) - Duplex Outlet 16A 250V (Pop up) ลิ้น (รุ่น POP-UP FLOOR OUTLET/DUS993LT)	1	ตัว	2,350.00	http://www.bip.co.th/catalog/floor-outlet-Panasonic.php	265.00	กรมบัญชีกลาง		
			1	ตัว	-		-			
S2.1		เค้กรับคู่ (Box พลาสติกกล่อง) ผ่าพลาสติกสีขาว (Panasonic) - Duplex Outlet 16A 250V (Full-Colour-Wide-Series/WEG15929) - ผ่าพลาสติกพร้อมตะแกรง 2 ช่อง (Full-Colour-Wide-Series/WEG6803W) - Box พลาสติกกล่อง (รุ่น Schneider)	1	ตัว	123.12	กระทรวงพาณิชย์				
			1	ตัว	22.00	Price List Panasonic				
			1	ตัว	20.00			90.00	กรมบัญชีกลาง	
			1	ตัว	165.12		90.00			
S2.2		เค้กรับคู่ (Box พลาสติกกล่องกันน้ำ) ผ่าพลาสติกกันน้ำ (Panasonic) - Duplex Outlet 16A 250V (Full-Colour-Wide-Series/WEG15929) - ผ่าพลาสติกกันน้ำพร้อมตะแกรง 2 ช่อง (Full-Colour-Wide-Series/WEG7902) - Box พลาสติกกล่องกันน้ำ (รุ่น Schneider)	1	ตัว	123.12	กระทรวงพาณิชย์				
			1	ตัว	350.00	Price List Panasonic				
			1	ตัว	165.00			115.00	กรมบัญชีกลาง	
			1	ตัว	638.12		115.00			
S2.4		เค้กรับคู่ (Box พลาสติกกล่อง) ผ่ารูรูนิยัม (Panasonic) - Duplex Outlet 10A 250V (Full-Colour-Wide-Series/WN1512-7) - ผ่ารูรูนิยัมพร้อมตะแกรง 2 ช่อง (Full-Colour-Wide-Series/WN7502-B) - Box พลาสติกกล่อง (รุ่น Schneider)	1	ตัว	195.00	Price List Panasonic				
			1	ตัว	100.00	Price List Panasonic				
			1	ตัว	20.00			90.00	กรมบัญชีกลาง	
			1	ตัว	315.00		90.00			
ตู้ Lighting Control Panel										
		ตู้ Lighting Control Panel								
		- Timer Switch	1	ชุด	1,680.00	1,680.00		-	1,680.00	
		- Manual Contractor	2	ชุด	516.00	1,032.00		-	1,032.00	
		- Selector Switch	1	ชุด	150.00	150.00		-	150.00	
		- Pilot Lamp	5	ชุด	55.00	275.00		-	275.00	
		- Switch	3	ชุด	78.00	234.00		-	234.00	
		- ไขควงกุ่ม (Control Fuse)	1	ชุด	130.00	130.00		-	130.00	
		- ทุ๊กควบคุมไฟเบส	1	ชุด	1,750.00	1,750.00		-	1,750.00	
		รวมค่าวัสดุ	1	ชุด	5,251.00	5,251.00	1,575.30	1,575.30	6,826.30	Wiring ตามไฟภายในตู้

ตารางหมวดงานระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	แหล่งที่มา	ราคาค่าแรง/ หน่วย (บาท)	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
	เคเบิลใยแก้ว								
	เคเบิลใยแก้ว 1 GANG (CAT 5E)								
	- RJ 45 (CAT 5E)	1		300.00	300.00	PANASONIC Price List 2564	110.00	กรมบัญชีกลาง	
	- Wall Box พลาสติกกล่อง	1		22	22.00				
	- ฉากพลาสติกพร้อมตะกร้า 1 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG0801W)	1	ตัว	45	45.00				
	รวมค่าวัสดุ				367.00		110.00		
	เคเบิลใยแก้ว 2 GANG (CAT 5E)								
	- 2 X RJ 45	2		300.00	600.00	PANASONIC Price List 2564	110.00	กรมบัญชีกลาง	
	- Wall Box พลาสติกกล่อง	1		22	22.00				
	- ฉากพลาสติกพร้อมตะกร้า 1 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG0801W)	1		45	45.00				
	รวมค่าวัสดุ				667.00		110.00		
	เคเบิลใยแก้ว 1 GANG (CAT 6)								
	- RJ 45 (CAT 6)	1		380.00	380.00	PANASONIC Price List 2564	110.00	กรมบัญชีกลาง	
	- Wall Box พลาสติกกล่อง	1		22	22.00				
	- ฉากพลาสติกพร้อมตะกร้า 1 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG0801W)	1		45	45.00				
	รวมค่าวัสดุ				447.00		110.00		
	เคเบิลใยแก้ว 2 GANG (CAT 6)								
	- 2 X RJ 45 (CAT 6)	2		380.00	760.00	PANASONIC Price List 2564	110.00	กรมบัญชีกลาง	
	- Wall Box พลาสติกกล่อง	1		22	22.00				
	- ฉากพลาสติกพร้อมตะกร้า 1 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series/WEG0801W)	1		45	45.00				
	รวมค่าวัสดุ				827.00		110.00		
	POPUP								
	- CAT 5E POP UP Stainless 1 port US-2021A	1	ชุด	955.00	955.00	INTERLINK Price List 2564	285.00	กรมบัญชีกลาง	
	- CAT 5E POP UP Stainless 2 port US-2022A	1	ชุด	1,025.00	1,025.00	INTERLINK Price List 2564	265.00	กรมบัญชีกลาง	
	แผงรวมสาย								
	{ Patch Panel 24 Port 1U) UTP Cat. 5E Patch Panel								
	- 1 x 24 Ports	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	INTERLINK Price List 2564	800.00	30% ของค่าวัสดุ	
	- พร้อมตัวโยก CAT 5E	24	ชุด	70	1,880.00				
		1	ชุด		3,880.00				
	ชุด Test Patch Panel 24 Ports (ไม่รวมค่าเข้าหัวตัวเนื่องเพราะอยู่ในหัวข้อ 2.9.1แล้ว)								
	- 1 ชุด Test Patch CAT5E UTP หรือ F-UTP พร้อมเอกสารประกอบเป็นเอกสาร CD	1	ชุด	200.00	200.00	INTERLINK Price List 2564			
	ตู้ Rack 19"								
	BU WALL MOUNT								
	- BU ลึก 60x60x32 cm	1	ชุด	2,950.00	2,950.00	INTERLINK Price List 2564	500.00		
	GERMAN RACK								
	- 36 U GERMAN RACK					INTERLINK Price List 2564			
	- ตู้ Rack 36U ขนาด 60 x 80 x 179 cm GERMAN RACK	1	ชุด	16,180.00	16,180.00		500.00		
	- 42 U GERMAN RACK								
	- ตู้ Rack 42U ขนาด 60 x 80	1	ชุด	16,420.00	16,420.00	INTERLINK Price List 2564	500.00		
	อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ RACK								
	- ราวไฟ ขนาด 12 Outlets	1	ชุด	1,725.00	1,725.00	INTERLINK Price List 2564			

	- 3x4 : พัดลมระบายอากาศแบบ 3 คิว	1	ชุด	1,760.00	1,760.00	INTERLINK Price List 2564			
	- การ์ดชนิด 4 จูบ สีท >= 60 cm.	3	ชุด	560.00	1,680.00	INTERLINK Price List 2564			
	- การ์ดชนิด สีท >= 60 cm	1	ชุด	1,160.00	1,160.00	INTERLINK Price List 2564			
	- Thermostat Panel Set	1	ชุด	1,630.00	1,630.00	INTERLINK Price List 2564			
	สาย PATCH CORD								
	CAT5E RJ45-RJ45 สาย 2 เมตร (LINK)	1	เส้น	60.00	60.00	INTERLINK Price List 2564	10.00	กรมบัญชีกลาง	
	CAT6E RJ45-RJ45 สาย 2 เมตร (LINK)	1	เส้น	86.00	86.00	INTERLINK Price List 2564	10.00	กรมบัญชีกลาง	
	UTP Cat. 5E (LINK)								
	1 กล่องมี 305 เมตร	1	กล่อง	3,280.00		INTERLINK Price List 2564		กรมบัญชีกลาง	
	เมตรละ	1	ม.	10.75			10.00		
	UTP Cat. 6 23 AWG สีขาว (LINK)								
	1 กล่องมี 305 เมตร	1	กล่อง	4,170.00		INTERLINK Price List 2564		กรมบัญชีกลาง	
	เมตรละ	1	ม.	13.67			10.00		
	UTP Cat. 6 24 AWG สีฟ้า (LINK)								
	1 กล่องมี 305 เมตร	1	กล่อง	3,740.00		INTERLINK Price List 2564		กรมบัญชีกลาง	ใช้สำหรับระบบ Q-matic
	เมตรละ	1	ม.	12.26			10.00		

ตารางหมวดงานระบบโทรศัพท์

รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	แหล่งที่มา	ราคาหน้าจบบัญชี	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
2.5	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)								
2.5.3	ปลั๊กอินโทรศัพท์ (Telephone Outlet)								
	- RJ11 panasonic	1	จุด	270.00		panasonic			
	- Wall Box พลาสติกแดง	1	จุด	22.00		INTERLINK Price List 2564			
	- แผงต่อสายเดิน 1 port panasonic	1	จุด	45.00		panasonic			
	รวม	1	จุด	337.00			90.00		
OTC	OTC 10 Pairs (Leads Line)								
	- OUTDOOR STEEL CABINET,WALL-MOUNT 1x6 pos พื้นไม้	1	จุด	1,710.00	1,710.00	INTERLINK Price List 2560			
	- BMF 1x6 pos	1	จุด	155.00	155.00	INTERLINK Price List 2560			
	- Telephone Terminal 1 ชุด	1	จุด	120.00	120.00	INTERLINK Price List 2560			
	รวม	1	จุด	1,985.00			295.50	50% ของราคาจริง	โดยกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย, พณ.ก. 5100/2560
OTC	OTC 20 Pairs								
	- OUTDOOR STEEL CABINET,WALL-MOUNT 1x6 pos พื้นไม้	1	จุด	1,710.00	1,710.00	INTERLINK Price List 2560			
	- BMF 1x6 pos	1	จุด	155.00	155.00	INTERLINK Price List 2560			
	- Telephone Terminal 2 ชุด	2	จุด	240.00	240.00	INTERLINK Price List 2560			
	รวม	1	จุด	2,105.00			631.50	50% ของราคาจริง	โดยกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย, พณ.ก. 5100/2560
MDF	30/30 Pairs								
	- STEEL CABINET,WALL-MOUNT TYPE 1x6pos	1	จุด	705.00	705.00	INTERLINK Price List 2560			
	- BMF 1x6 pos	1	จุด	155.00	155.00	INTERLINK Price List 2560			
	- Telephone Terminal disconnection	6	จุด	120.00	720.00	INTERLINK Price List 2560			
	รวม	1	จุด	1,580.00			474.00	50% ของราคาจริง	โดยกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย, พณ.ก. 5100/2560
MDF	40/40 Pairs								
	- STEEL CABINET,WALL-MOUNT TYPE 1x11pos	1	จุด	1,080.00	1,080.00	INTERLINK Price List 2560			
	- BMF 1x11 pos	1	จุด	283.00	283.00	INTERLINK Price List 2560			
	- Telephone Terminal	6	จุด	120.00	720.00	INTERLINK Price List 2560			
	รวม	1	จุด	2,323.00			696.90	50% ของราคาจริง	โดยกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย, พณ.ก. 5100/2560
MDF	50/50 Pairs								
	- STEEL CABINET,WALL-MOUNT TYPE 1x11pos	1	จุด	1,080.00	1,080.00	INTERLINK Price List 2560			
	- BMF 1x11 pos	1	จุด	283.00	283.00	INTERLINK Price List 2560			
	- Telephone Terminal	6	จุด	120.00	720.00	INTERLINK Price List 2560			
	รวม	1	จุด	1,963.00			588.90	50% ของราคาจริง	โดยกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย, พณ.ก. 5100/2560
MDF	70/70 Pairs								
	- STEEL CABINET,WALL-MOUNT TYPE 2x11	1	จุด	1,470.00	1,470.00	INTERLINK Price List 2560			
	- BMF 1x11 pos	2	จุด	283.00	566.00	INTERLINK Price List 2560			
	- Telephone Terminal	14	จุด	120.00	1,680.00	INTERLINK Price List 2560			
	รวม	1	จุด	3,718.00			1,114.80	50% ของราคาจริง	โดยกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย, พณ.ก. 5100/2560
MDF	100/100 Pairs								
	- STEEL CABINET,WALL-MOUNT TYPE	1	จุด	1,080.00	1,080.00	INTERLINK Price List 2560			
	- BMF 1x11 pos	2	จุด	283.00	566.00	INTERLINK Price List 2560			
	- Telephone Terminal	20	จุด	120.00	2,400.00	INTERLINK Price List 2560			
	รวม	1	จุด	4,048.00			1,213.80	50% ของราคาจริง	โดยกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย, พณ.ก. 5100/2560
TC	10 Pairs								
	- STEEL CABINET,WALL-MOUNT TYPE 1x6pos	1	จุด	705.00	705.00	INTERLINK Price List 2560			
	- BMF 1x6 pos	1	จุด	77.00	77.00	INTERLINK Price List 2560			
	- Telephone Terminal Module	3	จุด	120.00	360.00	INTERLINK Price List 2560			
	รวม	1	จุด	902.00			270.60	50% ของราคาจริง	โดยกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย, พณ.ก. 5100/2560
TC	20 Pairs								
	- STEEL CABINET,WALL-MOUNT TYPE 1x6pos	1	จุด	705.00	705.00	INTERLINK Price List 2560			
	- BMF 1x6 pos	1	จุด	77.00	77.00	INTERLINK Price List 2560			
	- Telephone Terminal	3	จุด	120.00	360.00	INTERLINK Price List 2560			
	รวม	1	จุด	1,022.00			306.60	50% ของราคาจริง	โดยกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย, พณ.ก. 5100/2560
TC	30 Pairs								
	- STEEL CABINET,WALL-MOUNT TYPE 1x6pos	1	จุด	705.00	705.00	INTERLINK Price List 2560			
	- BMF 1x6 pos	1	จุด	77.00	77.00	INTERLINK Price List 2560			
	- Telephone Terminal	3	จุด	120.00	360.00	INTERLINK Price List 2560			
	รวม	1	จุด	1,142.00			342.60	50% ของราคาจริง	โดยกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย, พณ.ก. 5100/2560
TC	40 Pairs								
	- STEEL CABINET,WALL-MOUNT TYPE 1x6pos	1	จุด	705.00	705.00	INTERLINK Price List 2560			
	- BMF 1x6 pos	1	จุด	155.00	155.00	INTERLINK Price List 2560			
	- Telephone Terminal	4	จุด	120.00	480.00	INTERLINK Price List 2560			
	รวม	1	จุด	1,340.00			402.00	50% ของราคาจริง	โดยกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย, พณ.ก. 5100/2560
2.5.5	สายโทรศัพท์ (Cable & Wire)								
2.5.5.1	AP (ใช้ตามข้อกำหนด)								
	- AP 0.65 มม Ø 10 Pairs 22 AWG	ม	ม	62.00		บริษัท ซี เอส เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2564	16.00		กรมบัญชีกลาง
	- AP 0.65 มม Ø 20 Pairs 24 AWG	ม	ม	92.00		บริษัท ซี เอส เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2564	22.00		กรมบัญชีกลาง
	- AP 0.65 มม Ø 25 Pairs 24 AWG	ม	ม	110.00		บริษัท ซี เอส เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2564	25.00		กรมบัญชีกลาง
	- AP 0.65 มม Ø 30 Pairs 24 AWG	ม	ม	185.00		บริษัท ซี เอส เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2564	35.00		กรมบัญชีกลาง
	- AP 0.65 มม Ø 100 Pairs 24 AWG	ม	ม	355.00		บริษัท ซี เอส เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2564	45.00		กรมบัญชีกลาง
	- Fitting & Accessorie	ชิ้น	10%				30%		

2.8.5.2		TPEV(ใส่ภายในอาคาร)							
		- TPEV 0.65 มม Ø 5 Pairs 22 AWG	1	M	21.25	INTERLINK Price List 2564	8.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 10 Pairs 22 AWG	1	M	41.85	INTERLINK Price List 2564	16.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 25 Pairs 22 AWG	1	M	105.45	INTERLINK Price List 2564	28.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 30 Pairs 22 AWG	1	M			30.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 50 Pairs 22 AWG	1	M	209.90	INTERLINK Price List 2564	38.00		กรมบัญชีกลาง
		- Fitting & Accessorie		1%	10%		30%		
2.8.5.3		TPEV(ใส่ภายในอาคาร)							
		- TPEV 0.65 มม Ø 5 Pairs 22 AWG	1	M	31.00	CSS catalogue 2563	8.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 6 Pairs 22 AWG	1	M	35.00	CSS catalogue 2563	10.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 8 Pairs 22 AWG	1	M	46.00	CSS catalogue 2563	14.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 10 Pairs 22 AWG	1	M	55.00	CSS catalogue 2563	16.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 15 Pairs 22 AWG	1	M	81.00	CSS catalogue 2563	22.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 20 Pairs 22 AWG	1	M	104.00	CSS catalogue 2563	24.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 25 Pairs 22 AWG	1	M	128.00	CSS catalogue 2563	28.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 30 Pairs 22 AWG	1	M	155.00	CSS catalogue 2563	30.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 40 Pairs 22 AWG	1	M	205.00	CSS catalogue 2563	35.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 50 Pairs 22 AWG	1	M	250.00	CSS catalogue 2563	38.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 100 Pairs 22 AWG	1	M	480.00	CSS catalogue 2563	46.00		กรมบัญชีกลาง
		- TPEV 0.65 มม Ø 200 Pairs 22 AWG	1	M	945.00	CSS catalogue 2563	60.00		กรมบัญชีกลาง
		- Fitting & Accessorie		1%	10%		30%		
2.8.5.4		TPEV(ใส่ภายในอาคาร)							
		- TPEV 0.65 มม Ø 4 Core 22 AWG		M	8.15		6.00		กรมบัญชีกลาง



QUOTATION

Lighting & Equipment Public Company Limited

539/2 16,17,Gypsum metropolitan Tower, Sriyudhya Rd.,
Rajthevee, Bangkok 10400
Tel:(66) 0-2248-8133, (66) 0-2642-5092
FAX:(66) 0-2248-8144, (66) 0-2642-5091
www.lighting.co.th

No. QT21/RD02156R1
Date 08/06/2564

Last Modified 08/06/2564 10:10:00

Customer	TRD05222 บริษัท ซีรคัล จำกัด	Validity	30/06/2564
Address	18/70 หมู่ที่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-519-5776 แฟกซ์.081-618-9760	Payment Term	CASH
Project	AIA ราคากลาง	Delivery	
Attention	คุณณัฏฐ์	Delivery Mode	โดยรถส่งของ L&E
		Contact Us	อรอนงค์ 081-874-8832

Thank you for your inquiry, we are pleased to offer as follows:

Item	Product	Description	Quantity	Price	Total
1	29-A2724	ชุดโคมฝัง,L&E#RST600/228-PA22(2AirReturn)#AIA/-HF-S1/RAL9016	1	4,200.00	4,200.00
2	13-00296	หลอด T5,PHILIPS,Essential #28W/865 *****	2	80.00	160.00
3	41-00036	ปลั๊กเสียบ EL, PHILIPS #HF-S 114-35 TL5 (EB-S)	1	330.00	330.00
4	13-00296	หลอด T5,PHILIPS,Essential #28W/865	1	80.00	80.00

ห้าพันหนึ่งร้อยสามบาทเก้าสิบสตางค์	Subtotal	4,770.00
	Disc. 0.00, 0.00%	0.00
	Before VAT	4,770.00
	VAT 7.00%	333.90
	Total	5,103.90

Please let us know if you require any future information.

I accepted all the terms and condition mentioned above.	Sincerely Yours,
 _____ (_____) ____/____/____	 _____ (on-anong.ju) ____/____/____

	- สกรูยิงแผ่น	24	ตัว	0.15	3.60	เอกสารสืบ
	- สกรูยิงโครง	16	ตัว	0.31	4.96	เอกสารสืบ
	- ค่าแรงติดตั้งฝ้าเพดาน					
	: ค่าแรงติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด	1	งาน		100.12	คิด 35 % ของค่าวัสดุ
	รวมงานทำฝ้ายกระดืบ	2.4	ม.	=	386	
		1	ม.	=	161	*รวมค่าแรง
CL-4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม.					คิดพื้นที่ 3.60x3.60=12.96 ตร.ม.
	โครงคร่าวอลูมิเนียม ที-บาร์ สีขาว					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม.	36	แผ่น	30	1,080.00	กระทรวงพาณิชย์ (เม.ย. 2562)
	- โครงเนนที	5	ท่อน	115	575.00	เอกสารสืบ
	- โครงครอส	24	ท่อน	19	456.00	เอกสารสืบ
	- โครงริม	5	ท่อน	79	395.00	เอกสารสืบ
✓	- ลวดแขวนท่อนบน	10	ตัว	6.25	62.50	เอกสารสืบ
✓	- พุกเหล็ก	10	ตัว	1.25	12.50	เอกสารสืบ
✓	- ฉากยึด	10	ตัว	1.25	12.50	เอกสารสืบ
✓	- สปริงล็อก	10	ตัว	7.75	77.50	เอกสารสืบ
✓	- สกรูยิงโครง	96	ตัว	0.31	29.76	เอกสารสืบ
✓	- ค่าแรงติดตั้งฝ้าเพดาน					
	: ติดตั้งฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที-บาร์ สีขาว	12.96	ตร.ม.	52	673.92	กรมบัญชีกลาง (พ.ย. 2559)
	รวมงานทำฝ้าที-บาร์	12.96	ตร.ม.	=	3,374.68	
		1	ตร.ม.	=	260	*รวมค่าแรง
CL-5	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.					คิดพื้นที่ 1.00x1.00=1.00 ตร.ม.
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ตราช้าง)					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. หนา 1.20x2.40 ม.	0.35	แผ่น	352	123.20	กระทรวงพาณิชย์ (เม.ย. 2562)
	โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ					
	- โครงชีลายนี่	0.88	เส้น	65	57.20	เอกสารสืบ
	- โครงริม	0.25	เส้น	24	6.00	เอกสารสืบ
	อุปกรณ์ประกอบโครงฉาบเรียบ					
	- คลิปล็อก	0.83	ตัว	2.25	1.87	เอกสารสืบ
	- ขาล็อกโครง	0.83	ตัว	3	2.49	เอกสารสืบ
	- สปริงล็อก	0.83	ตัว	7.75	6.43	เอกสารสืบ
	- ลวดแขวน	0.83	เส้น	6.25	5.19	เอกสารสืบ
	- พุกเหล็ก 6 มม.	0.83	ตัว	1.25	1.04	เอกสารสืบ
	- ฉากยึดท้องพื้น	0.83	ตัว	1.25	1.04	เอกสารสืบ
	อุปกรณ์ประกอบงานฉาบ					
	- ฝ้าเพยิปซัม	0.021	ถุง	100	2.10	เอกสารสืบ
	- ปูนฉาบ	0.02	ถุง	215	4.30	เอกสารสืบ
	- สกรูยิงแผ่นยิปซัม	0.028	กล่อง	73	2.04	เอกสารสืบ
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	213	(ไม่รวมค่าแรง)
CL-6	ฝ้าฉาบยิปซัมบอร์ดหนา 15 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.ชนิดทนไฟ					คิดพื้นที่ 3.60x3.60=12.96 ตร.ม.
	โครงคร่าวเหล็ก 25x25x1.2 มม.ภายใน ถักเหล็กเส้น RB 9 มม.					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดทนไฟ หนา15 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	5	แผ่น	500	2,500.00	กระทรวงพาณิชย์ (เม.ย. 2562)
	- โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ 25x25x2.0 มม.	9	ท่อน	120	1,080.00	เอกสารสืบ
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. @ 0.3x0.3	43.11	กก.	19.20	827.71	กระทรวงพาณิชย์ (เม.ย. 2562)
	- สังกะสนิม	12.96	ตร.ม.	30	388.80	สพฐ. 2559


✕
อุปกรณ์
ยึดโครง
ไฟ

✕ คิด 16.84 → รวมแล้ว 467 บาท 67 บาท

(ภาคผนวก 1)

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินมัดจำ

รายละเอียด		จำนวนเงิน (บาท)	
1 <u>ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าบริการส่วนกลาง</u>			
- สำนักงาน			
ต่อยูนิต :		20 บาท / ตารางเมตร / เดือน	
ต่อเครื่องชั้น (1000 ตรม.) :		15,000 บาท / เดือน	
ต่อชั้น :		25,000 บาท / เดือน	
- ร้านค้า ต่อยูนิต			
		20 บาท / ตารางเมตร / เดือน	
2 <u>เงินประกันตกแต่ง</u>			
- สำนักงาน			
พื้นที่น้อยกว่า 300 ตรม.	ต่อยูนิต:	50,000 / การเข้าตกแต่ง	
พื้นที่ระหว่าง 301-700 ตรม.	ต่อยูนิต:	80,000 / การเข้าตกแต่ง	
พื้นที่ระหว่าง 701-1,000 ตรม.	ต่อยูนิต:	100,000 / การเข้าตกแต่ง	
พื้นที่มากกว่า 1,000 ตรม. ขึ้นไป	ต่อยูนิต:	150,000 / การเข้าตกแต่ง	
- ร้านค้า			
ต่อยูนิต: 500 / ตารางเมตร	แต่ไม่ต่ำกว่า	50,000 / การเข้าตกแต่ง	
3 <u>ค่าสาธารณูปโภค</u>			
- ค่าไฟ	ทุกยูนิต	5.50 / กิโลวัตต์-ชั่วโมง	
- ค่าน้ำประปา	ทุกยูนิต	20 / ลูกบาศก์เมตร	
4 <u>การเข้าทำงานล่วงเวลา (บริษัทและร้านค้า/พลาซ่า)</u>			
<u>ค่าบริการ</u>		24:00 – 05:00 น.	
		ต่อยูนิต: บาทต่อชั่วโมง	
พื้นที่น้อยกว่า 200 ตรม. คิดค่าล่วงเวลา		200 บาทต่อชั่วโมง	
พื้นที่ระหว่าง 200-400 ตรม. คิดค่าล่วงเวลา		300 บาทต่อชั่วโมง	
พื้นที่มากกว่า 400 ตรม. คิดค่าล่วงเวลา		500 บาทต่อชั่วโมง	
5 <u>หัวฉีดน้ำดับเพลิง</u>			
- การติดตั้งเพิ่ม ถอด		5,000 / ครั้ง	
หรือย้ายตำแหน่งหัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ			
- ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด			
6 <u>บัตรผ่าน</u>			
- ค่าทำบัตรใหม่กรณีสูญหาย / ชำรุด		200 / ใบ	



บริษัท ตรีวรรณพร จำกัด
Trivannaporn Co.,Ltd.

Specialist
Fire/Security

ใบเสนอราคา / ใบสั่งซื้อ
Quotation / Purchase Order

ลูกค้า/Customer ATTENTION ที่อยู่/Address : โทรศัพท์/Telephone : 085 485 4478 แฟกซ์/Fax :	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ K.การดี 	เลขที่/No.: 105_Rev1/2564 DATE: 30-Jun-21 พนักงานขาย : สธนธร วนะจริ / 081 949 5593 โครงการ อาคาร เอ ไอ เอ แคปิตอล Commissioning Fire alarm system
---	---	---

ลำดับ NO.	รายการ Description	จำนวน QTY.	หน่วย Unit	ราคา/หน่วย Cost/Unit	รวม TOTAL
1	"Notifier" Fire Alarm System - "Notifier" Fire alarm system Commissioning Scope of work :- - ตรวจสอบและเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 21 - เช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้สำหรับพื้นที่ รอส.ชั้น 21 - เช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้สำหรับพื้นที่ ส่วนกลาง ชั้น 21 - เช็คอุปกรณ์พิวเตอร์สำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ส่วนพื้นที่ รอส.ชั้น 21 - เช็คอุปกรณ์พิวเตอร์สำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ส่วนพื้นที่ส่วนกลางชั้น 21 - ทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 21 Remark :- - ราคาที่เสนอ ไม่รวมงานติดตั้ง เดินท่อและร้อยสาย - ราคาที่เสนอ ไม่รวมงานแก้ไขสายสัญญาณที่ไม่เรียบร้อยและลงกราวด์ - ราคาที่เสนอ ไม่รวมอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดอยู่ก่อนหน้า	1	Job	30,000.00	30,000.00

เงื่อนไข CONDITION TERM PAYMENT

กำหนดยืนยันราคา/Validate : 30 วัน
จัดส่งสินค้า/Delivery : 30 วันหลังจากได้รับการยืนยันสั่งซื้อ
กำหนดชำระเงิน/Payment : 30 Days

รวม/TOTAL	30,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT 7%	2,100.00
รวมเป็นเงิน/Gand Total	32,100.00

รับประกันผลงาน/Warranty :

ตกลงสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามรายละเอียดด้านบน/Approval

Yours Faithfully,

ลงชื่อ / Signature

วันที่ / Date...../...../.....

ประทับตรา/Stamp

(Mr.Sathonthorn W.)

Engineering Manager

สถานที่ปรับปรุง : ชั้น 5 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
เสนอราคาโดย : บริษัท บุรณรัตน์อินนิธรี จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3	ระบบท่อลม (Duct Work)								
3.1.1	สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)				-		-		
	- สังกะสีเบอร์ 26 GA	850	พ.ม	15.00	12,750.00	19.00	16,150.00	28,900.00	
3.3.2	ฉนวนใยแก้ว	850	พ.ม	12.00	10,200.00	8.00	6,800.00	17,000.00	
3.3.3	ท่อลมอ่อน (Flexible Round Duct) ทุ่นฉนวนใยแก้ว						-		
	- Ø10"	148	ม.	670.00	99,160.00	50.00	7,400.00	106,560.00	
3.3.4	Hanger & Support	1	รวม	24,422.00	24,422.00	1,221.10	1,221.10	25,643.10	20%ของราคาวัสดุ
	รวมงานข้อ 3.3				146,532.00	-	31,571.10	178,103.10	


รวมจำนวน 101 นิ้ว ≈ 1450 บาท ≈ 310 บาท

IAI

*ผู้ที่นำราคามาใช้ให้ดูในคู่มือการใช้งาน และควรตรวจสอบราคาจากพาดูรายจังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

79

รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
รื้อถอนงานต่างๆ (ต่อ)				
4 รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	ชุด	-	80	รื้อกอง
	ชุด	-	95	รื้อขนไป
5 งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	-	100	รื้อกอง
	ตร.ม.	-	150	รื้อขนไป
6 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	ชุด	-	100	รื้อกอง
	ชุด	-	140	รื้อขนไป
7 งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ชุด	-	200	รื้อกอง
	ชุด	-	300	รื้อขนไป
8 งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว, คู่, กล่องเหล็กพับเปลี่ยนหรือชนิดโถงได้เคียง)	ชุด	-	30	รื้อกอง
	ชุด	-	35	รื้อขนไป
9 งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวโถทุกขนาด)	ชุด	-	25	รื้อกอง
	ชุด	-	30	รื้อขนไป
3 งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	-	50	รื้อกอง
	เมตร	-	75	รื้อขนไป
1 งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐระบูน	เมตร	-	30	รื้อกอง
	เมตร	-	45	รื้อขนไป
2 งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.15-0.30 ม.	เมตร	-	45	รื้อกอง
	เมตร	-	60	รื้อขนไป
3 งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40-0.60 ม.	เมตร	-	160	รื้อกอง
	เมตร	-	205	รื้อขนไป
4 งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. Ø 5.00-20.00 ซม.	บ่อ	-	120	รื้อกอง
	บ่อ	-	170	รื้อขนไป
5 งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.20-0.30 ม.	บ่อ	-	225	รื้อกอง
	บ่อ	-	300	รื้อขนไป
6 งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø 0.40-0.60 ม.	บ่อ	-	580	รื้อกอง
	บ่อ	-	700	รื้อขนไป
7 งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง (เสียหายบางส่วน)				
- ตู้เก็บของ, ตู้เสื้อผ้า (สูงชนฝ้า)	เมตร	-	250	รื้อกอง
	เมตร	-	300	รื้อขนไป
- เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย, ตู้ลอย)	เมตร	-	180	รื้อกอง
	เมตร	-	220	รื้อขนไป



บริษัท เดนกิ เทค จำกัด
DENKI TECH CO.,LTD.

76/1 ห้องที่ 1 หมู่ 11 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
TEL : 0-2320-2700. 0-2321-6630. 0-2321-7223 FAX : 0-2321-6088

เอกสารใบเสนอราคา

Attention : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

DKT-034/64

Project : ปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น 21 อาคาร เอไอเอ แดปปีตอล เซ็นเตอร์

Date : 1/7/64

บริษัทฯ มีความยินดีขอเรียนเสนอรายการและรายละเอียดของสินค้า เพื่อให้ท่านพิจารณาดังต่อไปนี้

รายการ Item	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ตัววัสดุ Unit Price	ค่าแรง Unit Price	ราคารวม Total Price
1	งาน SPLINKER HEAD				
1	งานย้ายตำแหน่งเปลี่ยนหัวใหม่	87 ชุด	600.00	1,900.00	217,500.00
2	งานเดินท่อพร้อมปรับตำแหน่งเปลี่ยนหัวใหม่	9 ชุด	1,900.00	1,900.00	34,200.00
สองแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทถ้วน		รวม Amount			251,700.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%			17,619.00
		รวมสุทธิ Grand Total			269,319.00
การันตีราคา/Price Validity 30 วัน การชำระเงิน/Payment 30 วัน การรับประกัน/Warranty 1 ปี ขอแสดงความนับถือ  (นายสมบัติ เล่าเฟื่อง) กรรมการผู้จัดการ					

ราคางานอื่นๆ



BFM COMPANY LIMITED

บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด (สำนักงานใหญ่)

779/20, 779/24 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : (662) 691-7420-2 แฟกซ์ : (662) 691-6005

Website : www.bfm.co.th, E-mail : sales@bfm.co.th

ใบเสนอราคา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0105539069721

เรียน	คุณวรพล เจริญทัศน์	เลขที่เอกสาร	QTA-6405011
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่	วันที่เอกสาร	21/05/2021
โทรศัพท์	085-485-4476	โครงการ	AIA Capital Center รัชดา (Armstrong/MF)-บึงใบใหญ่
E-mail	woraphol.j@ghb.co.th		

บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด มีความยินดีขอเรียนเสนอราคา ดังรายการ ต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	Armstrong Ceiling Fine Fissured Ang Teg (600x1200x16mm) +โครง Prelude38 ราคานี้เป็นราคาที่เสนอโดยประมาณการ ราคายังไม่รวมค่าติดตั้ง / ราคารวมชุดแขวนแล้ว	1	ตรม	520.00	520.00
				รวมเงิน	520.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	36.40
				รวมทั้งสิ้น	556.40

หมายเหตุ	ราคานี้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 39.00 บาท : 1Euro เติมเที่ยวรด ขนส่งฟรีในกรุงเทพ และปริมณฑล (FINE FISSURED บึงใบใหญ่ 600 x 1200 x 16 mm = 1 กล่อง 10 แผ่น) (Prelude main beam38 1 กล่อง 20 เส้น) (Prelude cross tee 38 1 กล่อง 60 เส้น) (Angle Molding 1 กล่อง 30 เส้น)	
กำหนดขึ้นราคา	31/12/2564	
ส่งสินค้า	จัดส่งภายใน 7 วัน	
การชำระเงิน	100% ก่อนส่งสินค้าเข้าหน่วยงาน	

T: 086-269-2662
(____ พัทธพร เพชรทวี ____)
พนักงานขาย

(____ กรณิศ รังศรีวิไล ____)
ผู้อนุมัติ

(____)_____
ผู้สั่งซื้อ

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B3.	2.3 งานพื้น				
b	ผิวพื้นขัดมันและขัดหยาบ				
B3000	พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	101	82	.
B3001	พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ	ตร.ม.	95	61	.
B3002	พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน	ตร.ม.	95	82	.
B3003	ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทราย)	ตร.ม.	-	30	บนพื้น ค.ส.ล.
B3004	ขัดมันเรียบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทราย)	ตร.ม.	-	40	บนพื้น ค.ส.ล.
B3005	ขัดร่องลายกว้างปลา (ไม่รวมปูนทราย)	ตร.ม.	-	45	บนพื้น ค.ส.ล.
b	ผิวพื้นหินขัด - หินล้าง - ทรายล้าง (พร้อมเส้นแบ่งแนว)				
B3006	พื้นผิวหินขัด หน้า 1 ซม. (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)	ตร.ม.	350	153	มีลวดลาย = 198 บาท
B3007	พื้นผิวหินล้าง (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)	ตร.ม.	280	99	มีลวดลาย = 158 บาท
B3008	พื้นผิวทรายล้าง, กรวดล้าง (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)	ตร.ม.	250	99	มีลวดลาย = 158 บาท
b	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ				
B3009	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ตร.ม.	259	193	รวมปูนทราย
B3010	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	ตร.ม.	302	158	รวมปูนทราย
B3011	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	ตร.ม.	315	158	รวมปูนทราย
B3012	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว	ตร.ม.	350	158	รวมปูนทราย
B3013	พื้นปูกระเบื้องปูสลับ - ทรายล้าง / กรวดล้าง / หินล้าง	ตร.ม.	302	201	รวมปูนทราย
b	ผิวพื้นปู Porcelain (ฟือชเลน)				
B3014	พื้นปู Porcelain (ฟือชเลน) ขนาด 12"x12" 16"x16"	ตร.ม.	420	184	รวมปูนทราย
B3015	พื้นปู Porcelain (ฟือชเลน) ขนาด 18"x18" 20"x20"	ตร.ม.	460	217	รวมปูนทราย
B3016	พื้นปู Porcelain (ฟือชเลน) ขนาด 24"x24" ขึ้นไป	ตร.ม.	560	222	รวมปูนทราย
b	ผิวพื้นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หน้า 2 ซม. (ในประเทศ)				
B3017	พื้นปูแผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.	ตร.ม.	794	198	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.และ
B3018	พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.	ตร.ม.	1,047	198	ขนาด 0.40 x 0.40 ม.
B3019	พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีดำ ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.	ตร.ม.	2,500	198	ค่าแรง = 164 บาท
b	ผิวพื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป - กระเบื้องดินเผา				
B3020	พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30 x 30 ซม.	ตร.ม.	498	183	รวมปูนทราย
B3021	พื้นปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 40 x 40 ซม.	ตร.ม.	595	183	รวมปูนทราย
B3022	พื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 6 x6 นิ้ว (ด้านเกรียน)	ตร.ม.	378	159	รวมปูนทราย
b	ผิวพื้นปูกระเบื้องยาง (รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)				
B3023	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หน้า 2.0 มม.	ตร.ม.	172	50	มากกว่า 100 ตร.ม.
B3024	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หน้า 2.5 มม.	ตร.ม.	214	50	ค่าแรง = 40 บาท
B3025	พื้นปูกระเบื้องยางชนิดมัน หน้า 2.0 มม.	ตร.ม.	280	120	มากกว่า 100 ตร.ม.
B3026	พื้นปูกระเบื้องยางชนิดมัน หน้า 2.5 มม.	ตร.ม.	362	120	ค่าแรง = 100 บาท

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
ก	รื้อถอนงานต่างๆ (ต่อ)				
N3016	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	-	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไป
N3017	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	-	70	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	97	รื้อขนไป
N3018	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิด ความหนา รวม 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	-	65	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	85	รื้อขนไป
N3019	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิด ความหนา รวม 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	-	90	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	120	รื้อขนไป
N3020	งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	50	รื้อขนไป
N3021	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง (ทุกชนิด / ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	50	รื้อขนไป
N3022	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	10	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	15	รื้อขนไป
N3023	งานรื้อถอนพื้นปูไม้ปาเก้ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	20	รื้อขนไป
N3024	งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3025	งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตั้งและคาน	ตร.ม.	-	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไป
N3026	งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	เมตร	-	70	รื้อกอง
		เมตร	-	80	รื้อขนไป
N3027	งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง	เมตร	-	20	รื้อกอง
		เมตร	-	30	รื้อขนไป
N3028	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	-	50	รื้อกอง
		ชุด	-	70	รื้อขนไป
N3029	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	ชุด	-	100	รื้อกอง
		ชุด	-	120	รื้อขนไป
N3030	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	-	100	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	150	รื้อขนไป
N3031	งานรื้อถอนประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ	ตร.ม.	-	200	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	250	รื้อขนไป
N3032	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	ตร.ม.	-	80	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	120	รื้อขนไป
N3033	รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	-	50	รื้อกอง
		ชุด	-	70	รื้อขนไป

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N3.	ค่าแรงงานรื้อถอน (ตามบัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง)				
ก	รื้อถอนงานต่างๆ				
N3000	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	ลบ.ม.	-	500	รื้อกอง
		ลบ.ม.	-	600	รื้อขนไป
N3001	รื้อถอนโครงหลังคาไม้ (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	60	รื้อขนไป
N3002	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	-	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไป
N3003	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3004	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3005	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	35	รื้อขนไป
N3006	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว - เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3007	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3008	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	40	รื้อขนไป
N3009	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	45	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	60	รื้อขนไป
N3010	งานรื้อถอนฝ้าไม้อย่าง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3011	งานรื้อถอนผนังไม้ฉัตรสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้ฉัตรทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3012	งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3013	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	35	รื้อขนไป
N3014	งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน , หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	45	รื้อขนไป
N3015	งานรื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียม/บานเปลือย	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	-	50	รื้อขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไปอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้นขึ้นไป

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
n	รื้อถอนงานต่างๆ (ต่อ)				
N3034	รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	ชุด	-	80	รื้อกอง
		ชุด	-	95	รื้อขนไป
N3035	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	-	100	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	150	รื้อขนไป
N3036	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	ชุด	-	100	รื้อกอง
		ชุด	-	140	รื้อขนไป
N3037	งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ชุด	-	200	รื้อกอง
		ชุด	-	300	รื้อขนไป
N3038	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว, คู่, กล่องเหล็กพับเปลี่ยนหรือชนิดโถงเดี่ยว)	ชุด	-	30	รื้อกอง
		ชุด	-	35	รื้อขนไป
N3039	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลท์ทุกขนาด)	ชุด	-	25	รื้อกอง
		ชุด	-	30	รื้อขนไป
N3040	งานรื้อถอนวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	-	50	รื้อกอง
		เมตร	-	75	รื้อขนไป
N3041	งานรื้อถอนวางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	เมตร	-	30	รื้อกอง
		เมตร	-	45	รื้อขนไป
N3042	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.15-0.30 ม.	เมตร	-	45	รื้อกอง
		เมตร	-	60	รื้อขนไป
N3043	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40-0.60 ม.	เมตร	-	160	รื้อกอง
		เมตร	-	205	รื้อขนไป
N3044	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. Ø 5.00-20.00 ซม.	บ่อ	-	120	รื้อกอง
		บ่อ	-	170	รื้อขนไป
N3045	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.20-0.30 ม.	บ่อ	-	225	รื้อกอง
		บ่อ	-	300	รื้อขนไป
N3046	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø 0.40-0.60 ม.	บ่อ	-	580	รื้อกอง
		บ่อ	-	700	รื้อขนไป
N3047	งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง (เสียหายบางส่วน)				
	- ตู้เก็บของ, ตู้เสื้อผ้า (สูงชนฝ้า)	เมตร	-	250	รื้อกอง
		เมตร	-	300	รื้อขนไป
	- เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย, ตู้ลอย)	เมตร	-	180	รื้อกอง
		เมตร	-	220	รื้อขนไป

เก็บเศษวัสดุ
L.A.H, smoke.

"ผู้ที่นำราคามาใช้ให้ผู้นับถือในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

แสนโฮม บริการ
รถอัมพ์ 6 ล้อ

รับจ้าง

- * ขนย้ายสิ่งของ
- * เศษวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
- * ส่งหิน คิน ทราย

ติดต่อสอบถามโทร

 083-742 0554

1 กรกฎาคม 2564

เรียน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง เสนอราคางานขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง

แสนโฮมบริการ ขอเสนอราคางานขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง ราคาเหี่ยวละ 1,000.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.

ขอแสดงความนับถือ

แสนโฮม บริการ



(นายแสนโฮม บุญทวี)

รวมรายการทะเบียนทรัพย์สินของ บตท. จำนวน (250+1,086) = 1,336 รายการ

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	Asset Code	รายการทรัพย์สิน
1	โต๊ะ	A1-001	โต๊ะกลาง
2	โต๊ะ	A1-002	โต๊ะกลาง นวราบ ๑๕๓
3	โต๊ะ	A1-003	โต๊ะกลาง 1
4	โต๊ะ	A2-001	โต๊ะกลาง งานบนแผงไฟระทาวาน
5	โต๊ะ	A3-001	โต๊ะข้าง ① ดังบนแผงไฟระทาวาน
6	โต๊ะ	A3-002	โต๊ะข้าง ๑๐๐.๒๓๓
7	โต๊ะ	A4-001	โต๊ะกลาง ② ดังบนแผงไฟระทาวาน
8	โต๊ะ	A4-002	โต๊ะกลาง (2 คน ดังบนแผงไฟระทาวาน)
9	โต๊ะ	A4-003	โต๊ะกลาง ดังบนแผงไฟระทาวาน ๔๕๓ ดังบนแผงไฟระทาวาน
10	โต๊ะ	A4-004	โต๊ะกลาง ดังบนแผงไฟระทาวาน
11	โต๊ะ	A4-005	โต๊ะกลาง ดังบนแผงไฟระทาวาน ๕๕๓ ดังบนแผงไฟระทาวาน
12	โต๊ะ	A4-006	โต๊ะกลาง ③ ดังบนแผงไฟระทาวาน
13	โต๊ะ	A4-007	โต๊ะกลาง ดังบนแผงไฟระทาวาน
14	โต๊ะ	A4-008	โต๊ะกลาง ดังบนแผงไฟระทาวาน
15	โต๊ะ	A4-009	โต๊ะกลาง ดังบนแผงไฟระทาวาน
16	โต๊ะ	A5-001	โต๊ะกลาง
17	โต๊ะ	A6-001	โต๊ะทานอาหาร
18	โต๊ะ	A6-002	โต๊ะทานอาหาร
19	โต๊ะ	A6-003	โต๊ะทานอาหาร
20	โต๊ะ	A6-004	โต๊ะทานอาหาร
21	โต๊ะ	A6-005	โต๊ะทานอาหาร
22	โต๊ะ	A6-006	โต๊ะทานอาหาร
23	โต๊ะ	A6-007	โต๊ะทานอาหาร
24	โต๊ะ	A6-008	โต๊ะทานอาหาร
25	โต๊ะ	A6-009	โต๊ะทานอาหาร
26	โต๊ะ	A6-010	โต๊ะทานอาหาร
27	โต๊ะ	A6-011	โต๊ะทานอาหาร
28	โต๊ะ	A6-012	โต๊ะทานอาหาร
29	โต๊ะ	A6-013	โต๊ะทานอาหาร
30	โต๊ะ	A7-001	โต๊ะทานอาหาร
31	โต๊ะ	A7-002	โต๊ะทานอาหาร
32	โต๊ะ	A8-001	โต๊ะกลาง
33	โต๊ะ	A9-001	โต๊ะวางของโซฟ
34	โต๊ะ	A10-001	โต๊ะวางของโซฟ
35	โต๊ะ	A11-001	โต๊ะวางของโซฟ
36	โต๊ะ	A12-001	โต๊ะทำงาน
37	โต๊ะ	A13-001	โต๊ะทำงาน
38	โต๊ะ	A14-001	โต๊ะทำงาน
39	โต๊ะ	A14-002	โต๊ะทำงาน
40	โต๊ะ	A14-003	โต๊ะทำงาน
41	โต๊ะ	A15-001	โต๊ะประชุม 13 ที่นั่ง
42	โต๊ะ	A16-001	work station
43	โต๊ะ	A17-001	โต๊ะทำงาน
44	โต๊ะ	A17-002	โต๊ะทำงาน
45	โต๊ะ	A17-003	โต๊ะทำงาน

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	Asset Code	รายการทรัพย์สิน
46	โต๊ะ	A17-004	โต๊ะทำงาน
47	โต๊ะ	A17-005	โต๊ะทำงาน
48	โต๊ะ	A18-001	โต๊ะทำงาน ✓
49	โต๊ะ	A18-002	โต๊ะทำงาน ✓
50	โต๊ะ	A18-003	โต๊ะทำงาน
51	โต๊ะ	A18-004	โต๊ะทำงาน
52	โต๊ะ	A18-005	โต๊ะทำงาน
53	โต๊ะ	A18-006	โต๊ะทำงาน
54	โต๊ะ	A18-007	โต๊ะทำงาน
55	โต๊ะ	A18-008	โต๊ะทำงาน
56	โต๊ะ	A18-009	โต๊ะทำงาน
57	โต๊ะ	A18-010	โต๊ะทำงาน
58	โต๊ะ	A18-011	โต๊ะทำงาน
59	โต๊ะ	A18-012	โต๊ะทำงาน
60	โต๊ะ	A18-013	โต๊ะทำงาน
61	โต๊ะ	A18-014	โต๊ะทำงาน
62	โต๊ะ	A18-015	โต๊ะทำงาน
63	โต๊ะ	A18-016	โต๊ะทำงาน
64	โต๊ะ	A18-017	โต๊ะทำงาน
65	โต๊ะ	A19-001	โต๊ะสัมมนา ✓
66	โต๊ะ	A19-002	โต๊ะสัมมนา ✓
67	โต๊ะ	A19-003	โต๊ะสัมมนา ✓
68	โต๊ะ	A19-004	โต๊ะสัมมนา ✓
69	โต๊ะ	A19-005	โต๊ะสัมมนา ✓
70	โต๊ะ	A19-006	โต๊ะสัมมนา ✓
71	โต๊ะ	A19-007	โต๊ะสัมมนา ✓
72	โต๊ะ	A19-008	โต๊ะสัมมนา
73	โต๊ะ	A19-009	โต๊ะสัมมนา
74	โต๊ะ	A19-010	โต๊ะสัมมนา
75	โต๊ะ	A19-011	โต๊ะสัมมนา
76	โต๊ะ	A19-012	โต๊ะสัมมนา
77	โต๊ะ	A19-013	โต๊ะสัมมนา
78	โต๊ะ	A19-014	โต๊ะสัมมนา
79	โต๊ะ	A19-015	โต๊ะสัมมนา
80	โต๊ะ	A19-016	โต๊ะสัมมนา
81	โต๊ะ	A19-017	โต๊ะสัมมนา
82	โต๊ะ	A19-018	โต๊ะสัมมนา
83	โต๊ะ	A20-001	โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง
84	โต๊ะ	A20-002	โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง
85	โต๊ะ	A20-003	โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง
86	โต๊ะ	A21-001	โต๊ะทำงาน
87	โต๊ะ	A21-002	โต๊ะทำงาน
88	โต๊ะ	A22-001	โต๊ะทำงาน
89	โต๊ะ	A22-002	โต๊ะทำงาน
90	โต๊ะ	A23-001	โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง
91	โต๊ะ	A23-002	โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	Asset Code	รายการทรัพย์สิน
182	ตู้เอกสาร	B25-017	ตู้สูงเก็บเอกสาร
183	ตู้เอกสาร	B25-018	ตู้สูงเก็บเอกสาร
184	ตู้เอกสาร	B25-019	ตู้สูงเก็บเอกสาร
185	ตู้เอกสาร	B25-020	ตู้สูงเก็บเอกสาร
186	ตู้เอกสาร	B25-021	ตู้สูงเก็บเอกสาร
187	ตู้เอกสาร	B25-022	ตู้สูงเก็บเอกสาร
188	ตู้เอกสาร	B25-023	ตู้สูงเก็บเอกสาร
189	ตู้เอกสาร	B25-024	ตู้สูงเก็บเอกสาร
190	ตู้เอกสาร	B25-025	ตู้สูงเก็บเอกสาร
191	ตู้เอกสาร	B25-026	ตู้สูงเก็บเอกสาร
192	ตู้เอกสาร	B26-001	ตู้ใส่เสื้อสุท
193	ตู้เอกสาร	B26-002	ตู้ใส่เสื้อสุท
194	ตู้เอกสาร	B26-003	ตู้ใส่เสื้อสุท
195	ตู้เอกสาร	B26-004	ตู้ใส่เสื้อสุท
196	ตู้เอกสาร	B26-005	ตู้ใส่เสื้อสุท
197	ตู้เอกสาร	B26-006	ตู้ใส่เสื้อสุท
198	ตู้เอกสาร	B27-001	ตู้เหล็ก
199	ตู้เอกสาร	B27-002	ตู้เหล็ก
200	ตู้เอกสาร	B27-003	ตู้เหล็ก
201	ตู้เอกสาร	B27-004	ตู้เหล็ก
202	ตู้เอกสาร	B27-005	ตู้เหล็ก
203	ตู้เอกสาร	B27-006	ตู้เหล็ก
204	ตู้เอกสาร	B27-007	ตู้เหล็ก
205	ตู้เอกสาร	B27-008	ตู้เหล็ก
206	ตู้เอกสาร	B27-009	ตู้เหล็ก
207	เก้าอี้	C1-001	Loung chair ✓
208	เก้าอี้	C1-002	Loung chair ✓
209	เก้าอี้	C1-003	Loung chair ✓
210	เก้าอี้	C1-004	Loung chair
211	เก้าอี้	C1-005	Loung chair
212	เก้าอี้	C1-006	Loung chair
213	เก้าอี้	C2-001	Loung chair ✓
214	เก้าอี้	C2-002	Loung chair ✓
215	เก้าอี้	C3-001	Loung chair
216	เก้าอี้	C3-002	Loung chair
217	เก้าอี้	C3-003	Loung chair
218	เก้าอี้	C3-004	Loung chair
219	เก้าอี้	C3-005	Loung chair
220	เก้าอี้	C3-006	Loung chair
221	เก้าอี้	C3-007	Loung chair
222	เก้าอี้	C3-008	Loung chair
223	เก้าอี้	C3-009	Loung chair
224	เก้าอี้	C3-010	Loung chair
225	เก้าอี้	C3-011	Loung chair
226	เก้าอี้	C3-012	Loung chair

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	Asset Code	รายการทรัพย์สิน
227	เก้าอี้	C3-013	Loung chair
228	เก้าอี้	C3-014	Loung chair
229	เก้าอี้	C4-001	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 1
230	เก้าอี้	C4-002	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 2
231	เก้าอี้	C4-003	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 3
232	เก้าอี้	C4-004	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 4
233	เก้าอี้	C4-005	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 5
234	เก้าอี้	C4-006	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 6
235	เก้าอี้	C4-007	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 7
236	เก้าอี้	C4-008	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 8
237	เก้าอี้	C4-009	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 9
238	เก้าอี้	C4-010	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 10
239	เก้าอี้	C4-011	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 11
240	เก้าอี้	C4-012	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 12
241	เก้าอี้	C4-013	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 13
242	เก้าอี้	C4-014	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 14
243	เก้าอี้	C4-015	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 15
244	เก้าอี้	C4-016	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 16
245	เก้าอี้	C4-017	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 17
246	เก้าอี้	C4-018	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 18
247	เก้าอี้	C4-019	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 19
248	เก้าอี้	C4-020	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 20
249	เก้าอี้	C4-021	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 21
250	เก้าอี้	C4-022	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 22
251	เก้าอี้	C4-023	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 23
252	เก้าอี้	C4-024	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 24
253	เก้าอี้	C4-025	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร - 25
254	เก้าอี้	C5-001	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร
255	เก้าอี้	C5-002	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร
256	เก้าอี้	C5-003	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร
257	เก้าอี้	C5-004	เก้าอี้ที่นั่งรับประทานอาหาร
258	เก้าอี้	C6-001	Loung chair
259	เก้าอี้	C6-002	Loung chair
260	เก้าอี้	C6-003	Loung chair
261	เก้าอี้	C6-004	Loung chair
262	เก้าอี้	C6-005	Loung chair
263	เก้าอี้	C6-006	Loung chair
264	เก้าอี้	C7-001	Loung chair 26
265	เก้าอี้	C7-002	Loung chair 27
266	เก้าอี้	C8-001	โซฟา 2 ที่นั่ง 28
267	เก้าอี้	C9-001	โซฟา 3 ที่นั่ง 29
268	เก้าอี้	C10-001	เก้าอี้สำนักงาน
269	เก้าอี้	C10-002	เก้าอี้สำนักงาน
270	เก้าอี้	C10-003	เก้าอี้สำนักงาน
271	เก้าอี้	C10-004	เก้าอี้สำนักงาน
272	เก้าอี้	C10-005	เก้าอี้สำนักงาน

[illegible]

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	Asset Code	รายการทรัพย์สิน
595	เก้าอี้	C19-003	เก้าอี้สำนักงาน
596	เก้าอี้	C20-001	เก้าอี้สำนักงาน
597	เก้าอี้	C20-002	เก้าอี้สำนักงาน
598	เก้าอี้	C20-003	เก้าอี้สำนักงาน
599	เก้าอี้	C20-004	เก้าอี้สำนักงาน
600	เก้าอี้	C20-005	เก้าอี้สำนักงาน
601	เก้าอี้	C20-006	เก้าอี้สำนักงาน
602	โต๊ะ	A18-018	โต๊ะทำงาน
603	โต๊ะ	A18-019	โต๊ะทำงาน
604	โต๊ะ	A24-001	โต๊ะบาร์ (สีโอ๊คเข้ม)
605	โต๊ะ	A24-002	โต๊ะบาร์ (สีโอ๊คเข้ม)
606	โต๊ะ	A24-003	โต๊ะบาร์ (สี6889NC) ✓
607	อื่นๆ	B28-001	พาร์ติชั่น
608	ตู้เอกสาร	B29-001	ตู้หนังสือบานกระจก ✓
609	ตู้เอกสาร	B29-002	ตู้หนังสือบานกระจก ✓
610	ตู้เอกสาร	B29-003	ตู้หนังสือบานกระจก ✓
611	ตู้เอกสาร	B29-004	ตู้หนังสือบานกระจก ✓
612	เก้าอี้	C17-001	เก้าอี้สำนักงาน
613	เก้าอี้	C17-002	เก้าอี้สำนักงาน
614	เก้าอี้	C17-003	เก้าอี้สำนักงาน
615	เก้าอี้	C17-004	เก้าอี้สำนักงาน
616	เก้าอี้	C17-005	เก้าอี้สำนักงาน
617	เก้าอี้	C17-006	เก้าอี้สำนักงาน
618	เก้าอี้	C17-007	เก้าอี้สำนักงาน
619	เก้าอี้	C17-008	เก้าอี้สำนักงาน
620	เก้าอี้	C17-009	เก้าอี้สำนักงาน
621	เก้าอี้	C17-010	เก้าอี้สำนักงาน
622	เก้าอี้	C17-011	เก้าอี้สำนักงาน
623	เก้าอี้	C17-012	เก้าอี้สำนักงาน
624	เก้าอี้	C17-013	เก้าอี้สำนักงาน
625	เก้าอี้	C17-014	เก้าอี้สำนักงาน
626	เก้าอี้	C17-015	เก้าอี้สำนักงาน
627	เก้าอี้	C17-016	เก้าอี้สำนักงาน
628	เก้าอี้	C17-017	เก้าอี้สำนักงาน
629	เก้าอี้	C17-018	เก้าอี้สำนักงาน
630	เก้าอี้	C17-019	เก้าอี้สำนักงาน
631	เก้าอี้	C17-020	เก้าอี้สำนักงาน
632	เก้าอี้	C17-021	เก้าอี้สำนักงาน
633	เก้าอี้	C17-022	เก้าอี้สำนักงาน
634	เก้าอี้	C17-023	เก้าอี้สำนักงาน
635	เก้าอี้	C17-024	เก้าอี้สำนักงาน
636	เก้าอี้	C17-025	เก้าอี้สำนักงาน
637	เก้าอี้	C17-026	เก้าอี้สำนักงาน
638	เก้าอี้	C17-027	เก้าอี้สำนักงาน
639	เก้าอี้	C17-028	เก้าอี้สำนักงาน
640	เก้าอี้	C17-029	เก้าอี้สำนักงาน

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานรื้อถอนพร้อมปรับปรุงคืนพื้นที่ ชั้น 21 อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ (พื้นที่สำนักงานเดิม บตท.)

1. ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติยกเลิกบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่งทำให้บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ควรรวมเข้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ นั้น โดยคณะกรรมการกำกับการควบรวมกิจการ บตท. เข้ากับ ธอส. ได้พิจารณาไม่ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาเช่าของอาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ธนาคารฯ มีความประสงค์ขอจัดจ้างงานขนย้ายรื้อถอนพร้อมปรับปรุงคืนพื้นที่ ชั้น 21 อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ (พื้นที่สำนักงานเดิม บตท.) ให้อยู่ในสภาพเดิมที่ได้รับมอบพื้นที่เข้ามาในครั้งแรก

2. วัตถุประสงค์

ดำเนินการจัดจ้างงานรื้อถอนพร้อมปรับปรุงคืนพื้นที่ ชั้น 21 อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ (พื้นที่สำนักงานเดิม บตท.) เพื่อขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์สำนักงานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานไปยังพื้นที่ของธนาคารฯ รวมทั้งดำเนินการ รื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่คืน อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายการกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ใบเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ (1),(2) ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4.3 ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างครั้งนี้ จัดทำบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่เป็นราคาต่อรองสุดท้ายจนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว พร้อมเอกสารยืนยันราคาหรือปรับลดราคา

5. รายละเอียดของงาน

งานรื้อถอนพร้อมปรับปรุงคืนพื้นที่ ชั้น 21 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ (พื้นที่สำนักงาน บตท.) มีแบบรูปรายการและคุณลักษณะของงาน ดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 - งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบรักษาความปลอดภัย
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 - งานรื้อถอน
 - ข้อกำหนดจาก อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
- รายละเอียดตามแบบรูปที่ธนาคารกำหนด (เอกสารแนบท้าย)

/ ทั้งนี้ผู้...

ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้าง ถ้ากรณีงานจัดจ้างโครงการนี้เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียุติกลาง เลขที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว 89 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

7. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง วางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้น ชำระต่อ เจ้าหน้าทีหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็น หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา จ้างแล้ว

ทั้งนี้หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก การจ้างและพิจารณาแจ้งเป็นผู้ทำงาน

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือ ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 3 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตาม รายละเอียดของงานในงวดนั้นๆ รายละเอียดมีดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จ ในอัตราร้อยละ 35 ของมูลค่างานตามสัญญา

/ งวดที่ 2...

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 55 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จ ในอัตราร้อยละ 90 ของมูลค่างานตามสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จ ในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่างานตามสัญญา โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างต้องส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายอาคาร (ผู้ให้เช่าพื้นที่) ตามข้อกำหนดสัญญาเช่าของธนาคาร

9. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 3,540,000.-บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เฉพาะที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

10. ราคากลางของงาน

ราคากลางของงานรื้อถอนและปรับปรุงคืบพื้นที่ฯ การจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,460,000.-บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าจ้างมีราคาที่แตกต่างกันไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาที่เสนอดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบรายการและคำนวณราคาด้วยตนเอง จะนำราคากลางของทางธนาคารมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ธนาคารจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม

12. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.-บาท

13. ข้อกำหนด/ปฏิบัติการเข้าทำงานในพื้นที่ของอาคารเช่า ดังนี้

13.1 พื้นที่ปัจจุบันมีพนักงานปฏิบัติงานทั้งพื้นที่ส่วนที่ปรับปรุงและไม่ได้ปรับปรุง จึงต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ชั่วคราวและผนังชั่วคราวเพื่อปิดกั้นเสียงและฝุ่นละออง พร้อมติดป้ายพื้นที่ปรับปรุง,แผนการปรับปรุงไว้หน้าพื้นที่ปรับปรุงดังกล่าว

13.2 ในกรณีที่มีการปรับปรุงในอาคารเช่า ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามข้อบังคับของอาคารเช่านั้นๆ โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม มีผลทำให้ต้องหยุดงานหรือมีค่าปรับหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งหมด พร้อมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธนาคารฯ (ถ้ามี) และผู้รับจ้างจะขอเป็นเหตุในการขยายเวลาไม่ได้

14. เอกสารแนบท้าย

14.1 แบบและรายการประกอบแบบ


14.2 ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์


/ 15. หน่วยงานที่...


15. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ชั้น 4 อาคาร 2 ธนาคารอาคาร-
สงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทร.02-202-2497 โทรสาร 02-643-1254

ลงชื่อ  ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(นายธีระชัย เสนากัฏฐี) 1 ก.ค. 64
หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิทักดี ศรีวิภาสถิตย์) 1 ก.ค. 64
สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิณา ศรีแก้ว) 1 ก.ค. 64
สถาปนิก ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา




GHB

GOVERNMENT HOUSING BANK
OFFICE ADMINISTRATION DEPARTMENT
BUILDING AND MAINTENANCE DIVISION

- ☐ INTERIOR DESIGN
- ☐ SIGNAGE SYSTEM
- ☒ ELECTRICAL SYSTEM
- ☒ AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM
- ☒ FIRE PROTECTION SYSTEM

งานรื้อถอนพร้อมปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 21

อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ (พื้นที่สำนักงาน บตท.)





ธนาการอาครสงเคราะห

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการ
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๖๓ ถนนพระราม ๔ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์: (๐๖๖) ๒๐๒ ๔๕๒๕-๓๐๐๐
โทรสาร: (๐๖๖) ๖๔๓ ๒๕๕๔
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

งานรื้อถอนพร้อมปรับปรุงพื้นที่
ชั้น 21 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
(พื้นที่สำนักงาน บตท.)

PROJECT MANAGER

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS

ELECTRICAL ENGINEERS

แบบแสดง

LIST OF DRAWING

มาตรฐาน NTS.

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

ကျိပ်


نام	کلاس اور ترمینل	تاریخ


ผู้แทน/กรรมการ	ผู้ช่วย
----------------	---------

EE-01 | 01/10

ไท่เซ่ฉว่หฺวอญี่กัณนเอไวกัณน ฝัามัฉว่ฉาญน

LIST OF DRAWING

[illegible]



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๖๓ ถนนพหลโยธิน ๕ ห้วยขวาง
กรุงเทพ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๖๒) ๒๐๒๒ ๐๕๒๘-๓๐
โทรสาร : (๐๖๒) ๒๕๔๒ ๐๒๕๔
www.chb.co.th

กรรมการ
จำนวนร้อยละห้าสิบแปด (58%)
1 อาคร เอ็เอ แดปิตอล เซ็นเตอร์
(พื้นที่สำนักงาน บตท.)

SUBJECT MANAGER
SENIOR DESIGNER
STRUCTURAL ENGINEERS
ELECTRICAL ENGINEERS

แสดง
ELECTRICAL LIGHTING
SYSTEM LAYOUT (รื้อถอน)

ภาพส่วน 1:250

အမှတ်	အမည်	အသက်	အမျိုးအမည်	အခြား
၁	မောင်အောင်	၂၅	ကျား	
၂	မောင်အောင်	၂၅	ကျား	
၃	မောင်အောင်	၂၅	ကျား	
၄	မောင်အောင်	၂၅	ကျား	
၅	မောင်အောင်	၂၅	ကျား	
၆	မောင်အောင်	၂၅	ကျား	
၇	မောင်အောင်	၂၅	ကျား	
၈	မောင်အောင်	၂၅	ကျား	
၉	မောင်အောင်	၂၅	ကျား	
၁၀	မောင်အောင်	၂၅	ကျား	

E-02 02/10

การรวมตัวกันของหน่วยย่อยโปรตีน


CODE	LEGEND	QUANT.
	RECESS T-BAR DIFFUSER LUMINAIRE SIZE 1200x600(36W X2)	-
	RECESS T-BAR DIFFUSER LUMINAIRE SIZE 600x600(18W X2)	-
	DOWNLIGHT(E27) COOL WHITE(X18 W)	-
	DOWNLIGHT(E27) COOL WHITE(X218 W)	-
	LED ADJUSTABLE MR16	-
	LED ADJUSTABLE MR16	-
	LED LIGHTING	-
	FLUORESCENT T5(LW X28W)	-
	DECORATIVE LIGHTING	-
	DECORATIVE LIGHTING	-

ผู้ขายหมด

ร็อดอน โคมที่นำใบไม้ใช้งานพร้อมอุปกรณ์ประกอบให้เรียบร้อย พร้อมชนกึ่ง

พร้อมกันทั้ง


คอมพิวเตอร์ต้องทำความสะอาด
พร้อมซ่อมแซมให้เรียบร้อย




21st FLOOR

ELECTRICAL LIGHTING SYSTEM LAYOUT (दीपन व्यवस्था)

SCALE

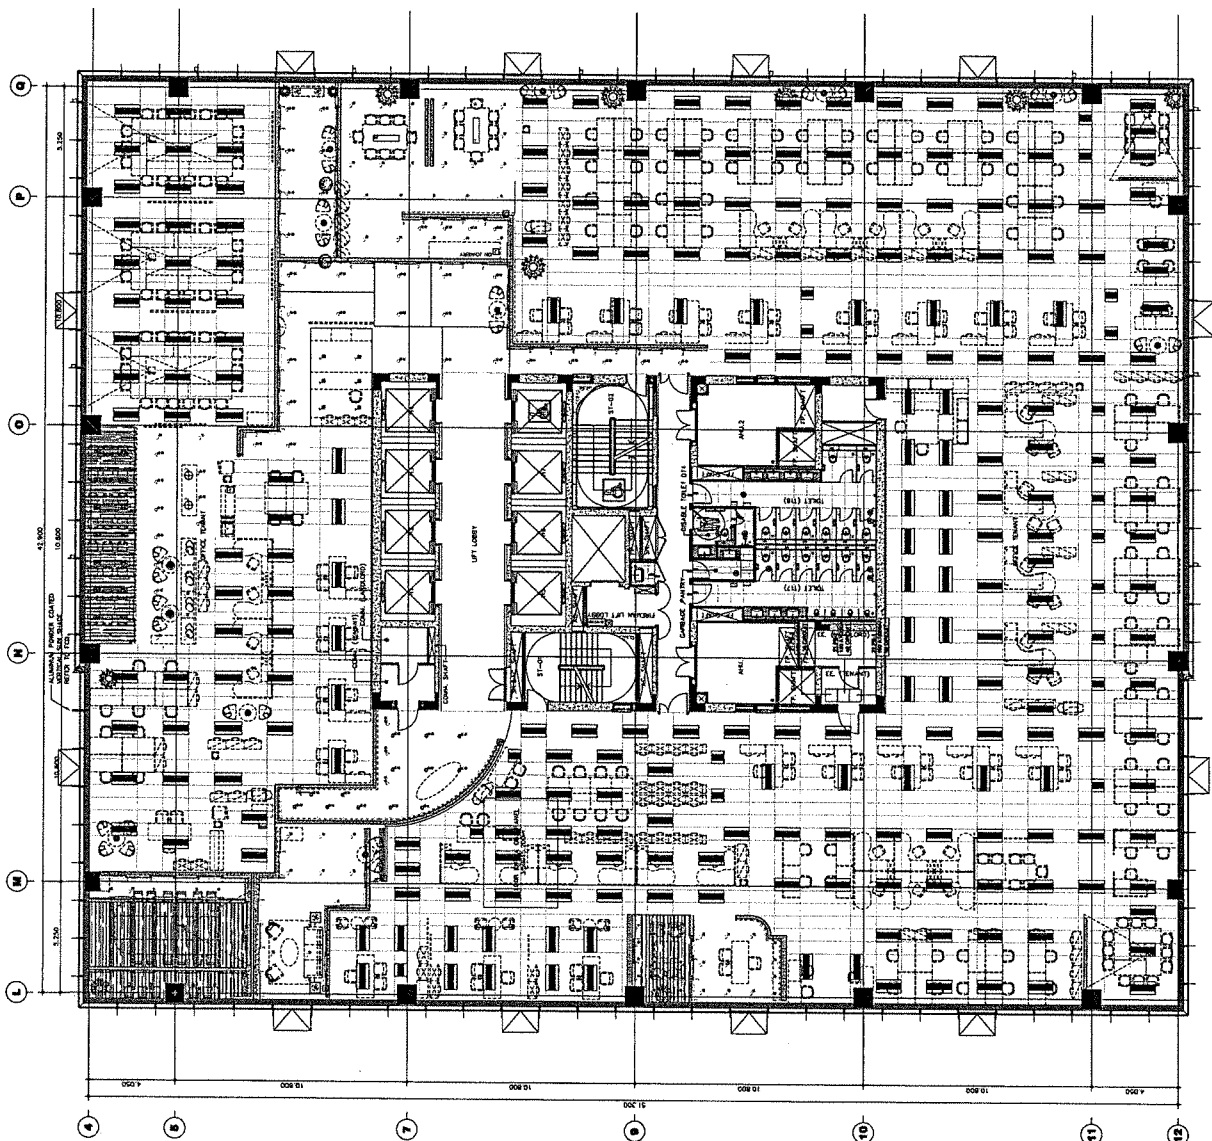



โครงการ
งานรื้อถอนหรือปรับปรุงพื้นที่
ณ 21 อาคาร เอไอเอ แคปิตัล เซ็นเตอร์
(พื้นที่สำนักงาน บตท.)

PROJECT MANAGER
INTERIOR DESIGNER
STRUCTURAL ENGINEERS
ELECTRICAL ENGINEERS

แบบแสดง

ELECTRICAL LIGHTING
SYSTEM LAYOUT (ปรับปรุงใหม่)

มาตราส่วน 1:250

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

المراجع




ผู้จัดทำ	นางสาวกัญญากร วัฒนศิริ	ผู้ตรวจ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
----------	------------------------	---------	---------------------

ส่วนที่	จำนวนแบบ/แผ่น
---------	---------------

EE-03 03/10

ไว้ชั่วคราวเพื่อหาหนทางแก้ไขเท่านั้น ห้ามมิติดจวนแบบ

SYMBOL	DESCRIPTION
	(LiC) 28Wx2 FLUORESCENT 1,200mmx0,600mm. 7414EWRST000228-PA22
	SINGLE POLE SWITCH

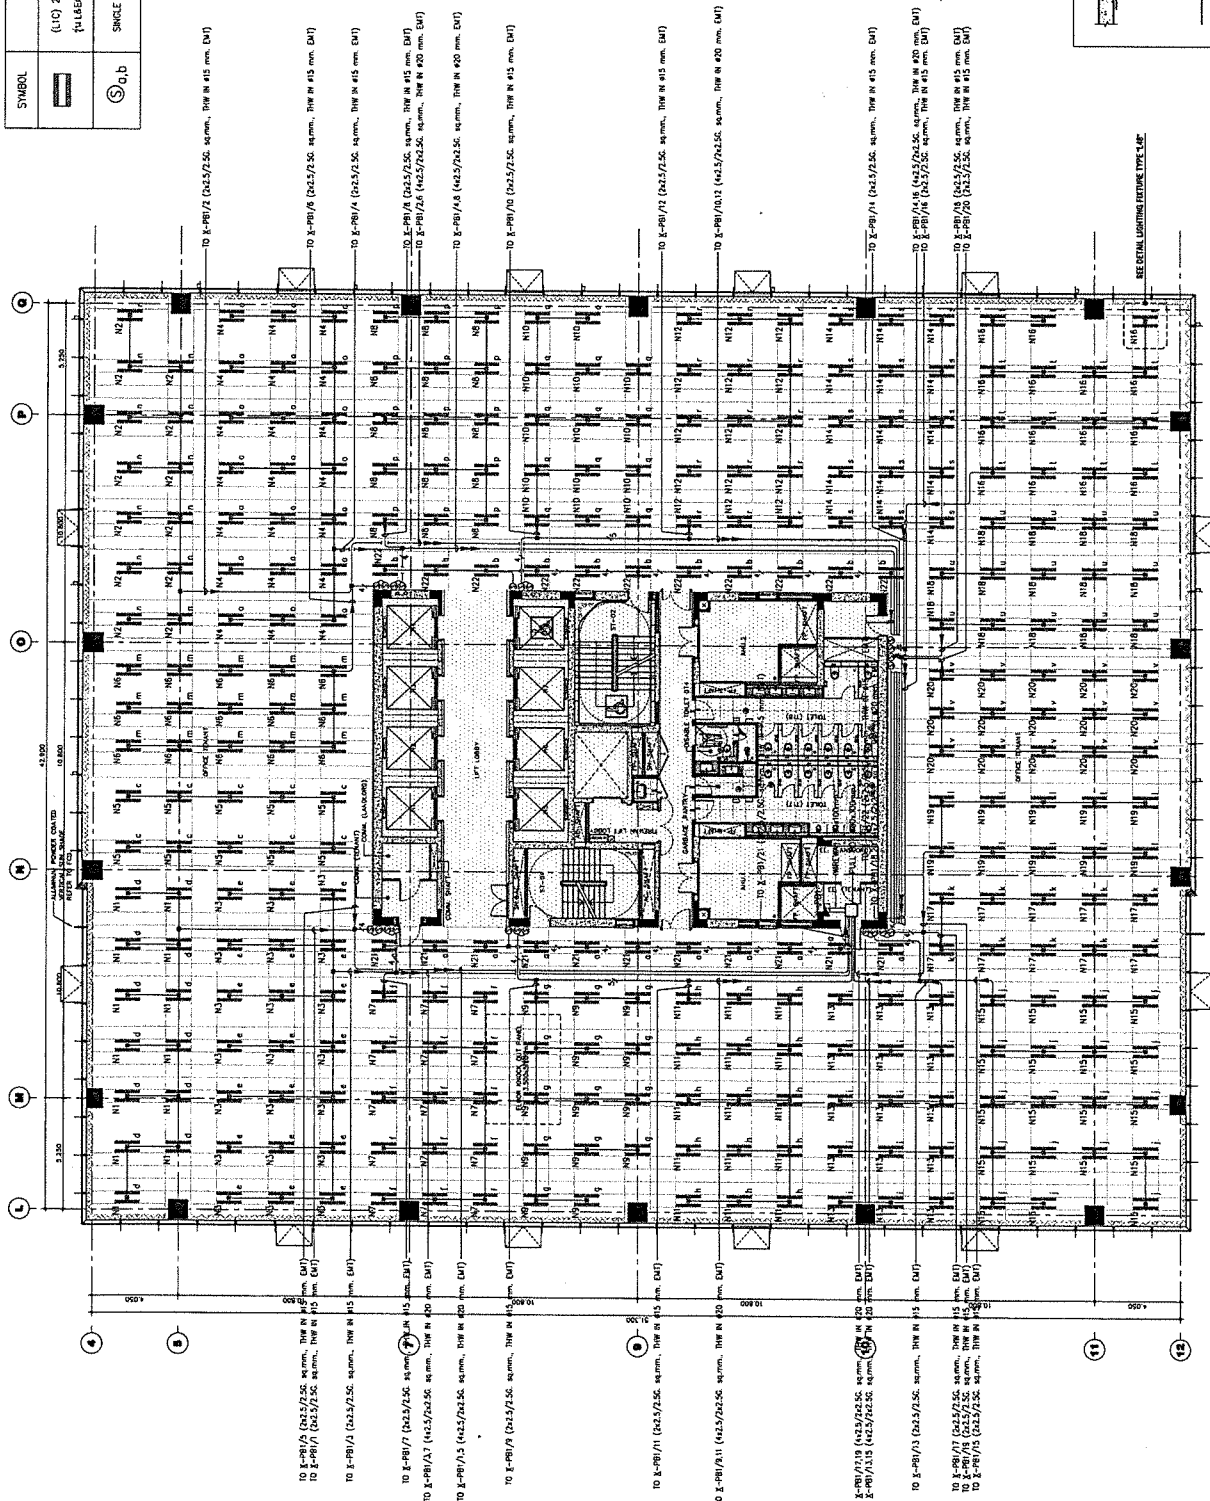

หมายเหตุ

– นา โคม่าใหม่ที่ตั้งชื่อเองมาตั้งแต่ยังเด็กหรือสายตามองดูในแบบ จัดหาโคมไฟใหม่ติดตั้งพร้อมเด็กหรือสายตามองดูในแบบที่คาดหมายไป


21st FLOOR

ELECTRICAL LIGHTING SYSTEM LAYOUT (ปรับปรุงใหม่)

SCALE


1:250

วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	โดย



CODE	POWER OUTLET LEGEND
A	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องนอน
B	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องครัว
C	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องน้ำ
D	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องนั่งเล่น
E	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องประชุม
F	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องเรียน
G	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องสมุด
H	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
I	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
J	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
K	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
L	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
M	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
N	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
O	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
P	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
Q	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
R	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
S	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
T	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
U	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
V	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
W	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
X	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
Y	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
Z	ปลั๊กไฟแบบฝังในผนัง 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง

CODE	POWER OUTLET LEGEND
A	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องนอน
B	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องครัว
C	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องน้ำ
D	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องนั่งเล่น
E	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องประชุม
F	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องเรียน
G	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องสมุด
H	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
I	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
J	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
K	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
L	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
M	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
N	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
O	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
P	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
Q	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
R	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
S	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
T	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
U	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
V	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
W	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
X	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
Y	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง
Z	2 x 0.1 1.5 มม. 2.5 มม. 300 มม. สำหรับใช้ในห้องโถง

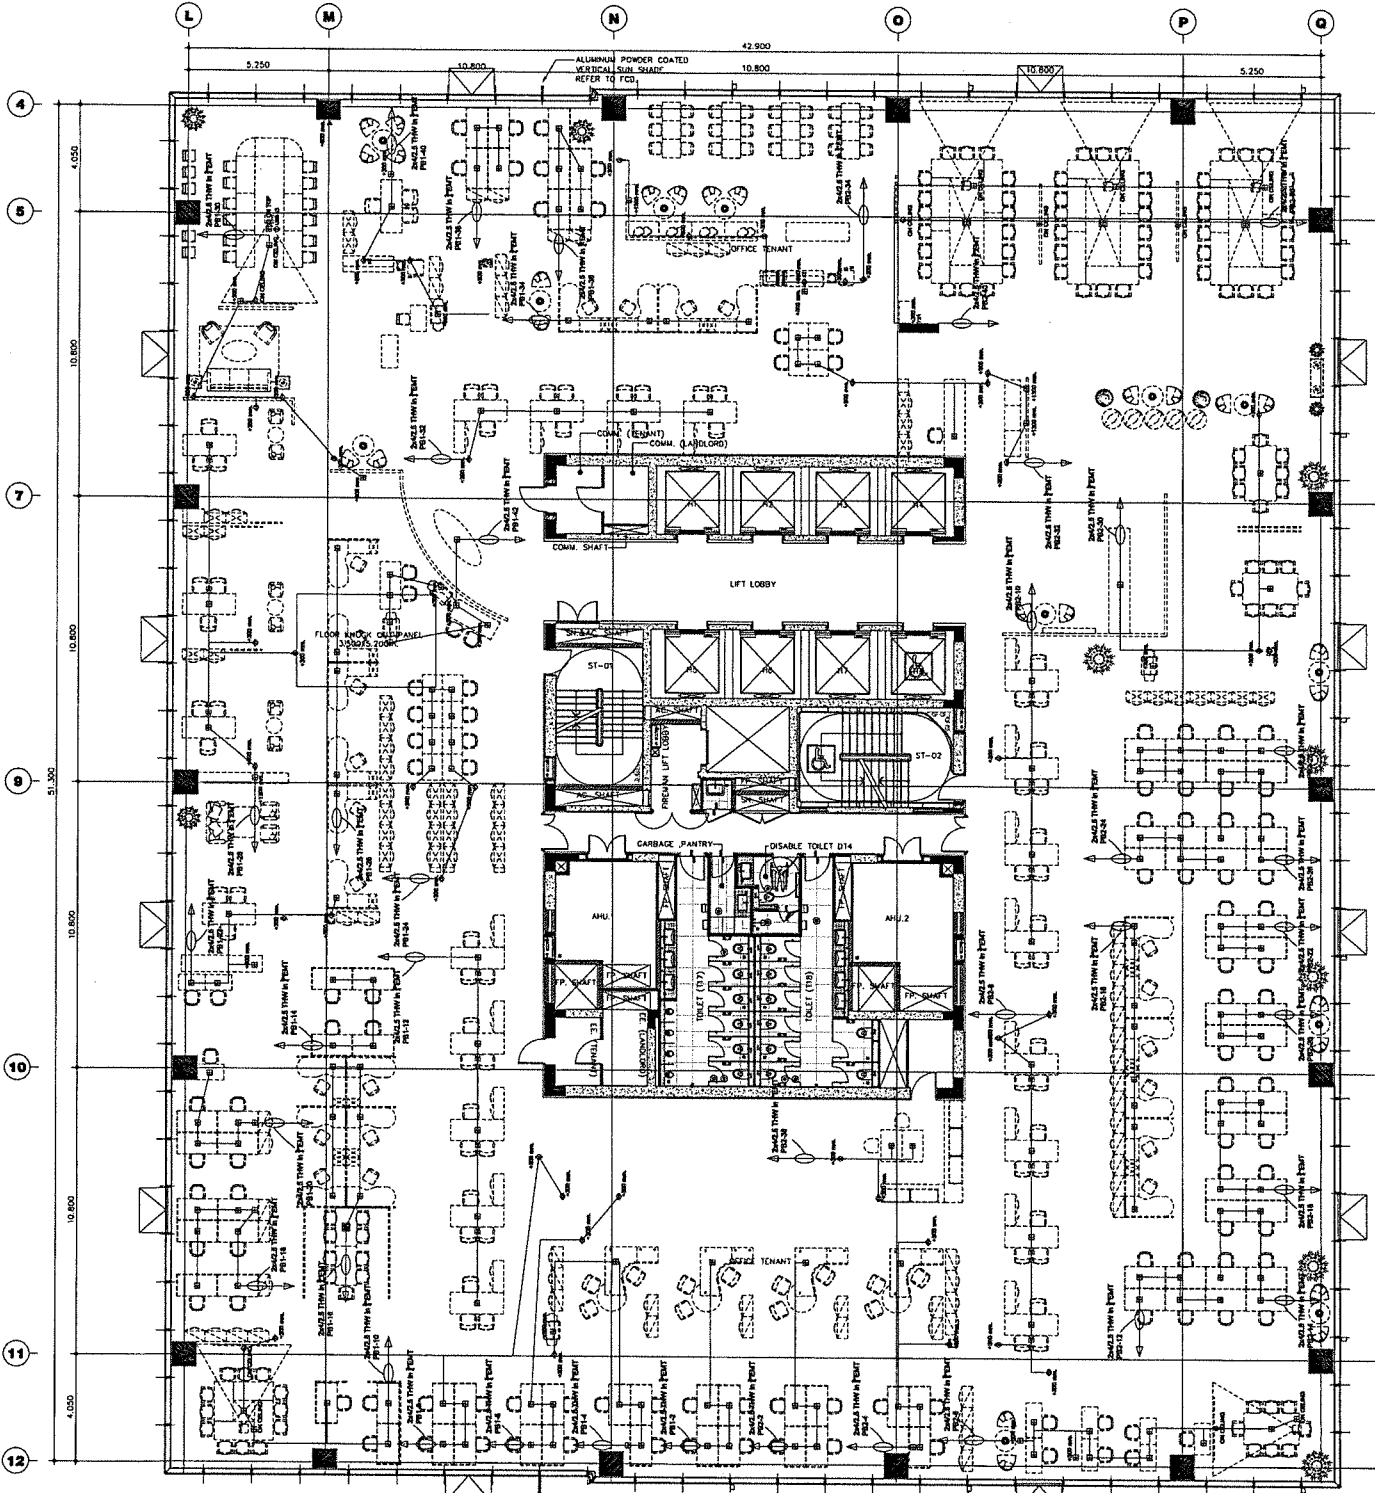


21st FLOOR

ELECTRICAL SYSTEM LAYOUT (รื้อถอน)

SCALE

1:200

หมายเหตุ
- รื้อถอนอุปกรณ์ให้เรียบร้อย พร้อมขนทิ้ง



อโครงการ
งานรื้อถอนหรือปรับปรุงพื้นที่
ม 21 อาคาร เอเอ เดปิตอด เทนเดอร์
(พื้นที่สำนักงาน บตท.)

PROJECT MANAGER
INTERIOR DESIGNER
STRUCTURAL ENGINEERS
ELECTRICAL ENGINEERS

แบบสดง


(รื้อถอน)

อัตราส่วน 1:200

ออกแบบและเขียนแบบ

[illegible]

การดำเนินการของกรมฯ นั้น ก็จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม




21st FLOOR

FIRE ALARM SYSTEM LAY OUT (รีดออก)

SCALE

หมายเหตุ
- รีดถอนอุปกรณ์ให้เรียบร้อยพร้อมบันทึก



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ผ่านบริษัทสำนักงานและกิจการ
ส่วนต่อจากและกิจการ
เลขที่ ๖๓ ถนนพหลโยธิน ๔ พหลโยธิน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๐๖ ๕๕๕๕-๐๐
โทรสาร : (๐๒) ๖๐๖ ๕๕๕๕-๐๐
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

งานรื้อถอนพร้อมปรับปรุงพื้นที่
ชั้น 21 อาคาร เอไอเอ เดเวลอปเมนต์ เซ็นเตอร์
(พื้นที่สำนักงาน บตท.)

PROJECT MANAGER

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS

ELECTRICAL ENGINEERS

แบบแปลน

AIR DUCT SYSTEM LAY OUT

(รื้อถอน)

1:200

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

วันที่



07/10

แผ่นที่

EE-07

ไม่ใช่วางพิมพ์และใช้ในงานอื่น

CODE	LEGEND	DESCRIPTION
1	1	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ
2	2	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ
3	3	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ
4	4	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ
5	5	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ
6	6	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ
7	7	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ
8	8	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ
9	9	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ
10	10	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ
11	11	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ
12	12	รวมท่อน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ

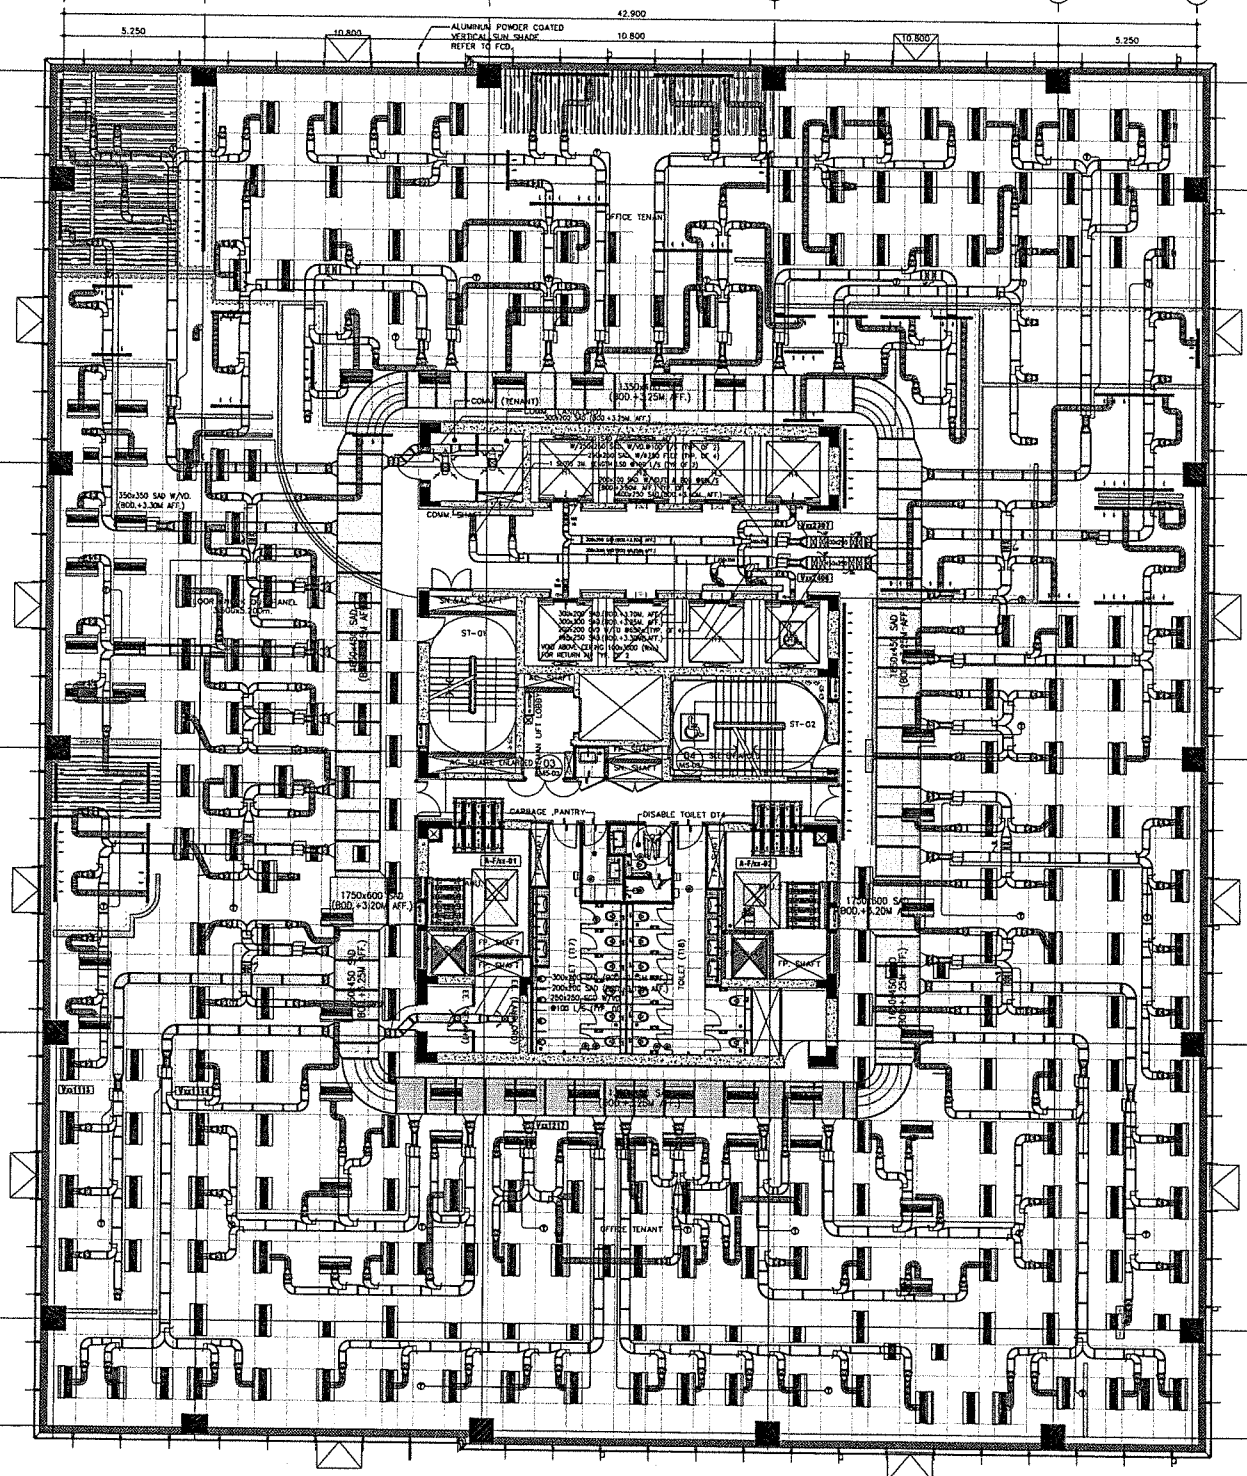


21st FLOOR

AIR DUCT SYSTEM LAY OUT (รื้อถอน)

SCALE

1:200

หมายเหตุ
- รื้อถอนอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานให้เรียบร้อย พร้อมขนทิ้ง



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๔ ชั้น
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการทั่วไป
ส่วนช่างและช่างเทคนิค
เลขที่ ๖๘ ถนนพระราม ๖ หัวหมาก
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐
โทรศัพท์ : (๐๖๖) ๒๐๒ ๕๕๕๕-๖๐
โทรสาร : (๐๖๖) ๒๕๕ ๐๒๕๕
www.gtb.co.th

ชื่อโครงการ
งานรื้อถอนพร้อมปรับปรุงพื้นที่
ชั้น 21 อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์
(พื้นที่สำนักงาน บต.)

PROJECT MANAGER
INTERIOR DESIGNER
STRUCTURAL ENGINEERS
ELECTRICAL ENGINEERS

แบบแสดง
AIR DUCT SYSTEM LAY OUT
(ปรับปรุงใหม่)

มาตราส่วน 1:200






ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

၂၀၁၆

[illegible]

หน้าพี่	จำนวนแบบ/แผ่น
3-08	08/10

ไปทำตัวดีจนคนรักกับคนเกลียดได้ทั้งนั้น เป็นวิธีคิดของคน

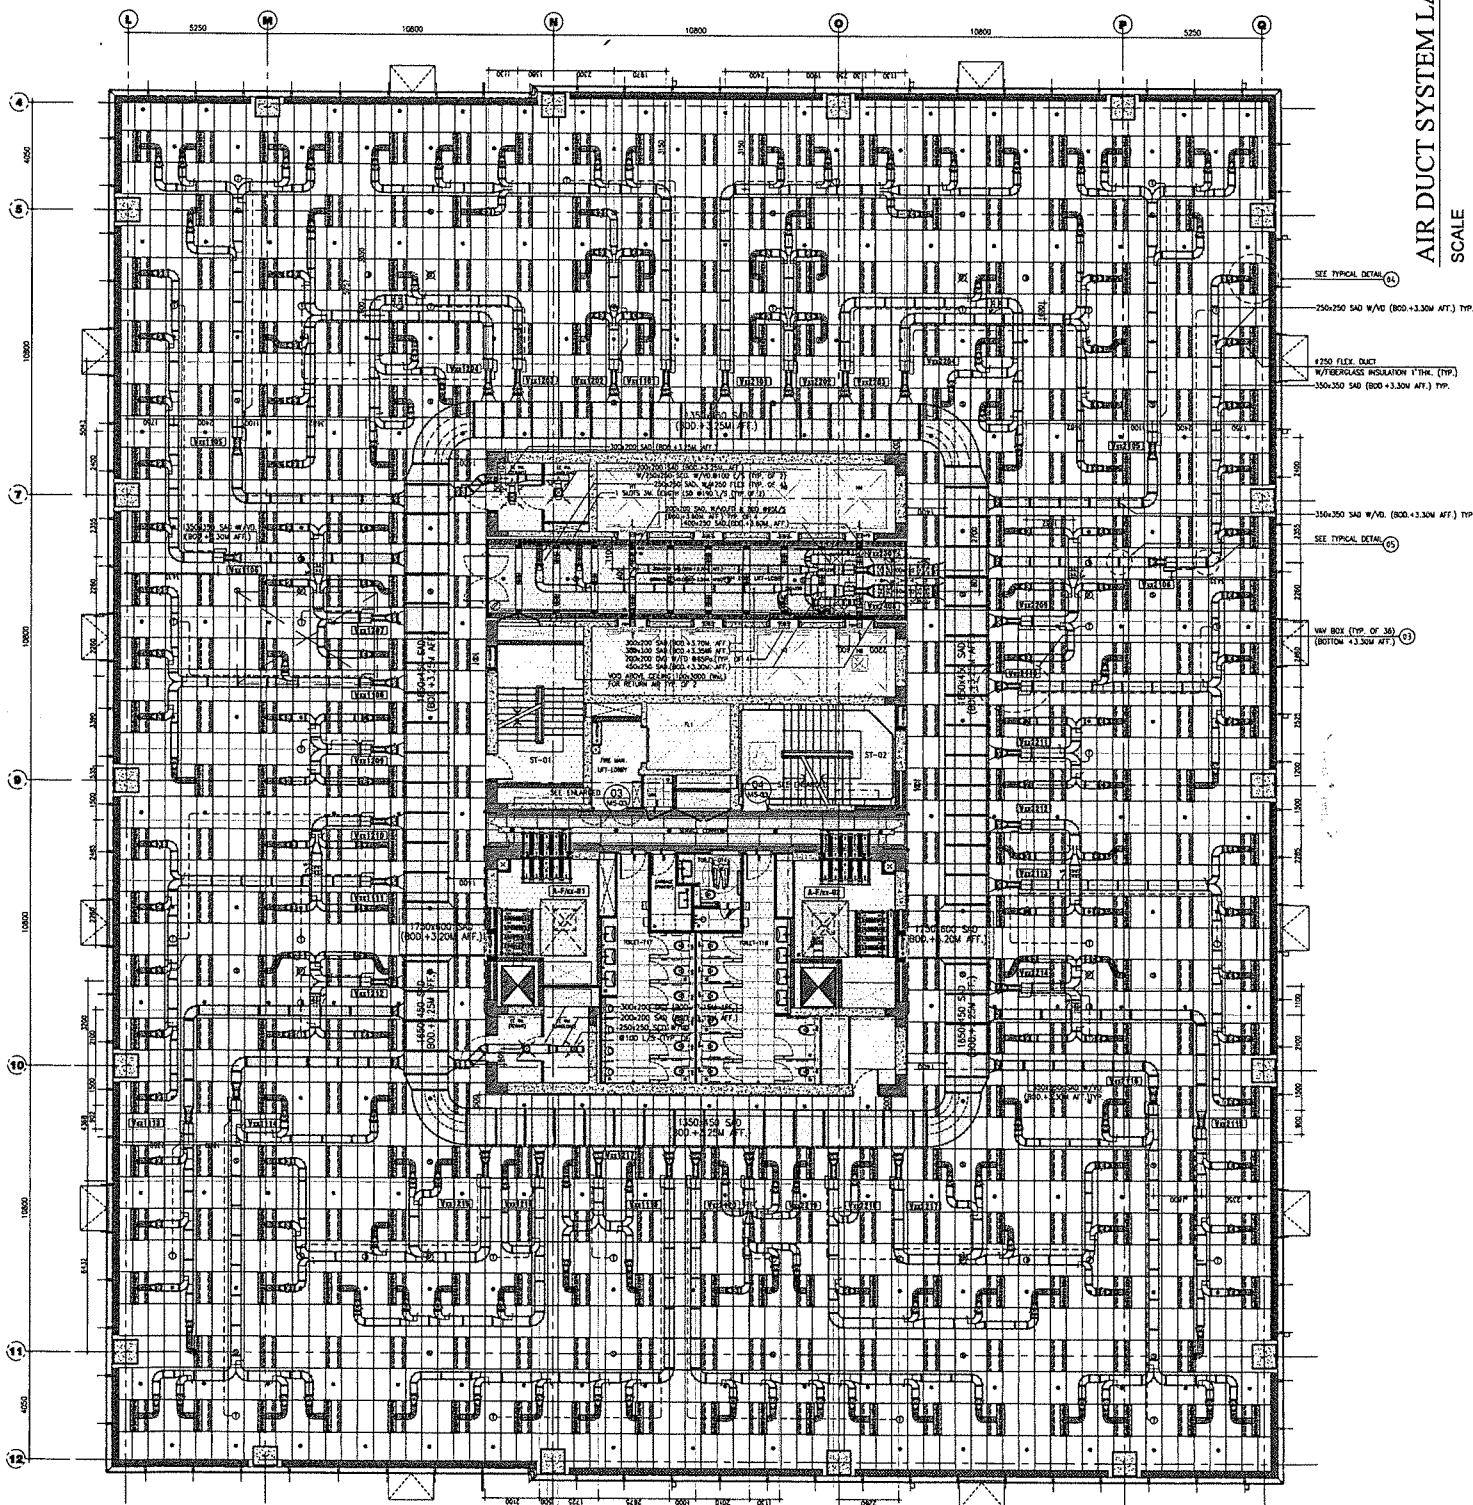[illegible]

21st FLOOR

AIR DUCT SYSTEM LAY OUT (ปรับปรุงใหม่)

SCALE



ธนาคารพาณิชย์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ศูนย์บริหารงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๖๓ ถนนพหลโยธิน ๕ แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒-๒๖) ๖๐๖-๕๕๖๖-๓๐
โทรสาร : (๐๒-๒๖) ๖๕๔ ๕๕๕๕
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

งานติดตั้งระบบปรับอากาศในพื้นที่
ชั้น 21 อาคาร เอไอเอ เนคโปรด เซ็นเตอร์
(พื้นที่สำนักงาน เขต)

PROJECT MANAGER

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS

ELECTRICAL ENGINEERS

แบบแปลน

SPRINKLER SYSTEM LAY OUT
(พื้นที่ติดตั้ง)

มาตรฐาน 1:200

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

แก้ไขแบบ


ครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	วันที่

จำนวนแผ่น

EE-09 09/10

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในเอกสารนี้

CODE	LEGEND
①	ถังดับเพลิง
②	ถังดับเพลิง 100 มม.
③	ถังดับเพลิง
④	ถังดับเพลิง
⑤	ถังดับเพลิง
⑥	ถังดับเพลิง
⑦	ถังดับเพลิง
⑧	ถังดับเพลิง
⑨	ถังดับเพลิง
⑩	ถังดับเพลิง
⑪	ถังดับเพลิง
⑫	ถังดับเพลิง
⑬	ถังดับเพลิง
⑭	ถังดับเพลิง
⑮	ถังดับเพลิง
⑯	ถังดับเพลิง
⑰	ถังดับเพลิง
⑱	ถังดับเพลิง
⑲	ถังดับเพลิง
⑳	ถังดับเพลิง
㉑	ถังดับเพลิง
㉒	ถังดับเพลิง
㉓	ถังดับเพลิง
㉔	ถังดับเพลิง
㉕	ถังดับเพลิง
㉖	ถังดับเพลิง
㉗	ถังดับเพลิง
㉘	ถังดับเพลิง
㉙	ถังดับเพลิง
㉚	ถังดับเพลิง
㉛	ถังดับเพลิง
㉜	ถังดับเพลิง
㉝	ถังดับเพลิง
㉞	ถังดับเพลิง
㉟	ถังดับเพลิง
㊱	ถังดับเพลิง
㊲	ถังดับเพลิง
㊳	ถังดับเพลิง
㊴	ถังดับเพลิง
㊵	ถังดับเพลิง
㊶	ถังดับเพลิง
㊷	ถังดับเพลิง
㊸	ถังดับเพลิง
㊹	ถังดับเพลิง
㊺	ถังดับเพลิง
㊻	ถังดับเพลิง
㊼	ถังดับเพลิง
㊽	ถังดับเพลิง
㊾	ถังดับเพลิง
㊿	ถังดับเพลิง

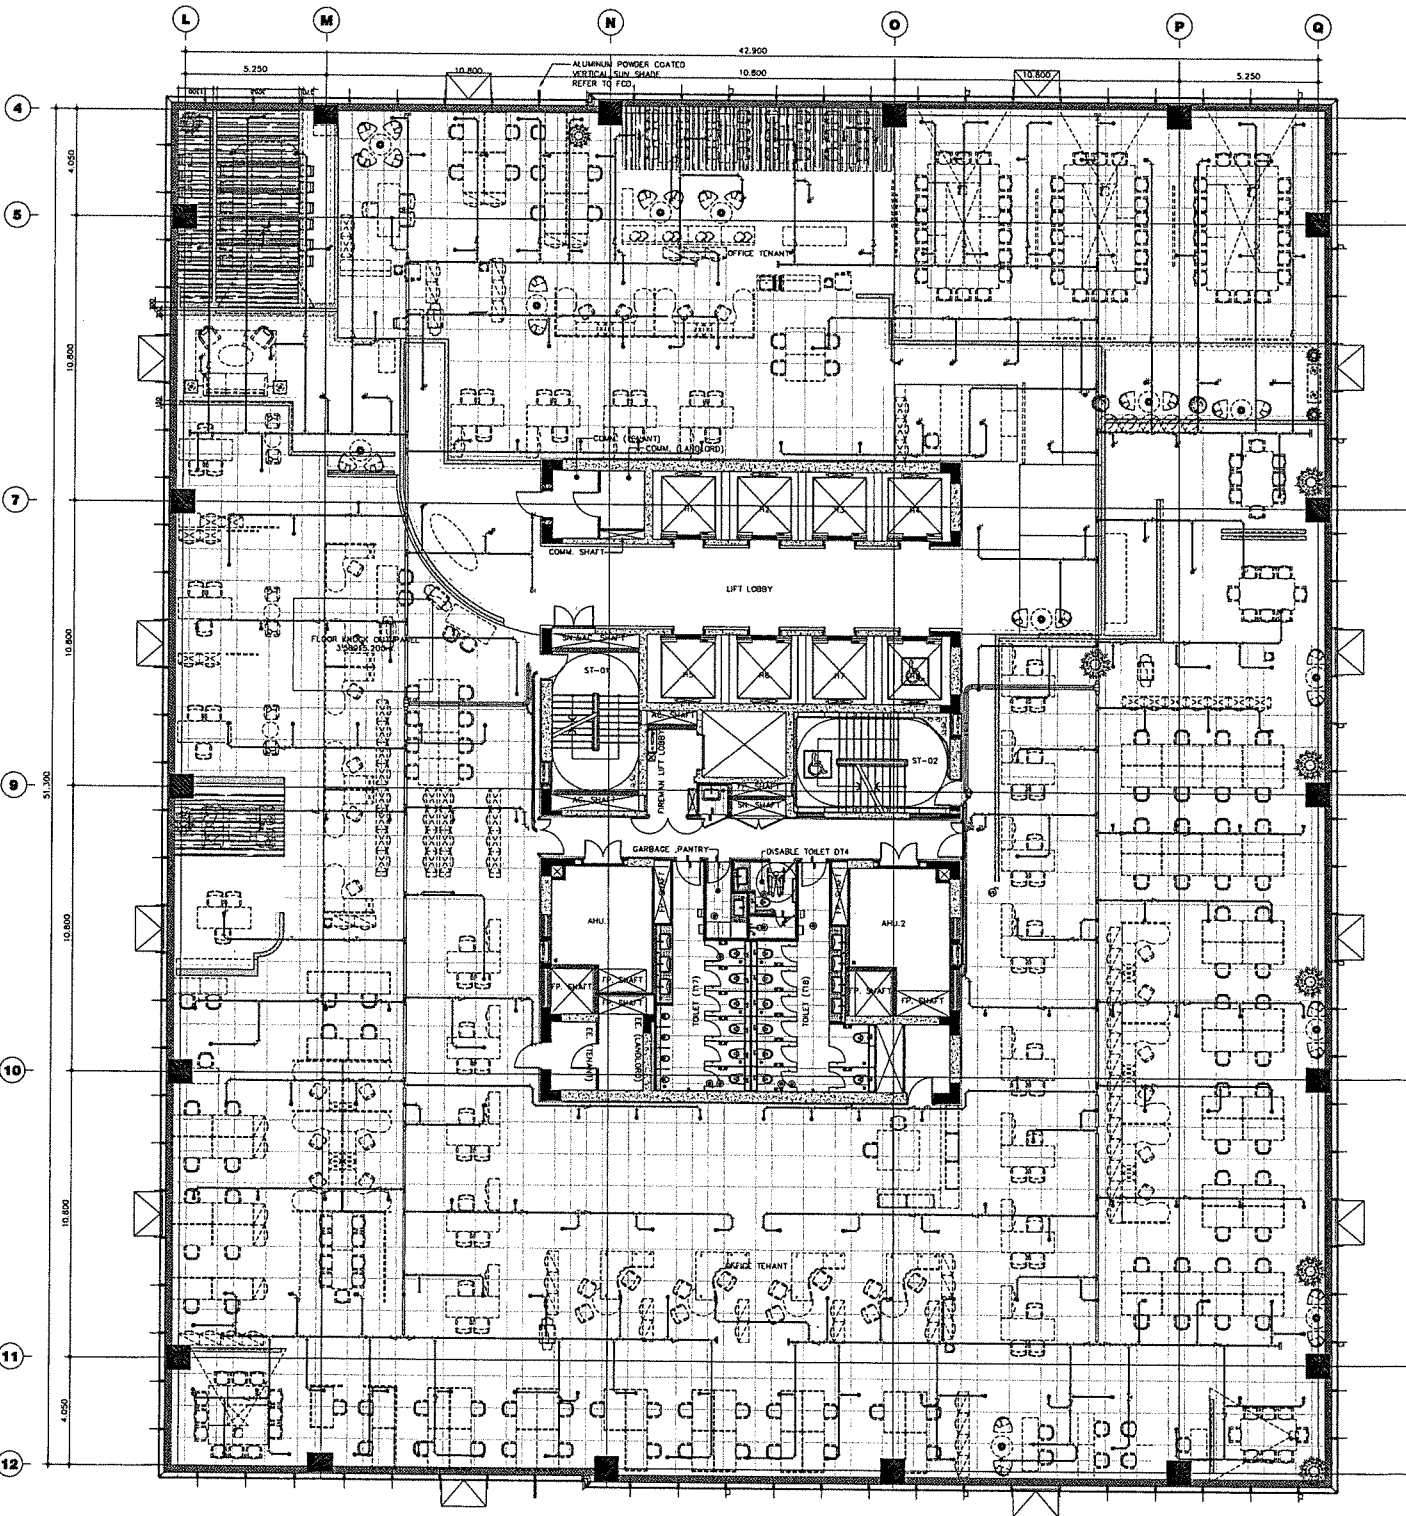


21st FLOOR

SPRINKLER SYSTEM LAY OUT (ติดตั้ง)

SCALE

1:200



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสหฯ
สำนักงานส่งเสริมธุรกิจฯ
เลขที่ ๒๓ ถนนธรรม ๙ หัวขวาง
กรุงเทพ ๑๐๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๒๓ ๕๖๘-๓๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๒๓ ๑๒๕๔
www.qtb.co.th

ชื่อโครงการ

งานรื้อถอนหรือปรับปรุงคันทันที่
ชั้น 21 อาคาร เอเอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
(พื้นที่สำนักงาน บตท.)

PROJECT MANAGER

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS

ELECTRICAL ENGINEERS

แบบแสดง

SPRINKLER SYSTEM LAY OUT
(ปรับปรุงใหม่)

มาตรา ๑๐๐

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

[illegible]

จำนวนแบบ/แผ่น	แผ่นที่
---------------	---------

-10- 10/10

ไม่ได้ใช้ตัวสกรูที่กำหนดไว้เท่านั้น สามารถจากแบบ

[illegible]